


## Modelo 512 PL Maximus Image + Design

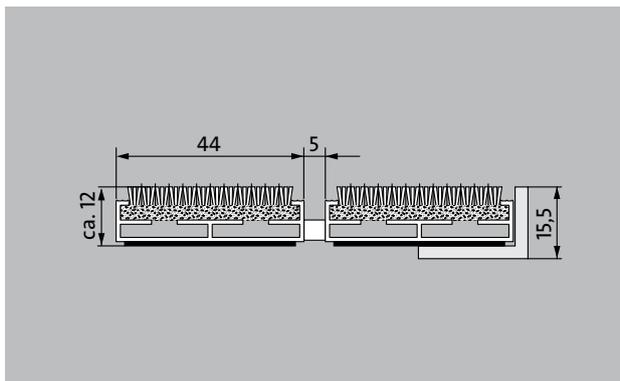

La Alfombra de Entrada Premium con perfil de anchura extra con el logotipo de imagen Maximus para recibir la impresión de una imagen a todo color para entornos que requieren un diseño único y original y a su vez con capacidad de absorber la suciedad fina. Diseñado de forma óptima para edificios expuestos a pisadas medias y pesadas.

- 1 2 3 Interior y exterior ( con techado, Zona 1 + 2)

### Descripción

Alfombra de entrada Premium enrollable y resistente con perfiles de anchura extra e inserción funcional para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Con la posibilidad de incluir un logo diseñado en tipografía y color. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Interior y exterior ( con techado, Zona 1 + 2)

Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.

Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.

propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130



5 años de garantía



Bfl-s1



Adecuado para el objeto 33

## Modelo 512 PL Maximus Image + Design

### Colores



I10 limón



I20 amarillo




I30 amarillo  
naranja



I40 naranja



I50 terracotta



I60 rojo



I70 rojo óxido



I80 burdeos



I90 rojo claro




I100 cereza



I110 lila




I120 morado




I130 uva



I140 magenta




I150 melocotón



I160 azul royal



I170 azul claro



I180 petróleo



I190 esmeralda



I200 azul marino



I210 verde  
oscuro




I220 menta



I230 verde hoja



I240 verde caña



I250 verde




I260 marrón



I270 grafito



I280 azul acero



I290 azul lumi-  
noso



I300 plata



I310 pardo corzo



I320 arena



I330 castaño



I340 beige  
agrisado




I350 gris azulado



I360 gris claro



I370 gris



I380 gris oscuro



I390 negro



I400 blanco\*



I410 gris acero



I420 oro



I430 salmón



I440 verde claro



I450 atardecer

## Modelo 512 PL Maximus Image + Design

<b>Altura aprox. (mm)</b>	12
<b>Nota sobre la cuantía</b>	La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2-3 mm más alta.
<b>Apta para el tránsito rodado</b>	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5 , distanciador de goma
<b>Sistemas automáticos de puertas</b>	Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005
<b>Unión</b>	Cable de acero con revestimiento de plástico
<b>Anchura del perfil (mm)</b>	44
<b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	08,9
<b>División de las alfombras según normas de fábrica</b>	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 25 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
<b>Perfil portador</b>	de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior
<b>Color de perfil portante</b>	Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.
<b>Superficie de tránsito</b>	La inserción de Logo Image Maximus es adecuada para la impresión de logos y tipografías en un solo color
<b>Antirresbalante</b>	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
<b>Reacción al fuego</b>	Clasificación ignífuga para el conjunto del sistema de alfombra según la norma EN 13501
<b>Material acumulado</b>	100 % PA 6.6 (Poliamida)
<b>clase de exigencia</b>	Adecuado para el objeto 33
<b>Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2</b>	buena 5 - -6
	buena 5
<b>Resistencia al gua ISO 105 E01</b>	buena 5
<b>Reducción bacteriana ECHE ASTM-e2149</b>	29,4 %
<b>Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	16,7 %

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:  
[www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/](http://www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/)

Sujeto a modificaciones técnicas

<b>Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	68,2 %
--	--------

<b>Accesorios</b>
emco Marcos 500: 500-15 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-15 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Perfil de rampa: A12 Aluminio
emco Perfil de recubrimiento: C12 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5512AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5512CN Acero al cromo-níquel (V2A)
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Soporte de goma 5 mm: GU 5
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

<b>Apto para:</b>
Residencia de Ancianos y Jubilados
Consulta médica
Casa familiar
Apartamento
Hall de Deportes

<b>Instalación certificada según TÜV PROFICERT- product Interior (Standard).</b>
Clasificación francesa VOC
LEEDv4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Reglamento belga VOC
AgBB
MVV TB anexo 8,9 / ABG

<b>Atención y servicio</b>
Asesoramiento in situ
Medidas
Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.
Servicio de instalación
Servicio de ajuste e instalación
Reparaciones
El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.