
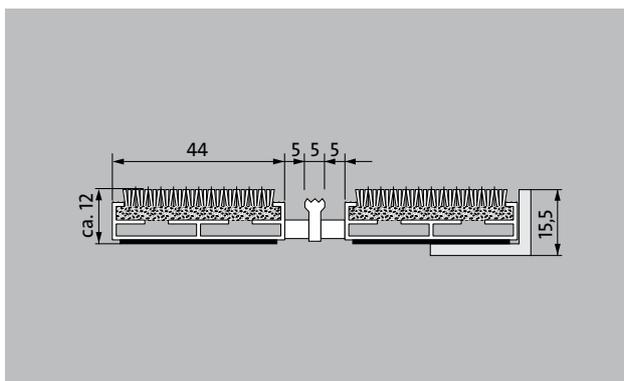


# emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Maximus e profilo raschian- te

## tipo 512 PL Maximus K

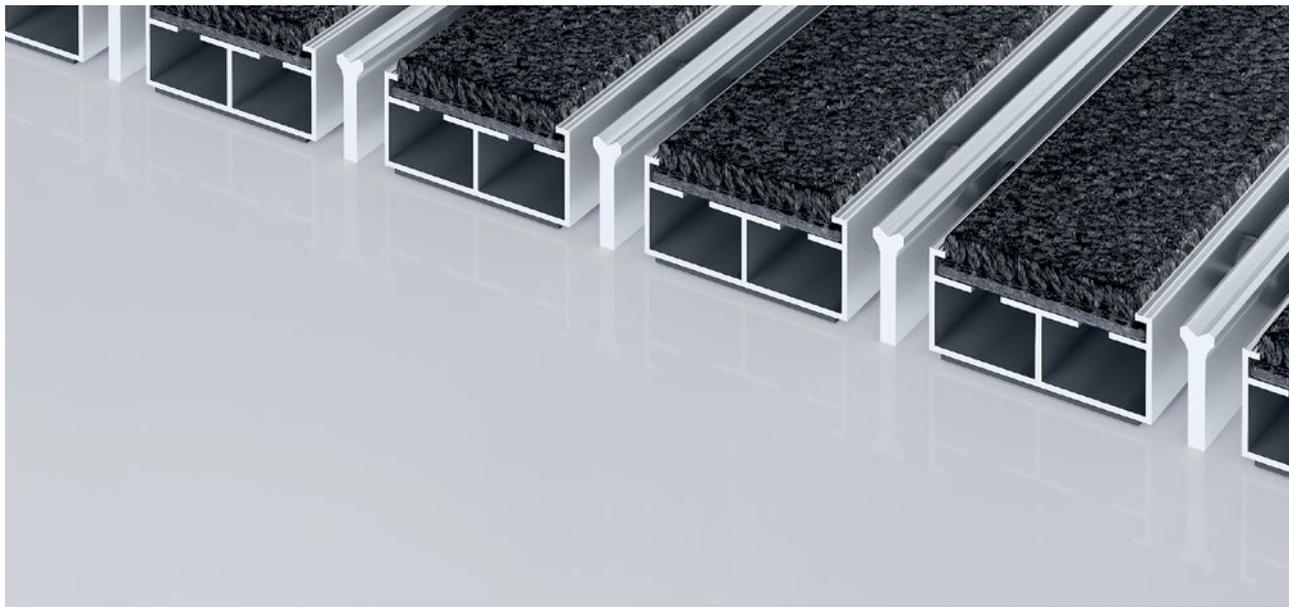


Il tappetino d'ingresso Premium extra largo con l'elegante inserto Maximus dal look da moquette spicca tra la folla con il suo velluto trapuntato di alta qualità e il design di alta gamma. Particolarmente ideale per la raccolta dello sporco fine. Il profilo aggiuntivo offre ancora più potere pulente. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico da medio a pesante..

**1** **2** **3** Interni ed esterni  
(coperti, zona 1+2)

### descrizione

Tappeto d'ingresso Premium arrotolabile e resistente con barre a profilo extra-largo e inserto performance per opzioni di installazione supportate. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.

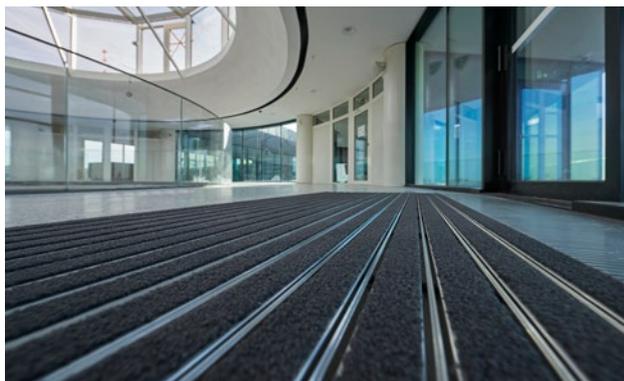

Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



Inserto adatto all'edificio 33



# emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Maximus e profilo raschian- te

## tipo 512 PL Maximus K

<b>altezza appr. (mm)</b>	12
<b>transitabilità</b>	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5 , distanziatore di gomma
<b>Porte girevoli</b>	Per le porte girevoli, i nostri tappeti sono disponibili con una distanza tra le barre di 3 mm in conformità alla norma DIN EN 16005.
<b>collegamento</b>	con cavo d'acciaio rivestito in plastica
<b>Larghezza profilo (mm)</b>	44
<b>peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	09,2
<b>Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica</b>	con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 25 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile.
<b>profilo portante</b>	realizzato in alluminio con isolamento acustico a calpestio sul fondo
<b>Colore del profilo di supporto</b>	Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
<b>Superficie di calpestio</b>	L'elegante inserto Maximus spicca tra la folla con il suo velluto trapuntato di alta qualità e il design di alta gamma. Il profilo aggiuntivo aumenta il potere pulente.
<b>reazione al fuoco</b>	Inserto con classificazione antincendio Bfl-s1 secondo EN 13501.
<b>Mucchio di materiale</b>	100% PA 6.6 (poliammide)
<b>Carico di classe</b>	Inserto adatto all'edificio 33

### accessori

emco Telaio ad incasso 500: 500-15 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-15 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Profilo a rampa: A12 alluminio
emco Guida di copertura: C12 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5512AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5512CN acciaio al nichelcromo (V2A)
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

### Adatto a:

Case di riposo e di cura
Studio medico
Casa di famiglia
Condominio
Palazzetto dello sport

### Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT-product Interior (standard)

Regolamento francese COV
LEED v4 (fuori dal Nord America)
BREEAM Livello esemplare
Regolamento belga VOC
AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)
MVV TB Appendice 8, 9 / ABG

### assistenza e servizi

consulenza in cantiere
dimensionamento
Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.
servizio per la posa
servizio di montaggio e posa
riparazioni
Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

# emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Maximus e profilo raschian- te

## tipo 512 PL Maximus K

colori



nero 80.01



sfumature di nero 81.01



antracite 80.02



marrone 80.04



rosso 80.07

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:  
[www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/](http://www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/)

Con riserva di modifiche tecniche / Possono verificarsi variazioni di colore dovute alla produzione

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems)  
Telefono: 0591/9140-500 · Fax: 0591/9140-852 e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

**EMCO**