
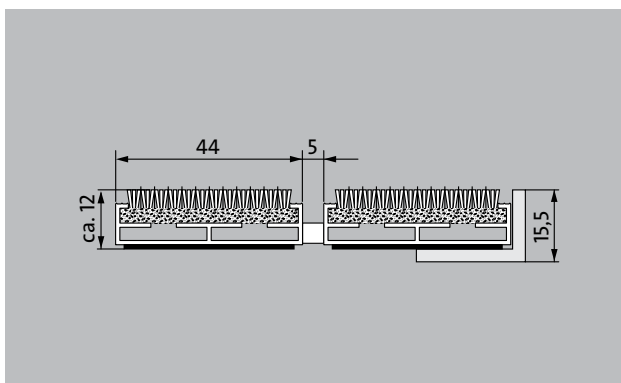


## Typ 512 PL Maximus

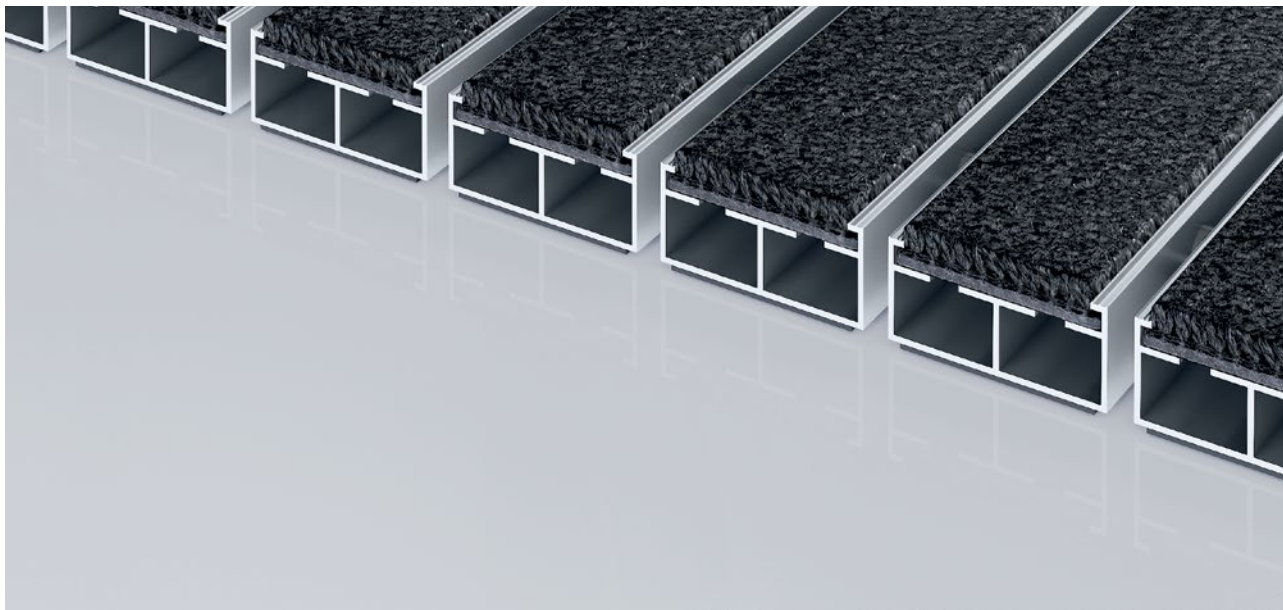

Extra široká vstupní rohož Premium se stylovou vložkou Maximus v podobě koberce je charakteristická vysoce kvalitním vsívaným velurem a pěkným vnějším vzhledem. Obzvláště vhodná pro zachycení jemných nečistot. Optimální pro budovy s normálním až silným zatížením.

**1** **2** **3** do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru (zóna 1+2)

### popis

Svinovací a odolná vstupní rohož Premium s extra širokými profilovými lištami a vložkou Performance pro instalování dosednutím. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru  
(zóna 1+2)



silniční prach,  
vlasy, písek,  
popel, textilní  
vlákna, malé  
listy, větvičky  
apod.



nečistoty z  
vlhkých ulic,  
písek, prach  
apod.



odolnost proti  
skluzu R 12  
podle DIN  
51130



Záruční doba  
5 let



Bfl-s1



vhodné pro  
objekty s tří-  
dou zátěže 33

## Typ 512 PL Maximus

|                                                                     |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>přibl.výška (mm)</b>                                             | 12                                                                                                                                                             |
| <b>Pokyny pro výšku</b>                                             | Skutečná výška vložky může být cca o 2-3 mm vyšší.                                                                                                             |
| <b>rolovatelnost o odolnost při pojezdech</b>                       | dětské kočárky<br>dvukolák<br>invalidní vozíky                                                                                                                 |
| <b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>                  | 5 mm gumové distanční kroužky                                                                                                                                  |
| <b>automatické dveřní systémy</b>                                   | Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005                                                                                                         |
| <b>spojení</b>                                                      | nerezovým lankem potaženým plastovou bužirkou                                                                                                                  |
| <b>Šířka profilu (mm)</b>                                           | 44                                                                                                                                                             |
| <b>hmotnost (kg/m2)</b>                                             | 08,9                                                                                                                                                           |
| <b>Dělení rohoží dle dílenské normy</b>                             | od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 25 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka. |
| <b>nosný profil</b>                                                 | ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně                                                                                                        |
| <b>Barva nosného profilu</b>                                        | Standartní přírodní elox<br>Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel                                               |
| <b>pochozí plocha</b>                                               | Stylová vložka Maximus je z kvalitního všiváného veluru a vyznačuje se propracovaným vzhledem.                                                                 |
| <b>protiskluznost</b>                                               | odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130                                                                                                                     |
| <b>reakce na oheň</b>                                               | Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Bfl-s1                                                                                                        |
| <b>Materiál vlasu</b>                                               | 100 % PA 6.6 (Polyamid)                                                                                                                                        |
| <b>Třída zátěže</b>                                                 | vhodné pro objekty s třídou zátěže 33                                                                                                                          |
| <b>stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02</b>        | dobré 5-6                                                                                                                                                      |
| <b>barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12</b>                    | dobré 5                                                                                                                                                        |
| <b>stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01</b>              | dobré 5                                                                                                                                                        |
| <b>Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149</b>                       | 29,4 %                                                                                                                                                         |
| <b>Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149</b>      | 16,7 %                                                                                                                                                         |
| <b>Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b> | 68,2 %                                                                                                                                                         |

| <b>příslušenství</b>                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|
| zabudovatelný rám 500: 500-15 AL Hliník                                   |
| zabudovatelný rám 500: 500-15 CN Chromniklová ocel                        |
| náběhová lišta EMCO: A12 Hliník                                           |
| krycí lišta EMCO: C12 Chromniklová ocel                                   |
| emco INOX®: LINEO 12 Chromniklová ocel                                    |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5512AL Hliník                           |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5512CN Chromniklová ocel                |
| Gumová podložka 1 mm: GU 1                                                |
| Gumová podložka 3 mm: GU 3                                                |
| Gumová podložka 5 mm: GU 5                                                |
| spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží |

| <b>vhodné pro:</b>                      |
|-----------------------------------------|
| Domov pro seniory a pečovatelské služby |
| Zdravotnické ordinace                   |
| Rodinný dům                             |
| Činžovní dům                            |
| Sportovní hala                          |

| <b>Vožka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| francouzská vyhláška VOC                                                        |
| LEED v4 (vně území Severní Ameriky)                                             |
| vzorová úroveň BREAM                                                            |
| belgická vyhláška VOC                                                           |
| AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)        |
| Příloha 8,9 MVV TB / ABG                                                        |


| <b>servis a služby</b>                           |
|--------------------------------------------------|
| poradenství v místě stavby                       |
| zaměření                                         |
| zaměření laserovým přístrojem přímo na místě     |
| pokládková služba                                |
| Dopasování a pokládka                            |
| opravy                                           |
| Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat. |

## Typ 512 PL Maximus


### Barvy



Antracit 80.02

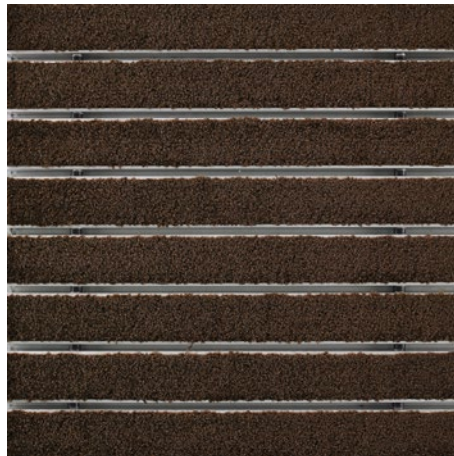


hnědá 80.04

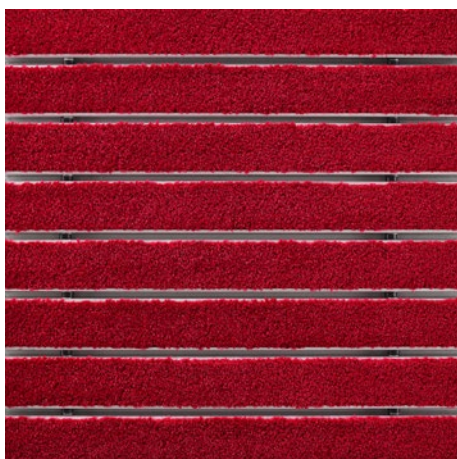

červená 80.07



černý melír 81.01

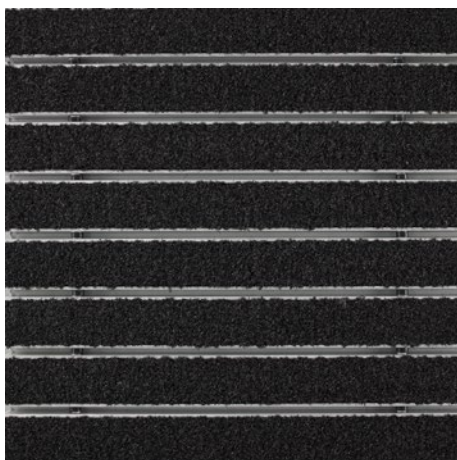

černá 80.01

Záruční podmínky naleznete na:

[www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/](http://www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/)

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)  
482 360 399 · [rohozky@novus.cz](mailto:rohozky@novus.cz) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)