


# emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement outdoor et profilé grattoir

## Type 512 PL Outdoor K

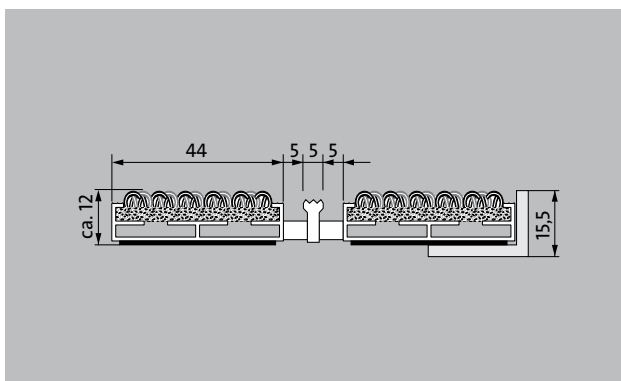

Tapis d'entrée haut de gamme extra-large et résistant avec revêtement d'extérieur pour une absorption efficace des saletés grossières. Le profilé additionnel garantit un effet de nettoyage supplémentaire. Spécialement conçu pour des bâtiments avec des sollicitations normales à élevées.

**1** **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

### Description

Tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges et revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Fabrication entièrement sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, gravillons, sable grossier, petits cailloux



Mise en œuvre projet 33

# emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement outdoor et profilé grattoir

## Type 512 PL Outdoor K

<b>Hauteur env. (mm)</b>	12
<b>carrossable</b>	poussette Diable fauteuils roulants
<b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
<b>portes automatiques</b>	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
<b>liaison</b>	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC
<b>Largeur des profilés (en mm)</b>	44
<b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>	8,7
<b>Pas de tapis selon la norme d'usine</b>	À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 25 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.
<b>profilé porteur</b>	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
<b>Couleur de profilé porteur</b>	En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31
<b>Revêtement</b>	Le revêtement Outdoor, adapté à une mise en œuvre en extérieur, retient les salissures grossières. Le profilé supplémentaire améliore l'action de nettoyage.
<b>comportement au feu</b>	Classement au feu Cfl-s1 des revêtements selon la norme EN 13501
<b>Matériau de revêtement</b>	100 % PA 6 (Polyamide)
<b>Classe de résistance</b>	Mise en œuvre projet 33

<b>Accessoires</b>
emco cadres à encastrer 500: 500-15 AL Aluminium
emco cadres à encastrer 500: 500-15 CN Inox (316 ASTM)
emco profilé rampe: A12 Aluminium
emco profilé de recouvrement: C12 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: LINEO 12 Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5512AL Aluminium
emco bac de récupération: 5512CN Inox (316 ASTM)
Sous-couche en gomme 1 mm GU 1
Sous-couche en gomme 3 mm GU 3
Sous-couche en gomme 5 mm GU 5
Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

<b>Possibilités de mise en œuvre</b>
Maisons de soins et de retraite
Cabinet médical
Maison individuelle
Bâtiment d'habitation
Gymnases et complexes sportifs

<b>service et prestations</b>
conseil en construction
métrage
prise de cotes in situ
service de pose
emco service technique
réparations
Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

# emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement outdoor et profilé grattoir

---

## Type 512 PL Outdoor K

### Coloris



anthracite



brun



rouge

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:  
[www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/](http://www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/)

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·  
Tel. (+32) 056 224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

