


## Typ 512 PL Outdoor

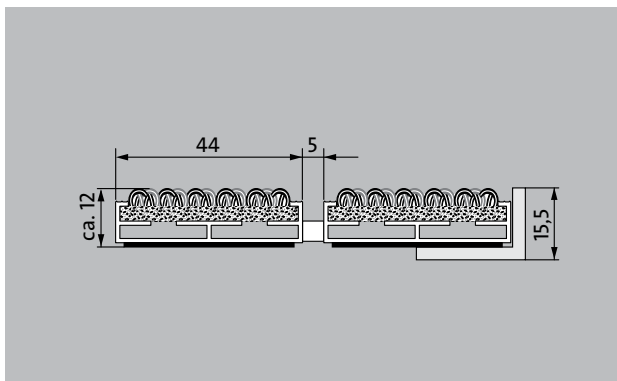

Die extra breite und beständige Premium-Eingangsmatte mit der Einlage Outdoor für spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.

**1** **2** **3** Innen und Außen  
(überdacht, Zone 1+2)

### Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehtiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine



rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130



REACH conform



5 Jahre Garantie



Cfl-s1



Objektgeeigneteeinlage 33

## Typ 512 PL Outdoor

|                                              |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ca. Höhe (mm)</b>                         | 12                                                                                                                                                             |
| <b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>             | Kinderwagen<br>Sackkarre<br>Rollstühle                                                                                                                         |
| <b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>       | 5 , Abstandhalter aus Gummi                                                                                                                                    |
| <b>Karusselltüren</b>                        | Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.                                                              |
| <b>Verbindung</b>                            | durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil                                                                                                                      |
| <b>Profilbreite (mm)</b>                     | 44                                                                                                                                                             |
| <b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>            | 8,4                                                                                                                                                            |
| <b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>          | ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 25 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar. |
| <b>Trägerprofil</b>                          | aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung                                                                                            |
| <b>Trägerprofilfarbe</b>                     | Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl                                               |
| <b>Trittfläche</b>                           | Die wetterfeste Outdoor-Einlage für einen spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb.                                                                               |
| <b>Rutschsicherheit</b>                      | rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130                                                                                                                 |
| <b>Brandverhalten</b>                        | Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cf1-s1                                                                                             |
| <b>Polmaterial</b>                           | 100 % PA 6 (Polyamid)                                                                                                                                          |
| <b>Beanspruchungsklasse</b>                  | Objektgeeigneteinlage 33                                                                                                                                       |
| <b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02</b>  | hervorragend 7                                                                                                                                                 |
| <b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b> | gut 4-5                                                                                                                                                        |
| <b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b> | gut 4-5                                                                                                                                                        |
| <b>Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149</b> | 22,4 %                                                                                                                                                         |

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b> | 9,8 %  |
| <b>Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b> | 17,3 % |


| <b>Zubehör</b>                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| emco Einbaurahmen 500: 500-15 AL Aluminium                                    |
| emco Einbaurahmen 500: 500-15 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                     |
| emco Anlaufprofil: A12 Aluminium                                              |
| emco Abdeckschiene: C12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                              |
| emco INOX®: LINEO 12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                 |
| emco Schmutzfangwanne: 5512AL Aluminium                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5512CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                        |
| Gummiunterlage 1 mm: GU 1                                                     |
| Gummiunterlage 3 mm: GU 3                                                     |
| Gummiunterlage 5 mm: GU 5                                                     |
| Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert |

| <b>Geeignet für:</b>   |
|------------------------|
| Alters- und Pflegeheim |
| Arztpraxis             |
| Einfamilienhaus        |
| Mehrfamilienhaus       |
| Sporthalle             |


| <b>Service und Dienstleistungen</b>                                  |
|----------------------------------------------------------------------|
| Baustellenberatung                                                   |
| Aufmaß                                                               |
| Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort                         |
| Verlegeservice                                                       |
| Einpass- und Verlegeservice                                          |
| Reparaturen                                                          |
| Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden. |

## Typ 512 PL Outdoor


### Farben

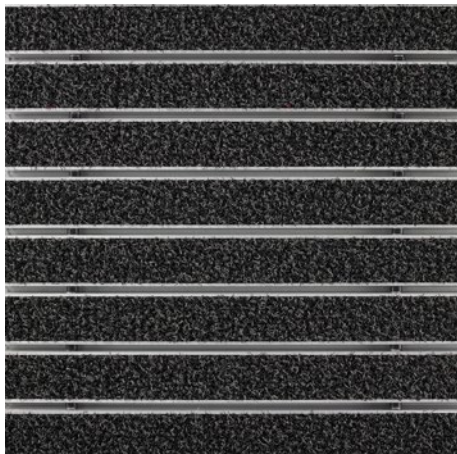

Anthrazit

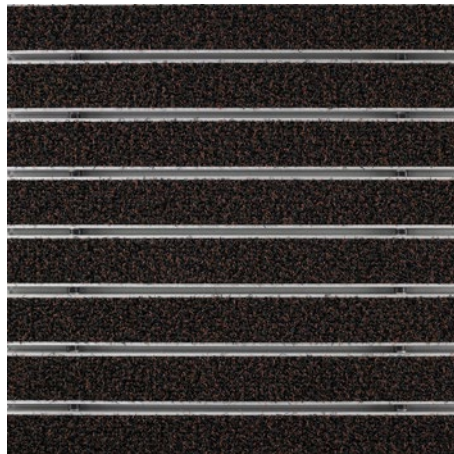

Braun

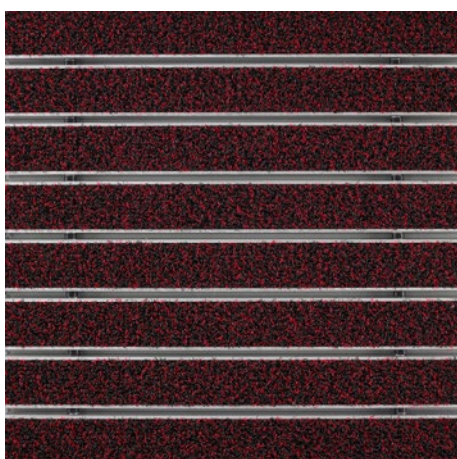

Rot

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

