
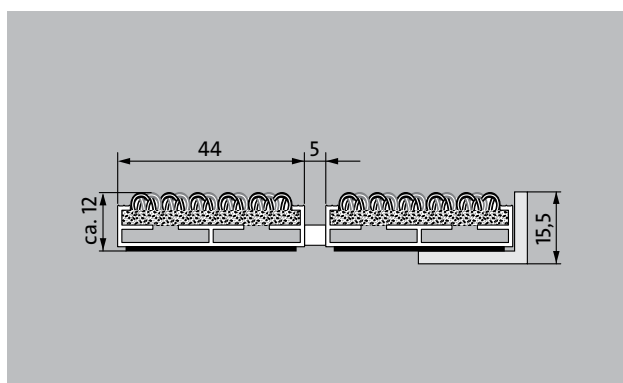


## tipo 512 PL Outdoor

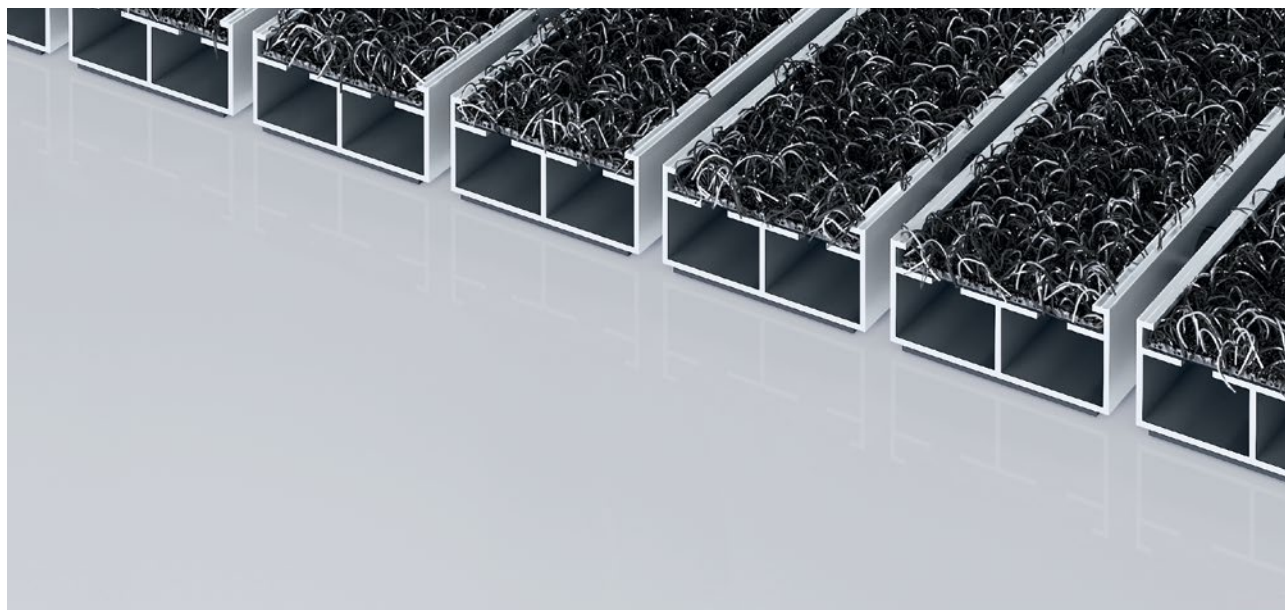

Il tappeto d'ingresso Premium, resistente e straordinariamente largo, con l'inserto Outdoor per rimuovere a fondo lo sporco grossolano con risultati evidenti. Progettato in ogni dettaglio per edifici che presentano sollecitazioni da normali a intense.

**1** **2** **3** Interni ed esterni  
(coperti, zona 1+2)

### descrizione

Tappeto d'ingresso Premium arrotolabile e resistente con barre a profilo extra-largo e inserto performance per opzioni di installazione supportate. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, ceneri, fibre tessili, foglioline e rametti, pietrisco, sabbia grossolana, ciottolini



caratteristica antiscivolo R11 conforme alla norma DIN 51130.



Cfl-s1



Adatto per edifici 33

## tipo 512 PL Outdoor

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| altezza appr. (mm)                                    | 12                                                                                                                                                                                                                 |
| transitabilità                                        | carrozzina<br>Carrello porta-sacchi<br>sedie a rotelle                                                                                                                                                             |
| distanza profili standard ca. (mm)                    | 5 , distanziatore di gomma                                                                                                                                                                                         |
| sistemi di porte automatiche                          | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005                                                                                                                                                            |
| collegamento                                          | con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica                                                                                                                                                             |
| Larghezza profilo (mm)                                | 44                                                                                                                                                                                                                 |
| peso (kg/m <sup>2</sup> )                             | 8,4                                                                                                                                                                                                                |
| Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica | con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 25 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile. |
| profilo portante                                      | Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore                                                                                                                                   |
| Colore del profilo di supporto                        | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox                                                                                      |
| Superficie di calpestio                               | L'inserto Outdoor resistente alle intemperie per una rimozione visibilmente accurata dello sporco grossolano.                                                                                                      |
| sicurezza antiscivolo                                 | caratteristica antiscivolo R 11 conforme alla norma DIN 51130.                                                                                                                                                     |
| reazione al fuoco                                     | Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Cfl-s1 secondo EN 13501                                                                                                                     |
| Mucchio di materiale                                  | 100% PA 6 (poliammide)                                                                                                                                                                                             |
| Carico di classe                                      | Adatto per edifici 33                                                                                                                                                                                              |
| Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02 | eccellente 7                                                                                                                                                                                                       |
| Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12      | buono 4-5                                                                                                                                                                                                          |
| Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01             | buono 4-5                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149                  | 22,4 % |
| Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149 | 9,8 %  |
| Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149 | 17,3 % |


| accessori                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| emco Telaio ad incasso 500: 500-15 AL alluminio                                      |
| emco Telaio ad incasso 500: 500-15 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                   |
| emco Profilo a rampa: A12 alluminio                                                  |
| emco Guida di copertura: C12 acciaio al nichelcromo (V2A)                            |
| emco INOX®: LINEO 12 acciaio al nichelcromo (V2A)                                    |
| emco Vasca di raccolta: 5512AL alluminio                                             |
| emco Vasca di raccolta: 5512CN acciaio al nichelcromo (V2A)                          |
| Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1                                                       |
| Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3                                                       |
| Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5                                                       |
| raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi |

| Adatto a:                |
|--------------------------|
| Case di riposo e di cura |
| Studio medico            |
| Casa di famiglia         |
| Condominio               |
| Palazzetto dello sport   |


| assistenza e servizi                                           |
|----------------------------------------------------------------|
| consulenza in cantiere                                         |
| dimensionamento                                                |
| Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.        |
| servizio per la posa                                           |
| servizio di montaggio e posa                                   |
| riparazioni                                                    |
| Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico. |

## **tipo 512 PL Outdoor**


colori

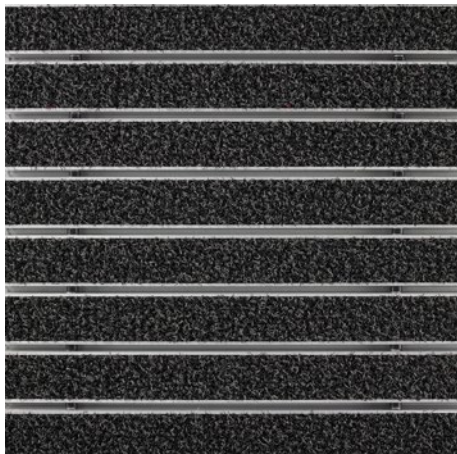

antracite

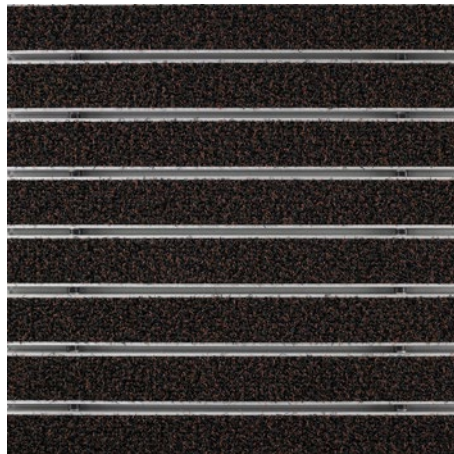

marrone

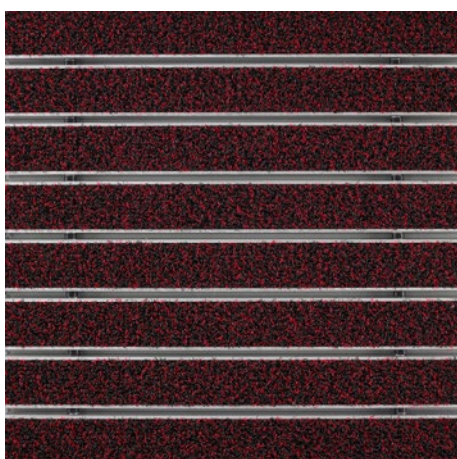

rosso

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:  
[www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/](http://www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/)

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@  
emco-italia.com [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)