

Typ 512 PSL Care K



Extra široká vstupní rohož Premium s robustní vložkou Care je maximálně odolná proti otěru a je první volbou, pokud jde o účinnou redukci jemných nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čistící efekt. Optimální pro budovy s normálním až silným zatížením.

1 **2** **3** do interiéru i
zastřešeného
exteriéru (zóna 1+2)

popis

Svinovací, extrémně odolná originální vstupní rohož Premium s extra širokými profilovými lištami a vložkou performance pro instalování dosednutím. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru
(zóna 1+2)



silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
listy, větvičky
apod.



nečistoty z
vlhkých ulic,
písek, prach
apod.



Záruční doba
5 let



Cfl-s1



vhodné pro
objekty s tří-
dou zátěže 33

Emco MARSCHALL Premium Large s vložkou Care a škrabací hranou

Typ 512 PSL Care K

| | |
|--|---|
| přibl.výška (mm) | 12 |
| rolovatelnost o odolnost při pojezdech | dětské kočárky dvukolák invalidní vozíky |
| standartní vzdálenost mezi profily cca (mm) | 5 mm gumové distanční kroužky |
| automatické dveřní systémy | profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650 |
| spojení | nerezovým lankem potaženým plastovou bužirkou |
| max. šířka/délka profilu jednodílná (mm) | 3000 |
| Šířka profilu (mm) | 46.5 |
| hmotnost (kg/m2) | 11,1 |
| Dělení rohoží dle dílenské normy | od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy rohože 25 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka. |
| nosný profil | zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a prémiovou tlumící páskou na spodní straně |
| Barva nosného profilu | Standartní hliník. Eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel |
| pochozí plocha | Robustní a extrémně oděruvzdorná vložka Care pro efektivní snížení jemných nečistot. Přídavný profil zvyšuje čistící účinek. |
| reakce na oheň | Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Cfl-s1. |
| Materiál vlasu | 100 % PA 6 (Polyamid) |
| Třída zátěže | vhodné pro objekty s třídou zátěže 33 |

| |
|---|
| příslušenství |
| zabudovatelný rám 500: 500-15 AL Hliník |
| zabudovatelný rám 500: 500-15 CN Chromniklová ocel |
| náběhová lišta EMCO: A12 Hliník |
| krycí lišta EMCO: C12 Chromniklová ocel |
| emco INOX®: LINEO 12 Chromniklová ocel |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5512AL Hliník |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5512CN Chromniklová ocel |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5512AL Hliník |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5512CN Chromniklová ocel |
| Gumová podložka 3 mm: GU 3 |
| Gumová podložka 5 mm: GU 5 |
| Gumová podložka 1 mm: GU 1 |
| spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží |

| |
|---|
| vhodné pro: |
| Domov pro seniory a pečovatelské služby |
| Zdravotnické ordinace |
| Kancelářská a správní budova |
| Rodinný dům |
| Maloobchod |
| hotel |
| Mateřská školka/dětské jesle |
| Činžovní dům |
| Škola |
| Sportovní hala |

| |
|---|
| Vožka je certifikována dle TÜV PROFICERT- výroky pro interiér (Standard) |
| francouzská vyhláška VOC |
| LEED v4 (vně území Severní Ameriky) |
| vzorová úroveň BREEM |
| belgická vyhláška VOC |
| AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků) |
| Příloha 8,9 MVV TB / ABG |

Emco MARSCHALL Premium Large s vložkou Care a škrabací hranou

Typ 512 PSL Care K

servis a služby

poradenství v místě stavby

zaměření

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

pokládková služba

Dopasování a pokládka

opravy


Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 512 PSL Care K

Barvy



47.01 antracitový

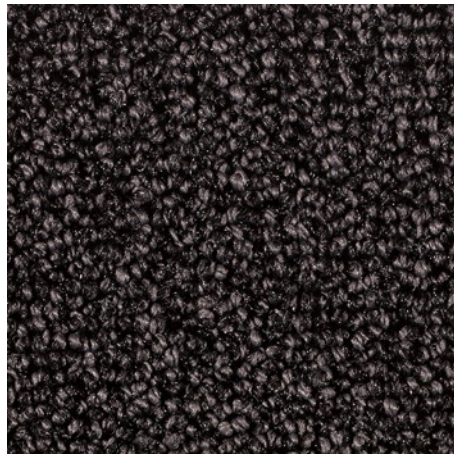

47.02 šedý



47.03 hnědý



47.04 béžový

Záruční podmínky naleznete na:

www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com