
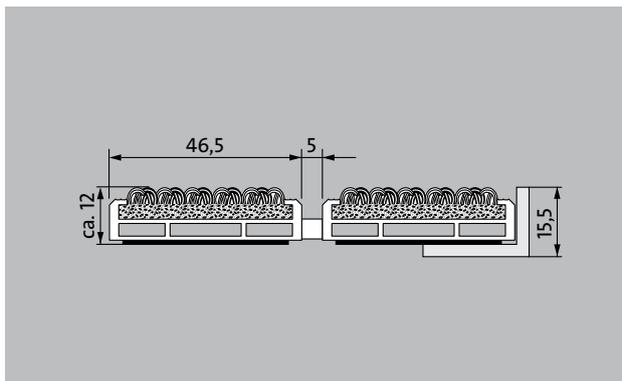


# Modelo 512 PSL Care

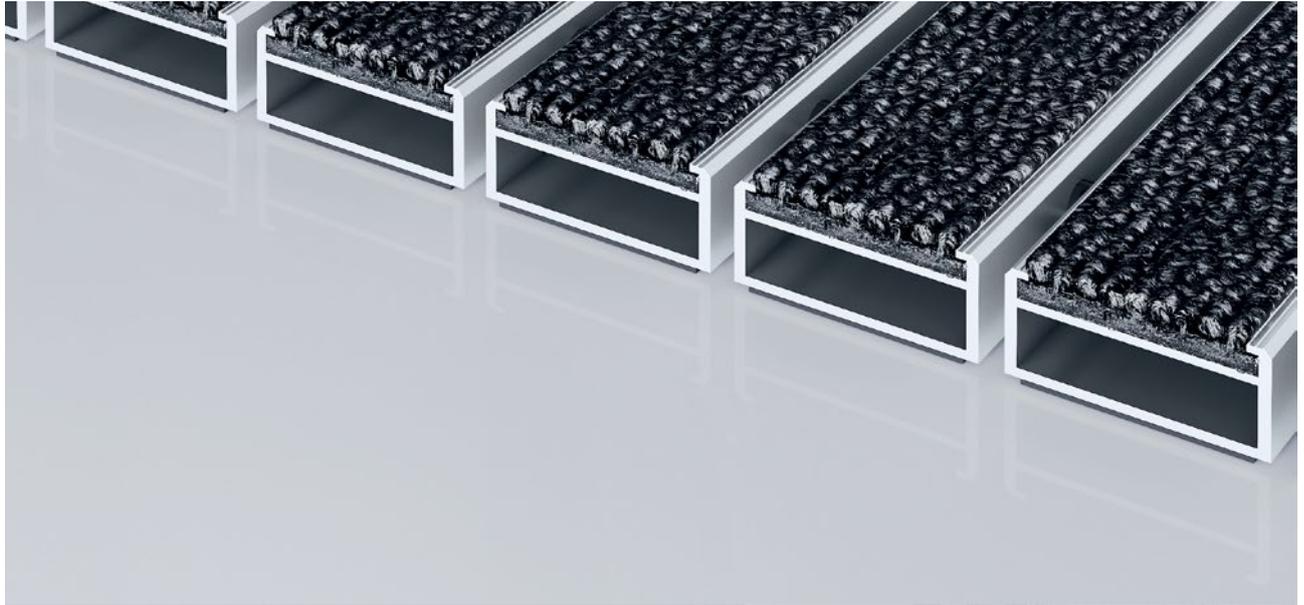

La alfombra de entrada Premium Care extra ancha, con su robusta inserción, es extremadamente resistente a la abrasión y la primera opción para una reducción efectiva de la suciedad. El perfil adicional ofrece un efecto de limpieza adicional. Ideal para edificios con una carga normal a fuerte.

- 1**
- 2**
- 3** Interior y exterior ( con techado, Zona 1 + 2)

### Descripción

Alfombra de entrada enrollable, extremadamente resistente, con perfiles de anchura extra e inserción funcional para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Apto para el tránsito rodado. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Interior y exterior ( con techado, Zona 1 + 2)

Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.

Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.

propiedad antirresbalante R12 de acuerdo con DIN 51130



5 años de garantía



Cfl-s1



Adecuado para el objeto 33

## Modelo 512 PSL Care

<b>Altura aprox. (mm)</b>	12
<b>Apta para el tránsito rodado</b>	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas Carros de la compra Carretillas de transporte Carretillas elevadoras
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5 , distanciador de goma
<b>Sistemas automáticos de puertas</b>	Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005
<b>Unión</b>	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
<b>Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)</b>	3000
<b>Anchura del perfil (mm)</b>	46.5
<b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	10,6
<b>División de las alfombras según normas de fábrica</b>	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 25 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
<b>Perfil portador</b>	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior
<b>Color de perfil portante</b>	Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.
<b>Superficie de tránsito</b>	La inserción robusta y extremadamente resistente a la abrasión Care para una reducción efectiva de la suciedad fina.
<b>Antirresbalante</b>	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
<b>Reacción al fuego</b>	Clasificación ignífuga CfI-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada
<b>Material acumulado</b>	100 % PA 6 (Poliamida)
<b>clase de exigencia</b>	Adecuado para el objeto 33
<b>Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2</b>	buena 5 - -6
	buena 4 - -5
<b>Resistencia al gua ISO 105 E01</b>	buena 4 - -5
<b>Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149</b>	11,9 %

<b>Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	45,0 %
<b>Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	99,8 %

<b>Accesorios</b>
emco Marcos 500: 500-15 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-15 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Perfil de rampa: A12 Aluminio
emco Perfil de recubrimiento: C12 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5512AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5512CN Acero al cromo-níquel (V2A)
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Soporte de goma 5 mm: GU 5
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

<b>Apto para:</b>
Residencia de Ancianos y Jubilados
Consulta médica
Edificios de oficinas y administración
Casa familiar
Sector Retail
Hotel
Guardería/enfermería
Apartamento
Colegio
Hall de Deportes

<b>Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).</b>
Clasificación francesa VOC
LEEDv4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Reglamento belga VOC
AgBB
MVV TB anexo 8,9 / ABG

## **Modelo 512 PSL Care**

### **Atención y servicio**

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación


Servicio de ajuste e instalación

Reparaciones

El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

## Modelo 512 PSL Care

### Colores

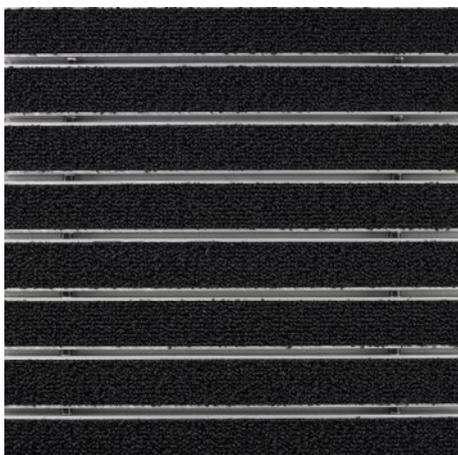


47.01 antracita



47.04 beige



47.03 marrón

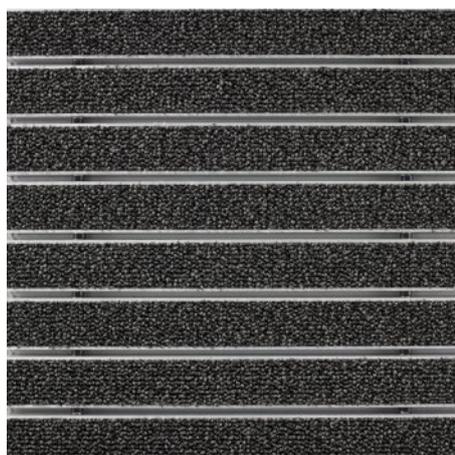

47.02 gris

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:  
[www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/](http://www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/)

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: [info.es@emco.de](mailto:info.es@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)