


## Typ 512 PSL Innova K

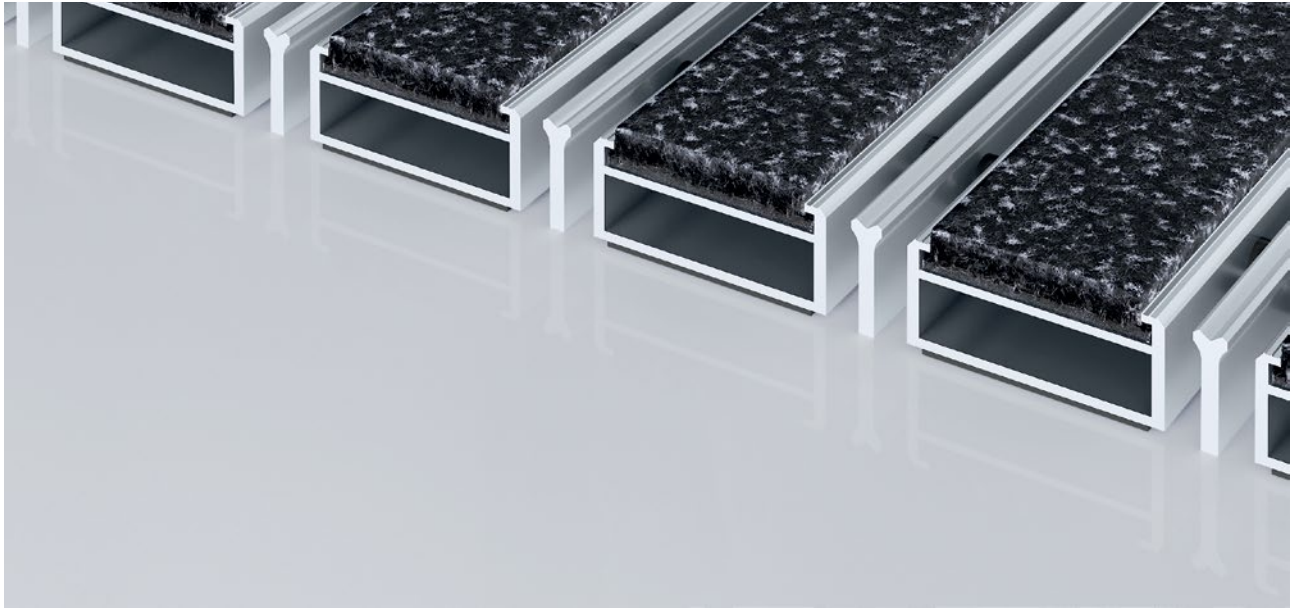

Die extra breite Premium-Eingangsmatte mit der besonders anpassungsfähigen Einlage Innova steht für repräsentative Optik und verbessert die Raumakustik. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Das Zusatzprofil bietet einen extra Reinigungseffekt. Optimal für Gebäude mit normal bis starker Belastung ausgelegt.

**1** **2** **3** Innen und Außen  
(überdacht, Zone 1+2)

### Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



REACH conform



5 Jahre Garantie



Cfl-s1



Objektgeeigneteinlage 33

## Typ 512 PSL Innova K

|                                                |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ca. Höhe (mm)</b>                           | 12                                                                                                                                                             |
| <b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>               | Kinderwagen<br>Sackkarre<br>Rollstühle                                                                                                                         |
| <b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>         | 5 , Abstandhalter aus Gummi                                                                                                                                    |
| <b>Karusselltüren</b>                          | Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.                                                              |
| <b>Verbindung</b>                              | durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil                                                                                                                      |
| <b>max. Breite/Profillänge einteilig (mm):</b> | 3000                                                                                                                                                           |
| <b>Profilbreite (mm)</b>                       | 46,5                                                                                                                                                           |
| <b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>              | 10,3                                                                                                                                                           |
| <b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>            | ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 25 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar. |
| <b>Trägerprofil</b>                            | verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung                                                                   |
| <b>Trägerprofilfarbe</b>                       | Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl                                               |
| <b>Tritfläche</b>                              | Die besonders anpassungsfähige Innova-Einlage steht für repräsentative Optik und verbessert die Raumakustik. Das Zusatzprofil erhöht den Reinigungseffekt.     |
| <b>Brandverhalten</b>                          | Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in CfI-s1.                                                                                                            |
| <b>Polmaterial</b>                             | 100 % PA 6 (Polyamid)                                                                                                                                          |
| <b>Beanspruchungsklasse</b>                    | Objektgeeigneteinlage 33                                                                                                                                       |

### Zubehör

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| emco Einbaurahmen 500: 500-15 AL Aluminium                                    |
| emco Einbaurahmen 500: 500-15 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                     |
| emco Anlaufprofil: A12 Aluminium                                              |
| emco Abdeckschiene: C12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                              |
| emco INOX®: LINEO 12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                 |
| emco Schmutzfangwanne: 5512AL Aluminium                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5512CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                        |
| Gummiunterlage 1 mm: GU 1                                                     |
| Gummiunterlage 3 mm: GU 3                                                     |
| Gummiunterlage 5 mm: GU 5                                                     |
| Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert |

### Geeignet für:

|                              |
|------------------------------|
| Alters- und Pflegeheim       |
| Arztpraxis                   |
| Büro- und Verwaltungsgebäude |
| Einfamilienhaus              |
| Einzelhandel                 |
| Hotel                        |
| Kindergarten/Kita            |
| Mehrfamilienhaus             |
| Schule                       |
| Sporthalle                   |

### Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)

|                                 |
|---------------------------------|
| Französische VOC- Verordnung    |
| LEED v4 (outside North America) |
| BREAM Exemplary Level           |
| Belgische VOC-Verordnung        |
| AgBB                            |
| MVV TB Anhang 8, 9 / ABG        |

## Typ 512 PSL Innova K

### Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort

Verlegeservice

Einpass- und Verlegeservice

Reparaturen


Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

## **Typ 512 PSL Innova K**


### **Farben**



36.01 schwarz

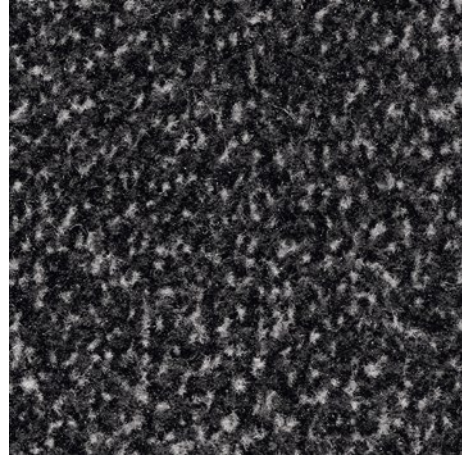

36.02 anthrazit

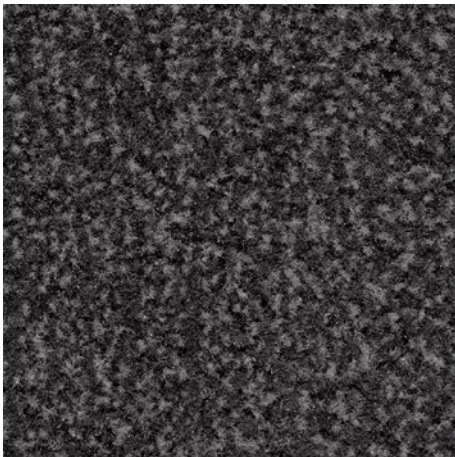

36.03 grau

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

