


Typ 512 PSL Innova K



Wyjątkowo szerokie wycieraczki wejściowe Premium wyposażone w łatwą do dopasowania kolorystycznie wkładkę Innova, polepszają akustykę pomieszczenia wyglądając przy tym niezwykle reprezentacyjnie. Szczególnie sprawne w absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków o normalnej i dużej ilości odwiedzających.

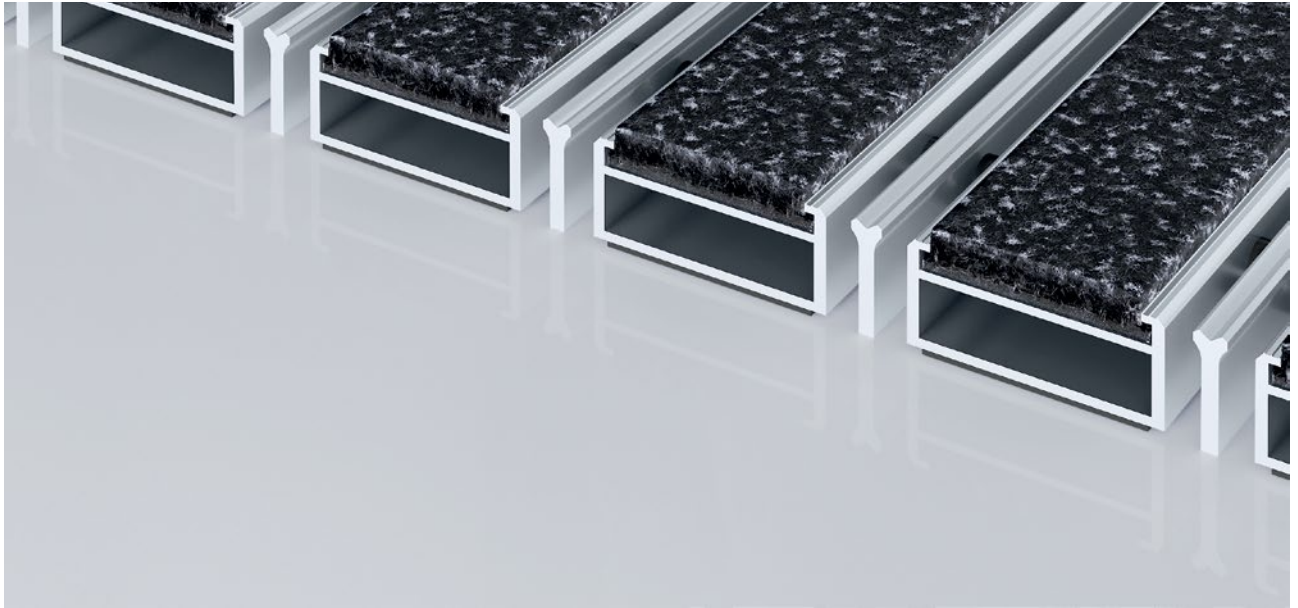

Wewnątrz i na
zewnątrz budynków (
zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium ze specjalnie szerokimi profilami i wkładkami Performance do rozłożenia na posadzce. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Wewnątrz i
na zewnątrz
budynków (
zadaszona,
strefa 1+2)



Pył uliczny,
włosy, piasek,
popiół, włók-
na tekstylne,
małe liście i
gałęzie itp.



Wilgotny
pył uliczny,
wilgotne
osady piasku,
brud itp.



5 lat gwarancji



Cfl-s1



Odpowiedni
dla obiektu 33

emco MARSCHALL Premium Large z wkładką Innova i krawędzią skrobącą

Typ 512 PSL Innova K

Wysokość ok. (mm)	12
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000
Szerokość profilu (mm)	46.5
Masa (kg/m ²)	10,3
Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 25 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną
Kolor profilu nośnego	W standardzie naturalny, elokсовany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna
Powierzchnia do chodzenia	łatwa do dopasowania kolorystycznie wkładka Innova, polepsza akustykę pomieszczenia wyglądając przy tym niezwykle reprezentacyjnie. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Klasa trudnopalności wkładu zgodnie z EN 13501 Cfl-s1.
Włókno poliamidowe	100 % PA 6 (poliamid)
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33

Akcesoria
Rama montażowa emco typ 500: 500-15 AL Aluminium
Rama montażowa emco typ 500: 500-15 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Profil najazdowy emco: A12 Aluminium
Szyna maskująca emco: C12 Stal chromowo-niklowa (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5512AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5512CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3
Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5
Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych

Odpowiedni do:
dom spokojnej starości
Gabinet lekarski
Budynki biurowe i administracyjne
Dom jednorodzinny
Handel detaliczny
Hotel
Przedszkole / Kita
Dom wielorodzinny
Szkoła
Hala sportowa

Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard)
Francuski przepisy dotyczące lotnych związków organicznych
LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)
BREAM Przykładowy poziom
Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych
AgBB
MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG

emco MARSCHALL Premium Large z wkładką Innova i krawędzią skrobącą

Typ 512 PSL Innova K

Serwis i usługi

Doradztwo budowlane

Wymiary

Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym

Usługi montażowe

Usługi montażowe i adaptacyjne

Naprawy


Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 512 PSL Innova K


Kolory



36.01 czarny

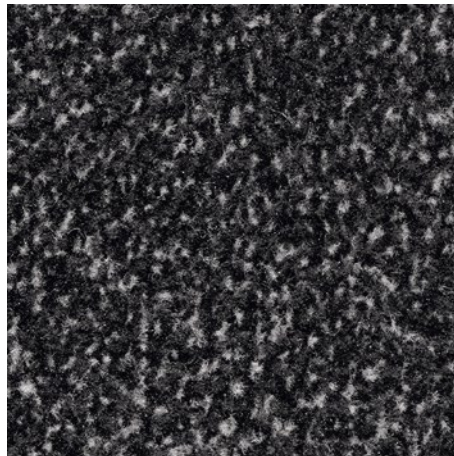

36.02 antracyt

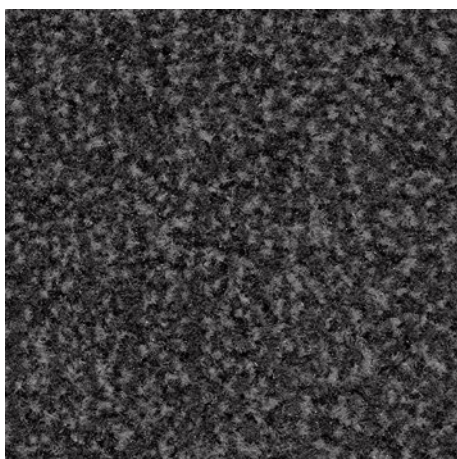

36.03 szary

Warunki gwarancji znajdziesz pod:
www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com