
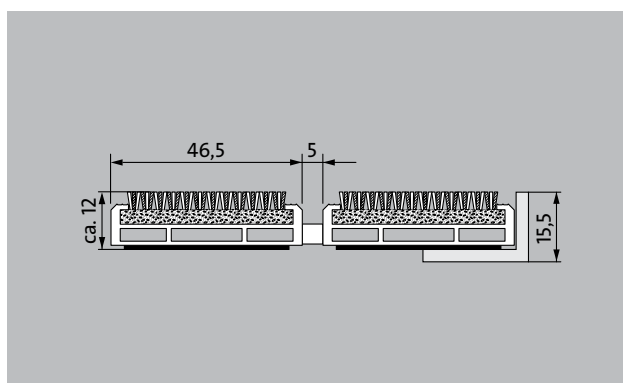


## tipo 512 PSL Innova

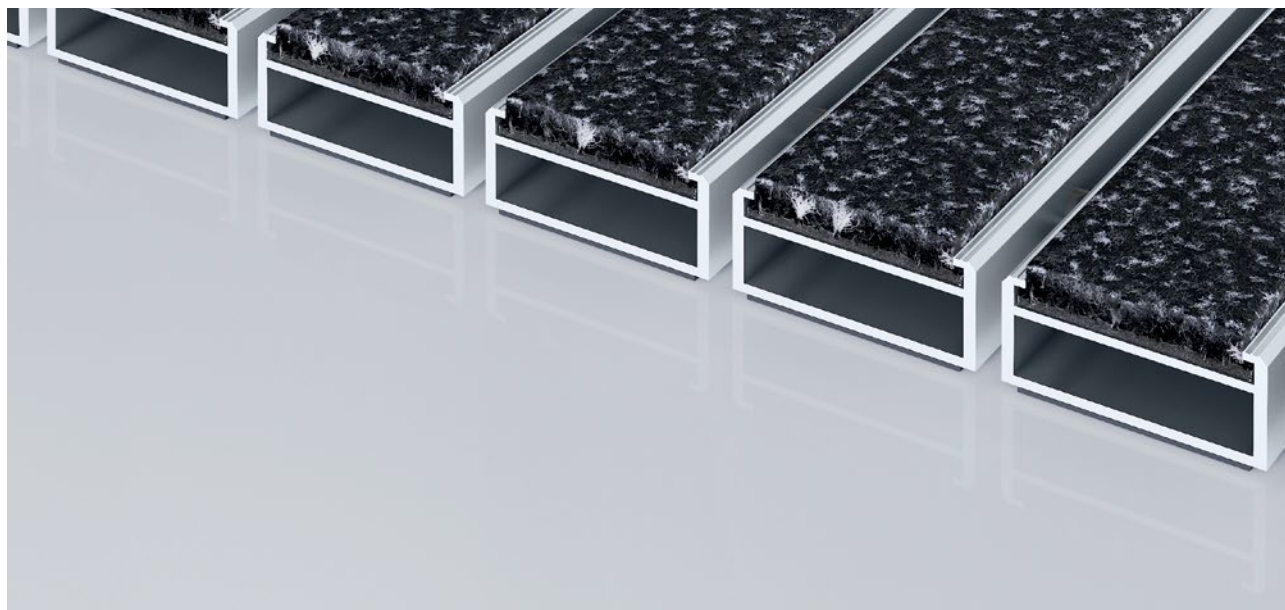

Il tappeto tecnico d'ingresso extra-large Premium con inserto Innova particolarmente adattabile ha un aspetto distinto e migliora l'acustica della stanza. Particolarmente adatto per la raccolta dello sporco fine. Ideale per edifici con carichi normali o pesanti.

**1** **2** **3** Interni ed esterni  
(coperti, zona 1+2)

### descrizione

Tappeto d'ingresso Premium arrotolabile, estremamente resistente, con barre del profilo extra-larghe e inserto per prestazioni per opzioni di installazione supportate. Inoltre capace di resistere al traffico carrabile. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130



Cfl-s1



Adatto per edifici 33

## tipo 512 PSL Innova

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| altezza appr. (mm)                                              | 12                                                                                                                                                                                                                 |
| transitabilità                                                  | carrozzina<br>Carrello porta-sacchi<br>sedie a rotelle<br>carrello per la spesa<br>carrelli di trasporto<br>carrello elevatore                                                                                     |
| distanza profili standard ca. (mm)                              | 5 , distanziatore di gomma                                                                                                                                                                                         |
| sistemi di porte automatiche                                    | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005                                                                                                                                                            |
| collegamento                                                    | con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica                                                                                                                                                             |
| Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm) | 3000                                                                                                                                                                                                               |
| Larghezza profilo (mm)                                          | 46.5                                                                                                                                                                                                               |
| peso (kg/m <sup>2</sup> )                                       | 10,9                                                                                                                                                                                                               |
| Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica           | con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 25 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile. |
| profilo portante                                                | Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore                                                                                                      |
| Colore del profilo di supporto                                  | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox                                                                                      |
| Superficie di calpestio                                         | L'inserto Innova eccezionalmente flessibile non solo crea un'impressione sofisticata ma migliora anche l'acustica della stanza.                                                                                    |
| sicurezza antiscivolo                                           | caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130                                                                                                                                                      |
| reazione al fuoco                                               | Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Cfl-s1 secondo EN 13501                                                                                                                     |
| Mucchio di materiale                                            | 100% PA 6 (poliammide)                                                                                                                                                                                             |
| Carico di classe                                                | Adatto per edifici 33                                                                                                                                                                                              |
| Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02           | buono 5-6                                                                                                                                                                                                          |
| Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12                | buono 4-5                                                                                                                                                                                                          |
| Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01                       | buono 4-5                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149                  | 8,4 %  |
| Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149 | 51,7 % |
| Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149 | 83,6 % |

| accessori                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| emco Telaio ad incasso 500: 500-15 AL alluminio                                      |
| emco Telaio ad incasso 500: 500-15 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                   |
| emco Profilo a rampa: A12 alluminio                                                  |
| emco Guida di copertura: C12 acciaio al nichelcromo (V2A)                            |
| emco INOX®: LINEO 12 acciaio al nichelcromo (V2A)                                    |
| emco Vasca di raccolta: 5512AL alluminio                                             |
| emco Vasca di raccolta: 5512CN acciaio al nichelcromo (V2A)                          |
| Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1                                                       |
| Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3                                                       |
| Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5                                                       |
| raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi |

| Adatto a:                        |
|----------------------------------|
| Case di riposo e di cura         |
| Studio medico                    |
| Uffici ed edifici amministrativi |
| Casa di famiglia                 |
| Settore vendite                  |
| Hotel                            |
| Kindergarten / Nursery           |
| Condominio                       |
| Scuola                           |
| Palazzetto dello sport           |

### tipo 512 PSL Innova

#### Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT-product Interior (standard)

Regolamento francese COV

LEED v4 (fuori dal Nord America)

BREEAM Livello esemplare

Regolamento belga VOC

AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)

MVV TB Appendice 8, 9 / ABG

#### assistenza e servizi

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa


servizio di montaggio e posa

riparazioni


Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

## **tipo 512 PSL Innova**


**colori**

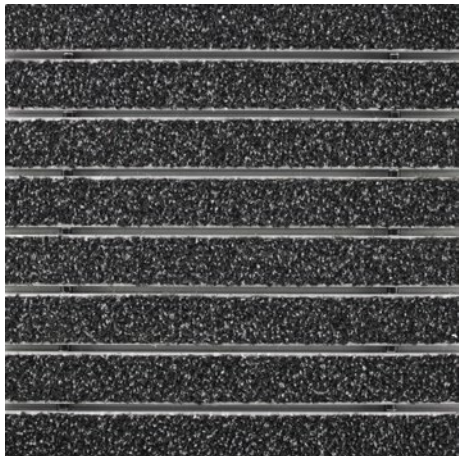

36.02 antracite

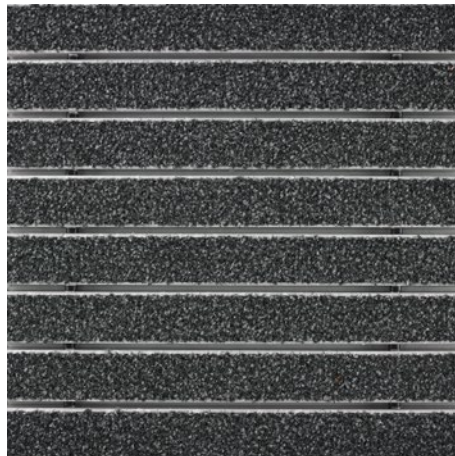

36.03 grigio

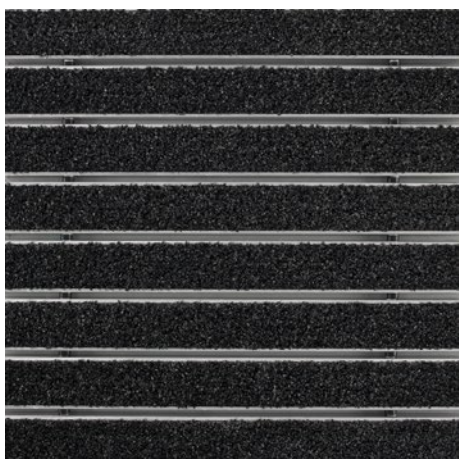

36.01 nero

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:  
[www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/](http://www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/)

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@  
emco-italia.com [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)