


Modelo 512 PSL Maximus Image B

La Alfombra de Entrada Premium con perfil de anchura extra con la inserción Maximus Image para recibir la impresión de una imagen a todo color para entornos que requieren un diseño único y original y a su vez con capacidad de absorber la suciedad fina. El perfil adicional aporta mayor capacidad de limpieza. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas extremas.

1 **2** **3** Zona interior y exterior cubierta (zona 2)

 extremo

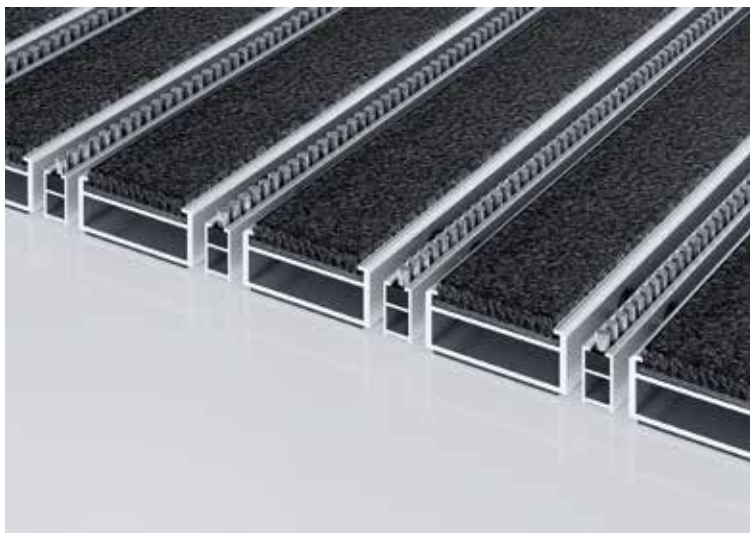

Zona interior y exterior cubierta (zona 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



Ideal para edificios

Descripción

Alfombra de entrada enrollable, extremadamente resistente, con perfiles de anchura extra e inserción funcional para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Con la posibilidad de incluir un logo diseñado en tipografía y unicolor. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Modelo 512 PSL Maximus Image B

Colores



I10 limón



I20 amarillo



I30 amarillo naranja



I40 naranja



I50 terracotta



I60 rojo



I70 rojo óxido



I80 burdeos



I90 rojo claro



I100 cereza



I110 lila



I120 morado



I130 uva



I140 magenta



I150 melocotón



I160 azul royal



I170 azul claro



I180 petróleo



I190 esmeralda



I200 azul marino



I210 verde oscuro



I220 menta



I230 verde hoja



I240 verde caña



I250 verde



I260 marrón



I270 grafito



I280 azul acero



I290 azul luminoso



I300 plata



I310 pardo corzo



I320 arena



I330 castaño



I340 beige agrisado



I350 gris azulado



I360 gris claro



I370 gris



I380 gris oscuro



I390 negro



I400 blanco*



I410 gris acero



I420 oro



I430 salmón



I440 verde claro



I450 atardecer



gris



negro

Modelo 512 PSL Maximus Image B

Altura aprox. (mm)	22
Apto para el tránsito rodado	Sillas de ruedas Carrito de bebé Carretillas de transporte
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5, distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000
Profundidad de paso en una única pieza (mm)	800
Peso (kg/m²)	14,4
División de la alfombra según la norma de fábrica o al gusto del cliente	a partir de una longitud de perfil de 3.000 mm o un peso máximo de alfombra de 45 kg
Perfil portador	Perfiles portantes reforzados de aluminio a prueba de torsión con aislamiento acústico en la base
Superficie de tránsito	Encastrado, las inserciones robustas MAXIMUS con certificación de calidad Bfl-S1 (son recubrimientos clean-off compuestos de filamentos especiales de poliamida 100%)

Hogares residenciales y casas unifamiliares
Arena
Consulta médica
Estación de tren
Tienda DIY
Edificios de oficinas y administración
Casa familiar
Centros Comerciales
Sector Retail
Universidad / Insitituto de Educación Superior
Aeropuerto
Industria
Guardería/enfermería
Clínica/Hospital
Almacén
Apartamento
Feria
Colegio
Hall de Deportes

Modelo 512 PSL Maximus Image B

Atención y servicio

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de ajuste e instalación

Asesoramiento in situ

Medidas

Servicio de instalación

Reparaciones

Accesorios

emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio

emco Perfil de rampa: A17 Aluminio

emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A)

emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminio

emco LUMINA: LUMINA Aluminio

emco Perfil T: T22

emco INOX®: LINEO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)

emco INOX®: QUADRO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)

emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)

emco Marcos 500: 500-25 MS Latón natural

emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminio

Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

Inserción de caucho GU 1

Inserción de caucho GU 3

Inserción de caucho GU 5