


emco MARSCHALL Premium Large Con inserto Maximus Image e profilo raschiante

tipo 512 PSL Maximus Image K

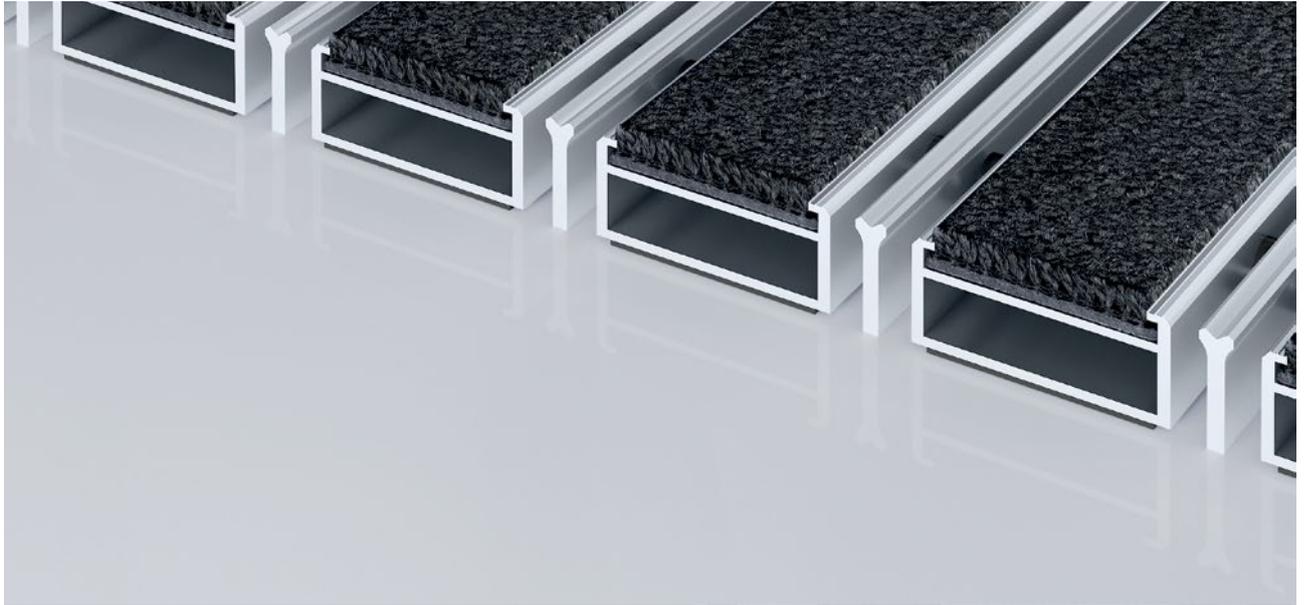

Il tappeto tecnico d'ingresso extra-large Premium con inserto Maximus Image per la stampa monocromatica personalizzata è la prima scelta quando si tratta di un design unico e un'eccellente riduzione dello sporco fine. Il profilo aggiuntivo fornisce un ulteriore effetto di pulizia. Ideale per edifici con carichi normali o pesanti.

1 **2** **3** Interni ed esterni
(coperti, zona 1+2)

descrizione

Tappeto d'ingresso Premium arrotolabile, estremamente resistente, con barre del profilo extra-larghe e inserto per prestazioni per opzioni di installazione supportate. Adatto per la stampa monocromatica di colori personalizzati. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



Adatto per edifici 33

emco MARSCHALL Premium Large Con inserto Maximus Image e profilo raschiante

tipo 512 PSL Maximus Image K

colori



I10 limone



I20 giallo



I30 giallo
arancio



I40 arancione



I50 terracotta



I60 rosso



I70 rosso ossido



I80 bordeaux



I90 rosso chiaro




I100 ciliegia




I110 lilla




I120 sambuco




I130 uva



I140 magenta




I150 pesca



I160 blu royal



I170 blu chiaro



I180 petrolio



I190 smeraldo



I200 blu marino



I210 verde scuro



I220 verde
menta



I230 verde foglia



I240 verde
canna




I250 verde




I260 marrone



I270 grafite



I280 blu acciaio



I290 celeste



I300 argento



I310 bruno
rossiccio



I320 sabbia



I330 marrone
rossiccio



I340 beige
grigiastro




I350 grigio-az-
zurro



I360 grigio
chiaro




I370 grigio




I380 grigio scuro



I390 nero



I400 bianco*



I410 grigio
acciaio



I420 oro



I430 salmone



I440 verde
chiaro



I450 sunset

emco MARSCHALL Premium Large Con inserto Maximus Image e profilo raschiante

tipo 512 PSL Maximus Image K

altezza appr. (mm)	12
transitabilità	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
sistemi di porte automatiche	Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000
Larghezza profilo (mm)	46.5
peso (kg/m²)	10,9
Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica	con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 25 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile.
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
Colore del profilo di supporto	Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
Superficie di calpestio	Inserti robusti MAXIMUS con certificazione Bfl-S1 (rivestimento per pavimenti puliti realizzato con filato speciale in poliammide, 100%)
reazione al fuoco	Inserto con classificazione antincendio Bfl-s1 secondo EN 13501.
Mucchio di materiale	100% PA 6.6 (poliammide)
Carico di classe	Adatto per edifici 33

accessori
emco Telaio ad incasso 500: 500-15 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-15 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Profilo a rampa: A12 alluminio
emco Guida di copertura: C12 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5512AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5512CN acciaio al nichelcromo (V2A)
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

Adatto a:
Case di riposo e di cura
Studio medico
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Settore vendite
Hotel
Kindergarten / Nursery
Condominio
Scuola
Palazzetto dello sport

Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT-product Interior (standard)
Regolamento francese COV
LEED v4 (fuori dal Nord America)
BREEAM Livello esemplare
Regolamento belga VOC
AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)
MVV TB Appendice 8, 9 / ABG

assistenza e servizi
consulenza in cantiere
dimensionamento
Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.
servizio per la posa
servizio di montaggio e posa
riparazioni
Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com

