


# emco MARSCHALL Premium Large Con inserción Maximus Image Logo y borde raspador

## Modelo 512 PSL Maximus Image K

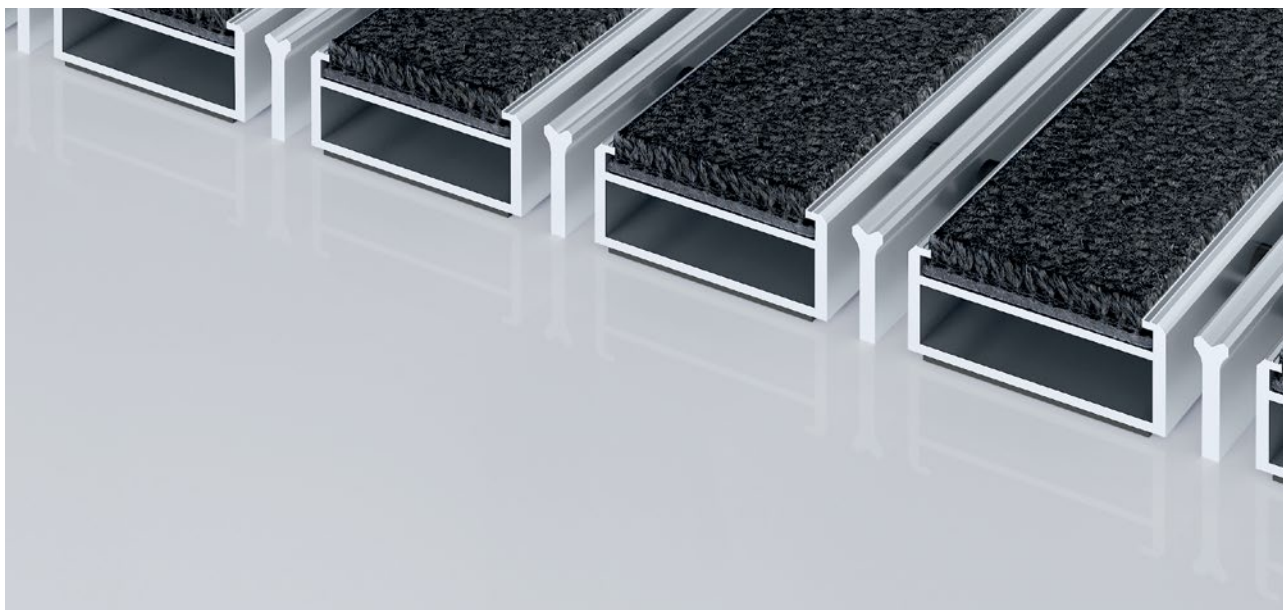

La alfombra de entrada Premium extra ancha con inserción Maximus Image para la impresión en un solo color según las necesidades individuales es la primera opción cuando se trata de un diseño único y una excelente reducción de la suciedad. El perfil adicional ofrece un efecto de limpieza adicional. Diseñado óptimamente para edificios con una carga extrema. Para el traslado proyectado.

**1** **2** **3** Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)

### Descripción

Alfombra de entrada enrollable, extremadamente resistente, con perfiles de anchura extra e inserción funcional para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Con la posibilidad de incluir un logo diseñado en tipografía y unicolor. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



5 años de garantía



Inserción adecuada al objeto 33

# emco MARSCHALL Premium Large Con inserción Maximus Image Logo y borde raspador

## Modelo 512 PSL Maximus Image K

### Colores



I10 limón



I20 amarillo



I30 amarillo naranja



I40 naranja



I50 terracotta



I60 rojo



I70 rojo óxido



I80 burdeos



I90 rojo claro




I100 cereza



I110 lila




I120 morado




I130 uva




I140 magenta




I150 melocotón




I160 azul royal




I170 azul claro



I180 petróleo




I190 esmeralda




I200 azul marino



I210 verde oscuro



I220 menta




I230 verde hoja




I240 verde caña




I250 verde



I260 marrón



I270 grafito



I280 azul acero



I290 azul luminoso




I300 plata




I310 pardo corzo




I320 arena



I330 castaño



I340 beige agrisado




I350 gris azulado




I360 gris claro




I370 gris




I380 gris oscuro




I390 negro



I400 blanco\*




I410 gris acero




I420 oro



I430 salmón



I440 verde claro



I450 atardecer

# emco MARSCHALL Premium Large Con inserción Maximus Image Logo y borde raspador

## Modelo 512 PSL Maximus Image K

|   |   |
|---|---|
| <b>Altura aprox. (mm)</b>                                       | 12  |
| <b>Apta para el tránsito rodado</b>                             | Carrito de bebé<br>carretilla<br>Sillas de ruedas   |
| <b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>            | 5 , distanciador de goma  |
| <b>Puertas giratorias</b>                                       | Para puertas giratorias, nuestras alfombras de entrada están disponibles con una distancia entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005.   |
| <b>Unión</b>  | mediante cable de acero plastificado  |
| <b>Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)</b> | 3000  |
| <b>Anchura del perfil (mm)</b>                                  | 46.5  |
| <b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>                                  | 10,9  |
| <b>División de las alfombras según normas de fábrica</b>        | a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 25 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra. |
| <b>Perfil portador</b>  | Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior  |
| <b>Color de perfil portante</b>                                 | Con suplemento, disponible anodizado EV3 oro, C33 bronce, C35 negro o C31 acero inoxidable  |
| <b>Superficie de tránsito</b>                                   | Encastrado, las inserciones robustas MAXIMUS con certificación de calidad Bfl-S1 (son recubrimientos clean-off compuestos de filamentos especiales de poliamida 100%)   |
| <b>Reacción al fuego</b>  | Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13 501 en Bfl-s1.   |
| <b>Material acumulado</b>                                       | 100 % PA 6.6 (Poliamida)  |
| <b>clase de exigencia</b>                                       | Inserción adecuada al objeto 33   |

|  |
|--|
| <b>Accesorios</b>  |
| emco Marcos 500: 500-15 AL Aluminio  |
| emco Marcos 500: 500-15 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                   |
| emco Perfil de rampa: A12 Aluminio   |
| emco Perfil de recubrimiento: C12 Acero al cromo-níquel (V2A)                            |
| emco INOX®: LINEO 12 Acero al cromo-níquel (V2A)   |
| emco Bandejas colectoras: 5512AL Aluminio  |
| emco Bandejas colectoras: 5512CN Acero al cromo-níquel (V2A)                             |
| Soporte de goma 1 mm: GU 1   |
| Soporte de goma 3 mm: GU 3   |
| Soporte de goma 5 mm: GU 5   |
| Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas |

|  |
|--|
| <b>Apto para:</b>                      |
| Residencia de Ancianos y Jubilados     |
| Consulta médica                        |
| Edificios de oficinas y administración |
| Casa familiar                          |
| Sector Retail                          |
| Hotel                                  |
| Guardería/enfermería                   |
| Apartamento                            |
| Colegio                                |
| Hall de Deportes                       |

|  |
|--|
| <b>Instalación certificada según TÜV PROFICERT- product Interior (Standard).</b> |
| Clasificación francesa VOC   |
| LEEDv4 (outside North America)   |
| BREAM Exemplary Level  |
| Reglamento belga VOC   |
| AgBB   |
| MVV TB anexo 8,9 / ABG   |

|  |
|--|
| <b>Atención y servicio</b>   |
| Asesoramiento in situ  |
| Medidas  |
| Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.                              |
| Servicio de instalación  |
| Servicio de ajuste e instalación   |
| Reparaciones   |
| El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente. |

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:  
[www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/](http://www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/)

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos/pueden producirse desviaciones de color de ajuste y zonas de producción.

emco Spain SLU  
Ctra. de L'Hospitalet, Núm. 147  
City Parc - Edif Atenas, 2º, 2ª  
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)  
T 93 241 14 25 F 93 251 61 32  
e-mail: [info.es@emco.de](mailto:info.es@emco.de) - [www.emco-bau.com/es/](http://www.emco-bau.com/es/)

