


## tipo 512 PSL Maximus Image + Design

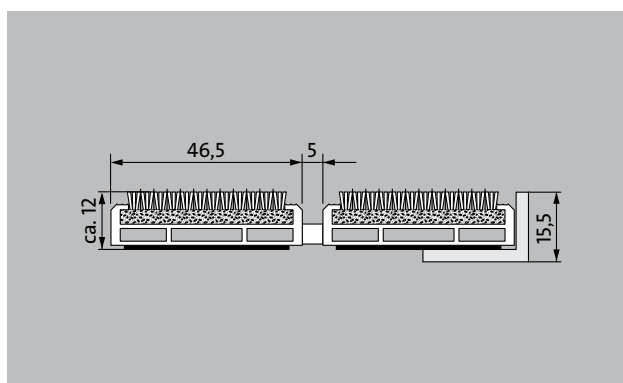


Il tappeto tecnico d'ingresso extra-large Premium con il logo Maximus Image per la stampa di loghi e scritte è la prima scelta quando si tratta di un design unico e un'eccellente riduzione dello sporco fine. Ideale per edifici con carichi normali o pesanti.

**1** **2** **3** Interni ed esterni  
(coperti, zona 1+2)

### descrizione

Tappeto d'ingresso Premium arrotolabile, estremamente resistente, con barre del profilo extra-larghe e inserto per prestazioni per opzioni di installazione supportate. Inoltre capace di resistere al traffico carrabile. Adatto per la stampa multicolore di disegni, loghi e testi. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.

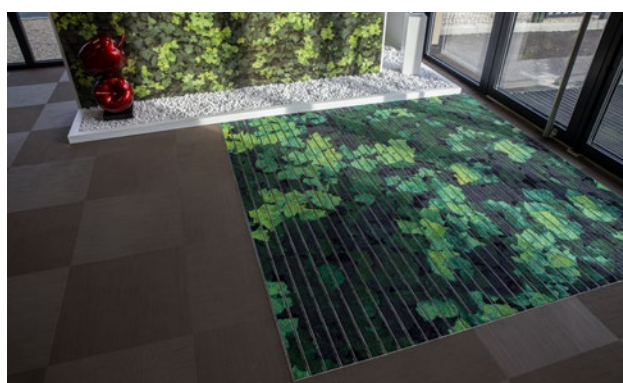

Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



caratteristica antiscivolo R12 conforme alla norma DIN 51130



5 Year Guarantee



Bfl-s1



Adatto per edifici 33

## tipo 512 PSL Maximus Image + Design

### colori

|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
| I10 limone             | I20 giallo            | I30 giallo arancio  | I40 arancione      | I50 terracotta   | I60 rosso         | I70 rosso ossido     | I80 bordeaux     |
|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
| I90 rosso chiaro       | I100 ciliegia         | I110 lilla          | I120 sambuco       | I130 uva         | I140 magenta      | I150 pesca           | I160 blu royal   |
|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
| I170 blu chiaro        | I180 petrolio         | I190 smeraldo       | I200 blu marino    | I210 verde scuro | I220 verde menta  | I230 verde foglia    | I240 verde canna |
|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
| I250 verde             | I260 marrone          | I270 grafite        | I280 blu acciaio   | I290 celeste     | I300 argento      | I310 bruno rossiccio | I320 sabbia      |
|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
| I330 marrone rossiccio | I340 beige grigiastro | I350 grigio-azzurro | I360 grigio chiaro | I370 grigio      | I380 grigio scuro | I390 nero            | I400 bianco*     |
|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
| I410 grigio acciaio    | I420 oro              | I430 salmone        | I440 verde chiaro  | I450 sunset      |                   |                      |                  |

## tipo 512 PSL Maximus Image + Design

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| altezza appr. (mm)                                              | 12                                                                                                                                                                                                                 |
| Nota riguardo all'altezza                                       | L'altezza effettiva dell'inserto potrebbe essere maggiore di circa 2-3 mm a causa delle spazzole.                                                                                                                  |
| transitabilità                                                  | carrozzina<br>Carrello porta-sacchi<br>sedie a rotelle<br>carrello per la spesa<br>carrelli di trasporto<br>carrello elevatore                                                                                     |
| distanza profili standard ca. (mm)                              | 5, distanziatore di gomma                                                                                                                                                                                          |
| sistemi di porte automatiche                                    | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005                                                                                                                                                            |
| collegamento                                                    | con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica                                                                                                                                                             |
| Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm) | 3000                                                                                                                                                                                                               |
| Larghezza profilo (mm)                                          | 46.5                                                                                                                                                                                                               |
| peso (kg/m <sup>2</sup> )                                       | 10,6                                                                                                                                                                                                               |
| Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica           | con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 25 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile. |
| profilo portante                                                | Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore                                                                                                      |
| Colore del profilo di supporto                                  | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox                                                                                      |
| Superficie di calpestio                                         | Inserti robusti MAXIMUS con certificazione Bfl-S1 (rivestimento per pavimenti puliti realizzato con filato speciale in poliammide, 100%)                                                                           |
| sicurezza antiscivolo                                           | caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130                                                                                                                                                      |
| reazione al fuoco                                               | Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Bfl-s1 secondo EN 13501                                                                                                                     |
| Mucchio di materiale                                            | 100% PA 6.6 (poliammide)                                                                                                                                                                                           |
| Carico di classe                                                | Adatto per edifici 33                                                                                                                                                                                              |
| Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02           | buono 5-6                                                                                                                                                                                                          |
| Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12                | buono 5                                                                                                                                                                                                            |
| Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01                       | buono 5                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149                  | 29,4 % |
| Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149 | 16,7 % |
| Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149 | 68,2 % |

| accessori                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| emco Telaio ad incasso 500: 500-15 AL alluminio                                      |
| emco Telaio ad incasso 500: 500-15 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                   |
| emco Profilo a rampa: A12 alluminio                                                  |
| emco Guida di copertura: C12 acciaio al nichelcromo (V2A)                            |
| emco INOX®: LINEO 12 acciaio al nichelcromo (V2A)                                    |
| emco Vasca di raccolta: 5512AL alluminio                                             |
| emco Vasca di raccolta: 5512CN acciaio al nichelcromo (V2A)                          |
| Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1                                                       |
| Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3                                                       |
| Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5                                                       |
| raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi |

| Adatto a:                        |
|----------------------------------|
| Case di riposo e di cura         |
| Studio medico                    |
| Uffici ed edifici amministrativi |
| Casa di famiglia                 |
| Settore vendite                  |
| Hotel                            |
| Kindergarten / Nursery           |
| Condominio                       |
| Scuola                           |
| Palazzetto dello sport           |

| Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT-product Interior (standard) |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento francese COV                                                           |
| LEED v4 (fuori dal Nord America)                                                   |
| BREEAM Livello esemplare                                                           |
| Regolamento belga VOC                                                              |
| AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)        |
| MVV TB Appendice 8, 9 / ABG                                                        |

### tipo 512 PSL Maximus Image + Design

| assistenza e servizi                                    |
|---------------------------------------------------------|
| consulenza in cantiere                                  |
| dimensionamento                                         |
| Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser. |

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| servizio per la posa                                           |
| servizio di montaggio e posa                                   |
| riparazioni                                                    |
| Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico. |

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:

[www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/](http://www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/)

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

