
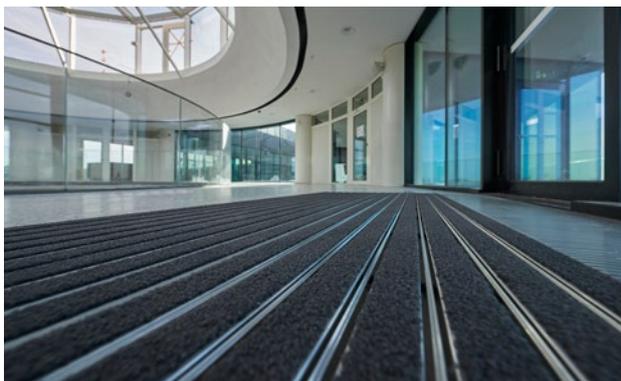


# emco MARSCHALL Premium Large Con inserto Maximus e profilo raschiante

## tipo 512 PSL Maximus K

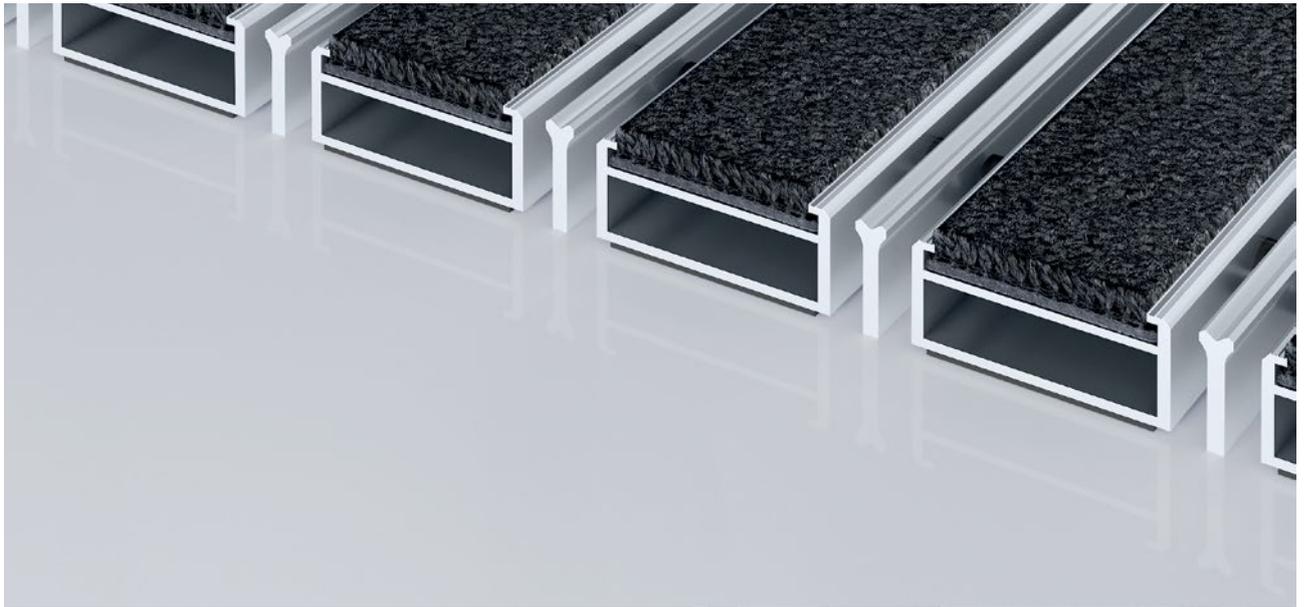

Il tappeto d'ingresso extra-large Premium con l'elegante inserto Maximus e il suo aspetto tappeto è caratterizzato da velluto trapuntato di alta qualità e un aspetto esclusivo. Particolarmente adatto per la raccolta di sporco fine. Il profilo aggiuntivo fornisce un ulteriore effetto di pulizia. Ideale per edifici con carichi normali o pesanti.

**1** **2** **3** Interni ed esterni  
(coperti, zona 1+2)

### descrizione

Tappeto d'ingresso Premium arrotolabile, estremamente resistente, con barre del profilo extra-larghe e inserto per prestazioni per opzioni di installazione supportate. Inoltre capace di resistere al traffico carrabile. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, ceneri, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



Adatto per edifici 33

# emco MARSCHALL Premium Large Con inserto Maximus e profilo raschiante

## tipo 512 PSL Maximus K

<b>altezza appr. (mm)</b>	12
<b>transitabilità</b>	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5 , distanziatore di gomma
<b>sistemi di porte automatiche</b>	Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005
<b>collegamento</b>	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
<b>Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)</b>	3000
<b>Larghezza profilo (mm)</b>	46.5
<b>peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	10,9
<b>Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica</b>	con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 25 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile.
<b>profilo portante</b>	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
<b>Colore del profilo di supporto</b>	Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
<b>Superficie di calpestio</b>	Inserti robusti MAXIMUS con certificazione Bfl-S1 (rivestimento per pavimenti puliti realizzato con filato speciale in poliammide, 100%)
<b>reazione al fuoco</b>	Inserto con classificazione antincendio Bfl-s1 secondo EN 13501.
<b>Mucchio di materiale</b>	100% PA 6.6 (poliammide)
<b>Carico di classe</b>	Adatto per edifici 33

<b>accessori</b>
emco Telaio ad incasso 500: 500-15 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-15 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Profilo a rampa: A12 alluminio
emco Guida di copertura: C12 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5512AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5512CN acciaio al nichelcromo (V2A)
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

<b>Adatto a:</b>
Case di riposo e di cura
Studio medico
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Settore vendite
Hotel
Kindergarten / Nursery
Condominio
Scuola
Palazzetto dello sport

<b>Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT-product Interior (standard)</b>
Regolamento francese COV
LEED v4 (fuori dal Nord America)
BREEAM Livello esemplare
Regolamento belga VOC
AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)
MVV TB Appendice 8, 9 / ABG

# emco MARSCHALL Premium Large Con inserto Maximus e profilo raschiante

---

## tipo 512 PSL Maximus K

### assistenza e servizi

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa

servizio di montaggio e posa

riparazioni

Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

# emco MARSCHALL Premium Large Con inserto Maximus e profilo raschiante

---

## tipo 512 PSL Maximus K

colori




nero 80.01



sfumature di nero 81.01



antracite 80.02

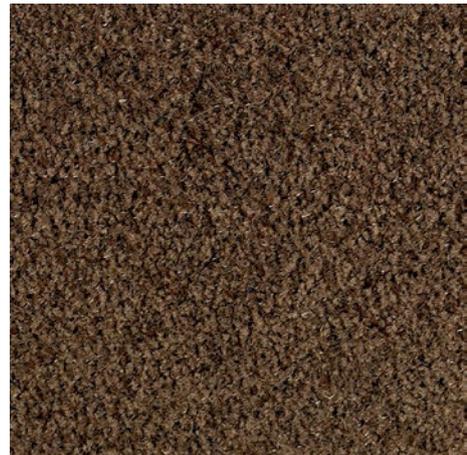

marrone 80.04



rosso 80.07

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:  
[www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/](http://www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/)

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

The logo for EMCO, consisting of the word "EMCO" in a bold, red, sans-serif font with a white outline.