


Typ 512 PSL Outdoor

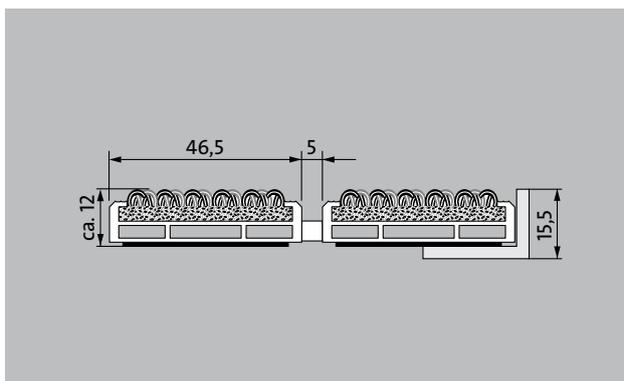

Die extra breit und wetterfeste Premium-Eingangsmatte mit der Einlage Outdoor für spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb. Optimal für Gebäude mit normal bis starker Belastung ausgelegt.

1 **2** **3** Innen und Außen
(überdacht, Zone 1+2)

Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Berollbar, auch zum Überfahren. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine



rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130



5 Jahre Garantie



Cfl-s1



Objektgeeignet 33

Typ 512 PSL Outdoor

ca. Höhe (mm)	12
Beroll- und Befahrbarkeit	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren Hubwagen
Standard Profilstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
automatische Türsysteme	Profilstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	3000
Profilbreite (mm)	46,5
Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):	800
Gewicht (kg/m²)	10,1
Mattenteilung nach Werksnorm	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 25 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
Trägerprofil	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung
Trägerprofilfarbe	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
Trittfläche	Die wetterfeste Outdoor-Einlage für einen spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb.
Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130
Brandverhalten	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cf-s1
Polmaterial	100 % PA 6 (Polyamid)
Beanspruchungsklasse	Objektgeeignet 33
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02	hervorragend 7
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 4-5
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 4-5

Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149	22,4 %
Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	17,3 %
Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	9,8 %

Zubehör

emco Schmutzfangwanne: 5512AL Aluminium

emco Schmutzfangwanne: 5512CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

emco Schmutzfangwanne: 5512AL Aluminium

emco Schmutzfangwanne: 5512CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

Gummiunterlage 3 mm: GU 3

Gummiunterlage 5 mm: GU 5

Gummiunterlage 1 mm: GU 1

Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

Geeignet für:

Alters- und Pflegeheim

Arztpraxis

Büro- und Verwaltungsgebäude

Einfamilienhaus

Einzelhandel

Hotel

Kindergarten/Kita

Mehrfamilienhaus

Schule

Sporthalle

Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort

Verlegeservice


Einpass- und Verlegeservice

Reparaturen


Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Typ 512 PSL Outdoor


Farben

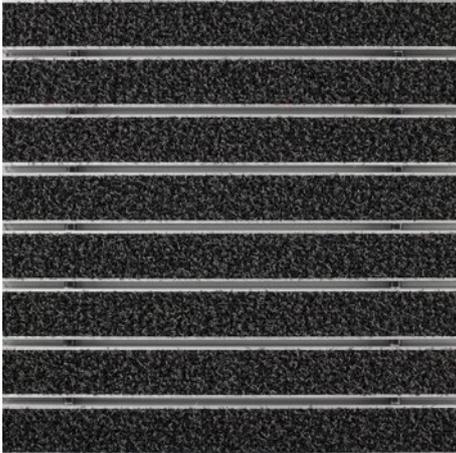

Anthrazit

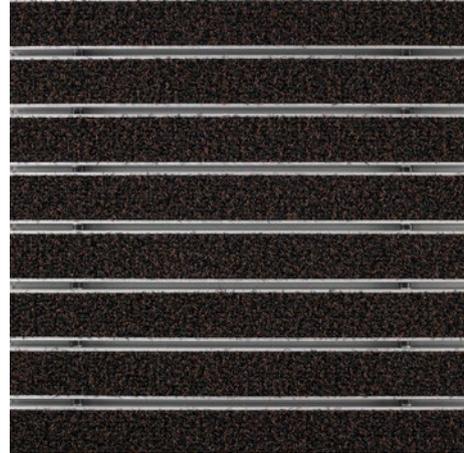

Braun

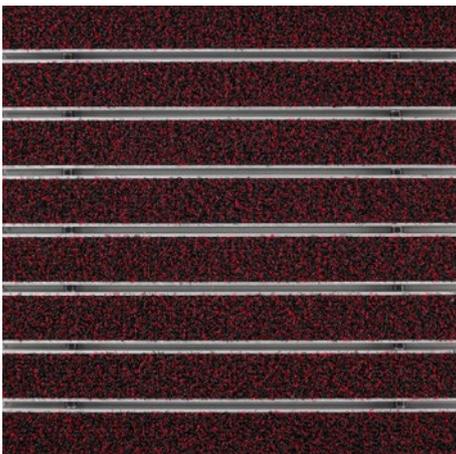

Rot

Garantiebedingungen finden Sie unter:
www.emco-bau.com/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com