


## Typ 512 PS Care

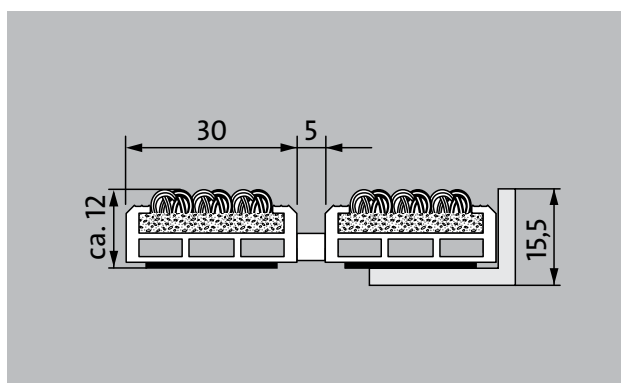


Vstupní rohož Premium s robustní vložkou Care je velmi odolná proti oděru a je první volbou, pokud jde o efektivní redukci jemných nečistot. Optimální pro budovy s normálním až silným zatížením.

**1** **2** **3** do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru (zóna 1+2)

### popis

Svinovací, extrémně odolná vstupní rohož Premium s vložkou Performance pro instalování dosednutím. Svinovací, dají se i přejet. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.

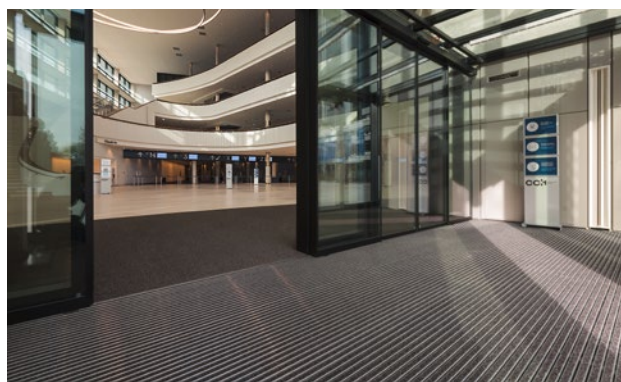

do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru  
(zóna 1+2)



silniční prach,  
vlasy, písek,  
popel, textilní  
vlákna, malé  
listy, větvičky  
apod.



nečistoty z  
vlhkých ulic,  
písek, prach  
apod.



odolnost proti  
skluzu R 12  
podle DIN  
51130



Záruční doba  
5 let



Cfl-s1



vhodné pro  
objekty s tří-  
dou zátěže 33

## Typ 512 PS Care

|                                                       |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| přibl.výška (mm)                                      | 12                                                                                                                                                             |
| rolovatelnost o odolnost při pojezdech                | dětské kočárky                                                                                                                                                 |
|                                                       | dvoukolák                                                                                                                                                      |
|                                                       | invalidní vozíky                                                                                                                                               |
|                                                       | nákupní vozíky                                                                                                                                                 |
|                                                       | přepravní vozíky                                                                                                                                               |
|                                                       | nákladní automobily                                                                                                                                            |
| standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)           | 5 mm gumové distanční kroužky                                                                                                                                  |
| automatické dvevní systémy                            | Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005                                                                                                         |
| spojení                                               | nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou                                                                                                                  |
| max. šířka/délka profilu jednodílná (mm)              | 3000                                                                                                                                                           |
| Šířka profilu (mm)                                    | 30                                                                                                                                                             |
| hmotnost (kg/m2)                                      | 12,0                                                                                                                                                           |
| Dělení rohoží dle dílenské normy                      | od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 25 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka. |
| nosný profil                                          | zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně                                                                    |
| Barva nosného profilu                                 | Standartní přírodní elox<br>Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel                                               |
| pochozí plocha                                        | Robustní a extrémně oděruvzdorná vložka Care pro efektivní snížení jemných nečistot.                                                                           |
| protiskluznost                                        | odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130                                                                                                                     |
| reakce na oheň                                        | Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Cf1-s1                                                                                                        |
| Materiál vlasu                                        | 100 % PA 6 (Polyamid)                                                                                                                                          |
| Třída zátěže                                          | vhodné pro objekty s třídou zátěže 33                                                                                                                          |
| stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02 | dobré 5-6                                                                                                                                                      |
| barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12             | dobré 4-5                                                                                                                                                      |
| stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01       | dobré 4-5                                                                                                                                                      |
| Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149                | 11,9 %                                                                                                                                                         |

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149      | 45,0 % |
| Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 99,8 % |

| příslušenství                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|
| zabudovatelný rám 500: 500-15 AL Hliník                                   |
| zabudovatelný rám 500: 500-15 CN Chromniklová ocel                        |
| náběhová lišta EMCO: A12 Hliník                                           |
| krycí lišta EMCO: C12 Chromniklová ocel                                   |
| emco INOX®: LINEO 12 Chromniklová ocel                                    |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5512AL Hliník                           |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5512CN Chromniklová ocel                |
| Gumová podložka 1 mm: GU 1                                                |
| Gumová podložka 3 mm: GU 3                                                |
| Gumová podložka 5 mm: GU 5                                                |
| spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží |

| vhodné pro:                             |
|-----------------------------------------|
| Domov pro seniory a pečovatelské služby |
| Zdravotnické ordinace                   |
| Kancelářská a správní budova            |
| Rodinný dům                             |
| Maloobchod                              |
| hotel                                   |
| Mateřská školka/dětské jesle            |
| Činžovní dům                            |
| Škola                                   |
| Sportovní hala                          |

| Vožka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard) |
|--------------------------------------------------------------------------|
| francouzská vyhláška VOC                                                 |
| LEED v4 (vně území Severní Ameriky)                                      |
| vzorová úroveň BREAM                                                     |
| belgická vyhláška VOC                                                    |
| AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků) |
| Příloha 8,9 MVV TB / ABG                                                 |

### Typ 512 PS Care

| <b>servis a služby</b>                       |
|----------------------------------------------|
| poradenství v místě stavby                   |
| zaměření                                     |
| zaměření laserovým přístrojem přímo na místě |


| <b>pokládková služba</b>                         |
|--------------------------------------------------|
| Dopasování a pokládka                            |
| opravy                                           |
| Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat. |

## Typ 512 PS Care

### Barvy



47.01 antracitový

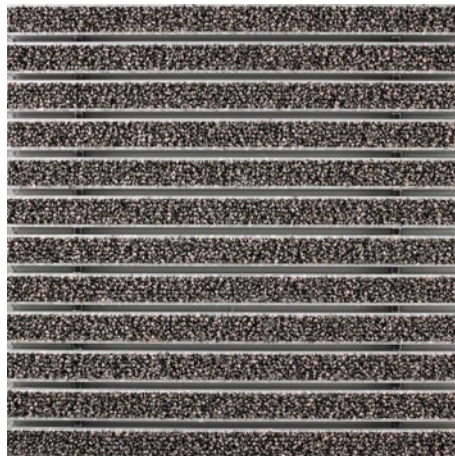

47.04 béžový



47.03 hnědý



47.02 šedý

Záruční podmínky naleznete na:  
[www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/](http://www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/)

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)  
482 360 399 · [rohozky@novus.cz](mailto:rohozky@novus.cz) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)