


# Emco MARSCHALL Premium s vložkou Maximus Image a škrabací hrou

## Typ 512 PS Maximus Image K

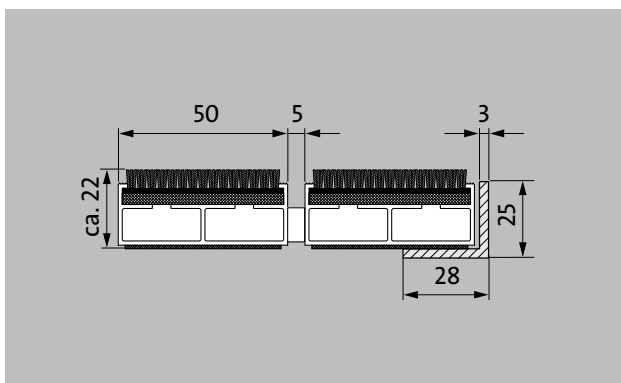

Vstupní rohož Premium s vložkou Maximus Image pro jednobarevný potisk podle individuálních barevných přání je první volbou, pokud jde o jedinečný design a vynikající redukci jemných nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čistící efekt. Optimální pro budovy s normálním až silným zatížením.

**1** **2** **3** do interiéru i zastřešeného exteriéru (zóna 1+2)

### popis

Svinovací, extrémně odolná vstupní rohož Premium s vložkou Performance pro instalování dosednutím. Vhodné pro jednobarevný potisk podle individuálního přání na výběr barvy. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



do interiéru i zastřešeného exteriéru (zóna 1+2)




silniční prach, vlasy, písek, popel, textilní vlákna, malé listy, větvičky apod.



nečistoty z vlhkých ulic, písek, prach apod.



Záruční doba 5 let

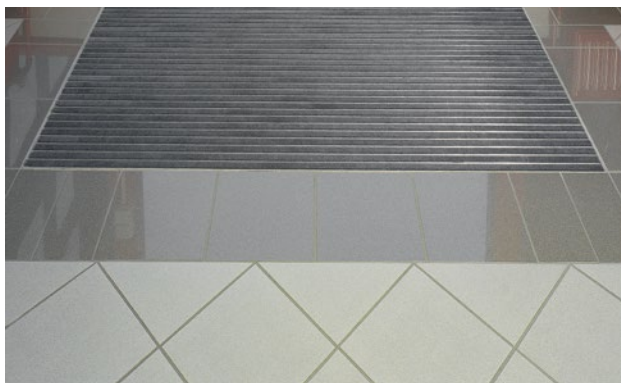

vhodné pro objekty s třídou zátěže 33

# Emco MARSCHALL Premium s vložkou Maximus Image a škrabací hrou

## Typ 512 PS Maximus Image K

### Barvy



I10 citronová



I20 žlutá



I30 žlutooranžová



I40 oranžová



I50 terakota



I60 červená



I70 žíhaná červeň



I80 bordó



I90 světle červená




I100 třešeň



I110 lila



I120 šeříková




I130 hroznová



I140 purpurová




I150 broskev




I160 královská modrá




I170 světle modrá



I180 petrolejová



I190 světle červená




I200 námořnická modrá



I210 tmavě zelená




I220 světle tyrkysová




I230 listově zelená




I240 rákosově zelená



I250 zelená



I260 hnědá



I270 grafitová



I280 ocelově modrá



I290 světle modrá




I300 stříbrná




I310 srnčí hnědá




I320 písková




I330 kaštanová




I340 béžová




I350 šedomodrá




I360 světle šedá




I370 šedá




I380 tmavě šedá




I390 černá



I400 bílá




I410 ocelově šedá



I420 zlatá



I430 lososová



I440 světle zelená



I450 západ slunce

# Emco MARSCHALL Premium s vložkou Maximus Image a škrabací hrou

## Typ 512 PS Maximus Image K

<b>přibl.výška (mm)</b>	12
<b>rolovatelnost o odolnost při pojezdech</b>	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky
<b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>	5 mm gumové distanční kroužky
<b>automatické dveřní systémy</b>	Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005
<b>spojení</b>	ocelovým lankem potaženým bužírkou
<b>max. šířka/délka profilu jednodílná (mm)</b>	3000
<b>Šířka profilu (mm)</b>	30
<b>hmotnost (kg/m2)</b>	11,6
<b>Dělení rohoží dle dílenské normy</b>	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 25 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
<b>nosný profil</b>	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně
<b>Barva nosného profilu</b>	Standartní přírodní elox Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel
<b>pochozí plocha</b>	zapuštěné, odolné rohože MAXIMUS v kvalitě Bfl-S1 (čisticí potah ze speciální polyamidové příze, 100%)
<b>reakce na oheň</b>	Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Bfl-s1.
<b>Materiál vlasu</b>	100 % PA 6.6 (Polyamid)
<b>Třída zátěže</b>	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33

### příslušenství

zabudovatelný rám 500: 500-15 AL Hliník

zabudovatelný rám 500: 500-15 CN Chromniklová ocel

náběhová lišta EMCO: A12 Hliník

krycí lišta EMCO: C12 Chromniklová ocel

emco INOX®: LINEO 12 Chromniklová ocel

emco vana pro zachycení nečistot: 5512AL Hliník

emco vana pro zachycení nečistot: 5512CN Chromniklová ocel

Gumová podložka 1 mm: GU 1

Gumová podložka 3 mm: GU 3

Gumová podložka 5 mm: GU 5

Záruční podmínky naleznete na:

www.emco-bau.cz/vic/zmluvy/ Dodávka se standardně provádí v celodílných rohožích  
technické změny vyhrazeny

### vhodné pro:

Domov pro seniory a pečovatelské služby

Zdravotnické ordinace

Kancelářská a správní budova

Rodinný dům

Maloobchod

hotel

Mateřská školka/dětské jesle

Činžovní dům

Škola

Sportovní hala

### Vožka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)

francouzská vyhláška VOC

LEED v4 (vně území Severní Ameriky)

vzorová úroveň BREAM

belgická vyhláška VOC

AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)

Příloha 8,9 MWV TB / ABG

### servis a služby

poradenství v místě stavby

zaměření

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

pokládková služba

Dopasování a pokládka

opravy

Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.