



## tipo 512 PS Maximus Image K

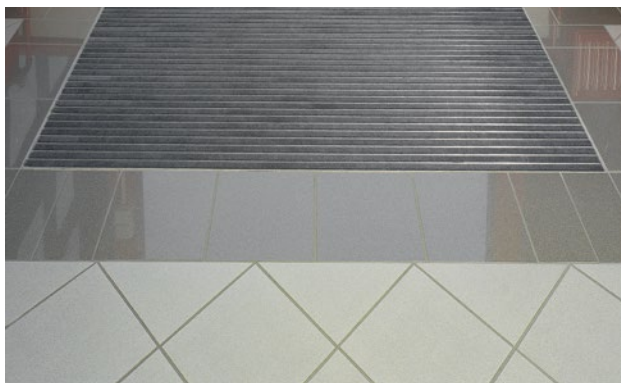

Il tappeto tecnico d'ingresso Premium con inserto Maximus Image per la stampa monocromatica personalizzata è la prima scelta quando si tratta di un design unico e un'eccellente riduzione dello sporco fine. Il profilo aggiuntivo fornisce un ulteriore effetto di pulizia. Ideale per edifici con carichi normali o pesanti.

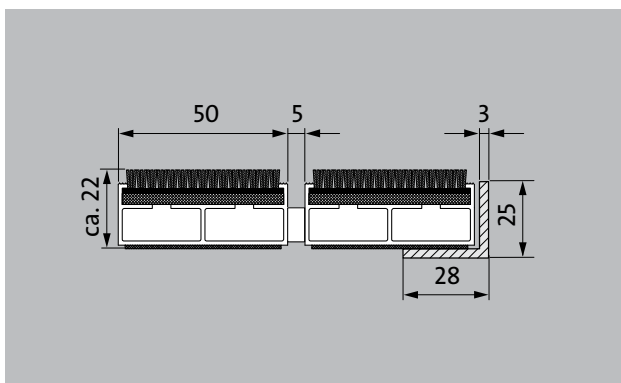

Interni ed esterni  
(coperti, zona 1+2)

### descrizione

Tappeto d'ingresso arrotolabile, estremamente resistente, con inserto per prestazioni per opzioni di installazione supportate. Adatto per la stampa monocromatica di colori personalizzati Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, ceneri, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



Adatto per edifici 33

# emco MARSCHALL Premium Con inserto Maximus Image e profilo raschiante

## tipo 512 PS Maximus Image K

### colori

|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
| I10 limone             | I20 giallo            | I30 giallo arancio  | I40 arancione      | I50 terracotta   | I60 rosso         | I70 rosso ossido     | I80 bordeaux     |
|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
| I90 rosso chiaro       | I100 ciliegia         | I110 lilla          | I120 sambuco       | I130 uva         | I140 magenta      | I150 pesca           | I160 blu royal   |
|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
| I170 blu chiaro        | I180 petrolio         | I190 smeraldo       | I200 blu marino    | I210 verde scuro | I220 verde menta  | I230 verde foglia    | I240 verde canna |
|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
| I250 verde             | I260 marrone          | I270 grafite        | I280 blu acciaio   | I290 celeste     | I300 argento      | I310 bruno rossiccio | I320 sabbia      |
|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
| I330 marrone rossiccio | I340 beige grigiastro | I350 grigio-azzurro | I360 grigio chiaro | I370 grigio      | I380 grigio scuro | I390 nero            | I400 bianco*     |
|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
| I410 grigio acciaio    | I420 oro              | I430 salmone        | I440 verde chiaro  | I450 sunset      |                   |                      |                  |

# emco MARSCHALL Premium Con inserto Maximus Image e profilo raschiante

## tipo 512 PS Maximus Image K

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| altezza appr. (mm)                                              | 12                                                                                                                                                                                                                 |
| transitabilità                                                  | carrozzina<br>Carrello porta-sacchi<br>sedie a rotelle                                                                                                                                                             |
| distanza profili standard ca. (mm)                              | 5 , distanziatore di gomma                                                                                                                                                                                         |
| sistemi di porte automatiche                                    | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005                                                                                                                                                            |
| collegamento                                                    | con cavo di acciaio rivestito di plastica                                                                                                                                                                          |
| Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm) | 3000                                                                                                                                                                                                               |
| Larghezza profilo (mm)                                          | 30                                                                                                                                                                                                                 |
| peso (kg/m <sup>2</sup> )                                       | 11,6                                                                                                                                                                                                               |
| Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica           | con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 25 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile. |
| profilo portante                                                | Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore                                                                                                      |
| Colore del profilo di supporto                                  | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox                                                                                      |
| Superficie di calpestio                                         | Inseri robusti MAXIMUS con certificazione Bfl-S1 (rivestimento per pavimenti puliti realizzato con filato speciale in poliammide, 100%)                                                                            |
| reazione al fuoco                                               | Insero con classificazione antincendio Bfl-s1 secondo EN 13501.                                                                                                                                                    |
| Mucchio di materiale                                            | 100% PA 6.6 (poliammide)                                                                                                                                                                                           |
| Carico di classe                                                | Adatto per edifici 33                                                                                                                                                                                              |

### accessori

emco Telaio ad incasso 500: 500-15 AL alluminio

emco Telaio ad incasso 500: 500-15 CN acciaio al nichelcromo (V2A)

emco Profilo a rampa: A12 alluminio

emco Guida di copertura: C12 acciaio al nichelcromo (V2A)

emco INOX®: LINEO 12 acciaio al nichelcromo (V2A)

emco Vasca di raccolta: 5512AL alluminio

emco Vasca di raccolta: 5512CN acciaio al nichelcromo (V2A)

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:

[www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/](http://www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/)

Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3

Con riserva di modifiche tecniche

Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5

Fabrizio Sollima, Country Manager, Tel. 0039-3358304784, [f.sollima@emco-italia.com](mailto:f.sollima@emco-italia.com)  
accordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

### Adatto a:

Case di riposo e di cura

Studio medico

Uffici ed edifici amministrativi

Casa di famiglia

Settore vendite

Hotel

Kindergarten / Nursery

Condominio

Scuola

Palazzetto dello sport

### Insero certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT-product Interior (standard)

Regolamento francese COV

LEED v4 (fuori dal Nord America)

BREEAM Livello esemplare

Regolamento belga VOC

AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)

MVV TB Appendice 8, 9 / ABG

### assistenza e servizi

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa

servizio di montaggio e posa

riparazioni

Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

