
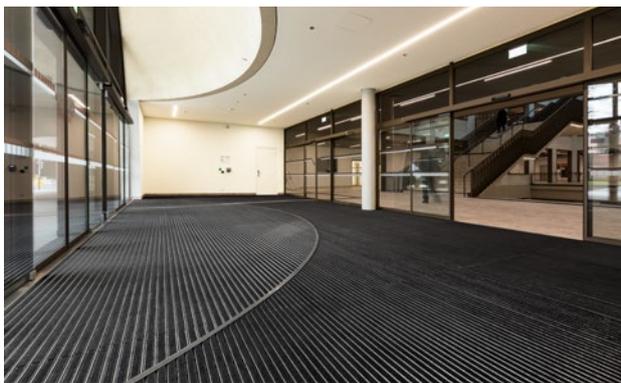


## Typ 512 PS Maximus K

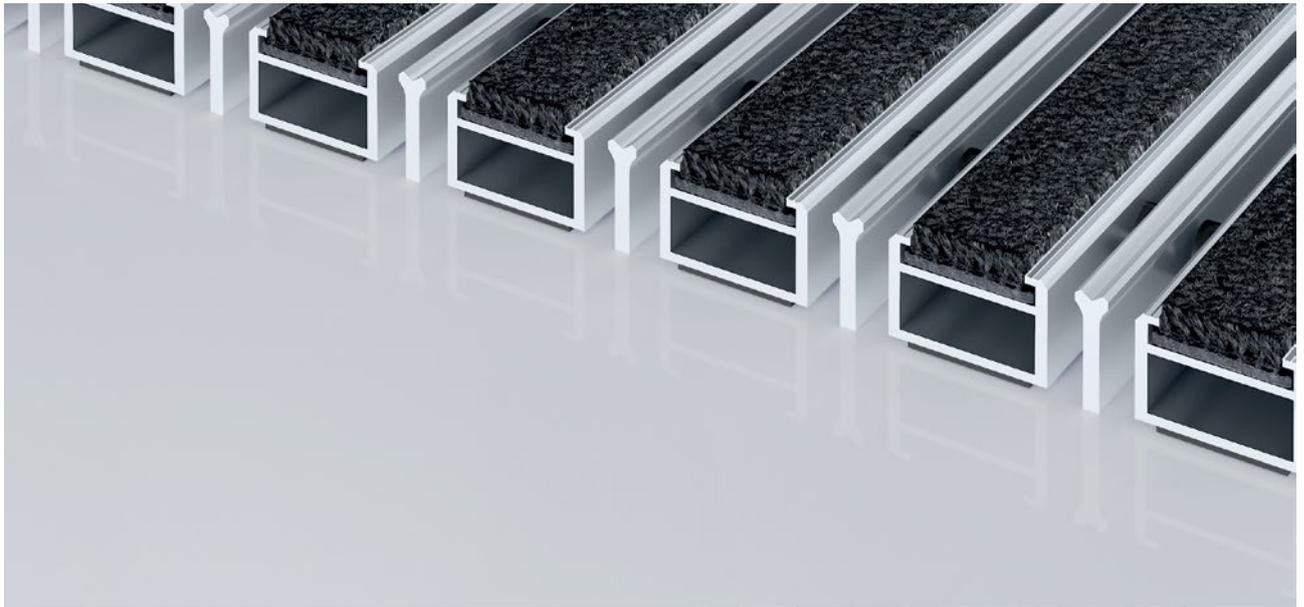

Die Premium-Eingangsmatte mit der stilvollen Einlage Maximus im Teppich-Look zeichnet sich durch hochwertiges Tufting-Velours und wertige Optik aus. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Das Zusatzprofil bietet einen extra Reinigungseffekt. Optimal für Gebäude mit normal bis starker Belastung ausgelegt.

**1** **2** **3** Innen und Außen  
(überdacht, Zone 1+2)

### Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Berollbar, auch zum Überfahren. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



REACH conform



5 Jahre Garantie



Objektgeeigneteinlage 33

## Typ 512 PS Maximus K

|  |  |
|--|--|
| <b>ca. Höhe (mm)</b>                           | 12   |
| <b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>               | Kinderwagen<br>Sackkarre<br>Rollstühle   |
| <b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>         | 5, Abstandhalter aus Gummi   |
| <b>Karusselltüren</b>                          | Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.  |
| <b>Verbindung</b>                              | durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil  |
| <b>max. Breite/Profillänge einteilig (mm):</b> | 3000   |
| <b>Profilbreite (mm)</b>                       | 30   |
| <b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>              | 11,6   |
| <b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>            | ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 25 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar. |
| <b>Trägerprofil</b>                            | verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung   |
| <b>Trägerprofilfarbe</b>                       | Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl   |
| <b>Trittfläche</b>                             | eingelassene, widerstandsfähige MAXIMUS-Einlagen in Bfl-S1 - Qualität (Sauberlaufbelag aus speziellen Polyamid-Garnen, 100%)                                   |
| <b>Brandverhalten</b>                          | Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Bfl-s1.  |
| <b>Polmaterial</b>                             | 100 % PA 6.6 (Polyamid)  |
| <b>Beanspruchungsklasse</b>                    | Objektgeeigneteinlage 33   |

|   |
|---|
| <b>Zubehör</b>  |
| emco Einbaurahmen 500: 500-15 AL Aluminium                                    |
| emco Einbaurahmen 500: 500-15 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                     |
| emco Anlaufprofil: A12 Aluminium  |
| emco Abdeckschiene: C12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                              |
| emco INOX®: LINEO 12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                 |
| emco Schmutzfangwanne: 5512AL Aluminium                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5512CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                        |
| Gummiunterlage 1 mm: GU 1   |
| Gummiunterlage 3 mm: GU 3   |
| Gummiunterlage 5 mm: GU 5   |
| Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Geeignet für:</b>         |
| Alters- und Pflegeheim       |
| Arztpraxis                   |
| Büro- und Verwaltungsgebäude |
| Einfamilienhaus              |
| Einzelhandel                 |
| Hotel                        |
| Kindergarten/Kita            |
| Mehrfamilienhaus             |
| Schule                       |
| Sporthalle                   |

|   |
|---|
| <b>Einlage zertifiziert nach TÜV PROFICERT- product Interior (Standard)</b> |
| Französische VOC- Verordnung  |
| LEED v4 (outside North America)   |
| BREAM Exemplary Level   |
| Belgische VOC-Verordnung  |
| AgBB  |
| MVV TB Anhang 8, 9 / ABG  |

## Typ 512 PS Maximus K

### Farben



Schwarz 80.01



Schwarz dessiniert 81.01



Anthrazit 80.02



Braun 80.04



Rot 80.07

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)