

### type 512 PS Maximus K



De Premium entreemat met de stijlvolle Maximus inlage van hoogwaardig getuft velours en fraaie optiek. Het type is optimaal voor de opname van fijn vuil en vocht. Geschikt voor gebouwen met een normale tot hoge loopfrequentie.



Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

#### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare Premium entreemat met kwalitatief hoogwaardige inlage. Geschikt voor opliggende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



5 jaar garantie



Klasse 33

## type 512 PS Maximus K

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ca. hoogte (mm)                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                           |
| berijdbaarheid                         | kinderwagen<br>Steekwagen<br>rolstoel                                                                                                                                                                                                                        |
| standaard profielafstand ca. (mm)      | 5 mm afstandhouder van rubber                                                                                                                                                                                                                                |
| automatische deursystemen              | Profielafstand voor draaideuren<br>optioneel in 3 mm, conform EN 16005                                                                                                                                                                                       |
| verbinding                             | met kunststof ommantelde staalkabel.                                                                                                                                                                                                                         |
| Max. breedte uit één deel (mm)         | 3000                                                                                                                                                                                                                                                         |
| profielbreedte (mm)                    | 30                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Max. looplengte uit één deel (mm)      | 1500                                                                                                                                                                                                                                                         |
| gewicht (kg/m <sup>2</sup> )           | 11,6                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mattendeling conform arbo richtlijnen. | vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 25 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entrematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst. |
| draagprofielen                         | versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken                                                                                                                                                   |
| Draagprofiel in kleur                  | Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS.                                                                                                                                    |
| loopvlak                               | geïntegreerde, slipvaste MAXIMUS inlagen in Bfl-S1 kwaliteit (schoonloopinlage uit speciale polyamide garens, 100%)                                                                                                                                          |
| brandgedrag                            | Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Bfl-s1.                                                                                                                                                                                                           |
| Poolmateriaal                          | 100% PA 6.6 (polyamide)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Classificatie                          | Klasse 33                                                                                                                                                                                                                                                    |

### toebehoren

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco inbouwraam 500: 500-15 AL aluminium                                                  |
| emco inbouwraam 500: 500-15 CN R.V.S. (V2A)                                               |
| emco aanloopprofiel: A12 aluminium                                                        |
| emco afdekprofiel: C12 R.V.S. (V2A)                                                       |
| emco INOX®: LINEO 12 R.V.S. (V2A)                                                         |
| emco vuilvangbak: 5512AL aluminium                                                        |
| emco vuilvangbak: 5512CN R.V.S. (V2A)                                                     |
| emco vuilvangbak: 5512AL aluminium                                                        |
| emco vuilvangbak: 5512CN R.V.S. (V2A)                                                     |
| Rubber onderlaag 3 mm: GU 3                                                               |
| Rubber onderlaag 5 mm: GU 5                                                               |
| Rubber onderlaag 1 mm: GU 1                                                               |
| matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan. |

### geschikt voor:

|                                 |
|---------------------------------|
| Rust- en verzorgingstehuis      |
| Artsenpraktijk                  |
| Kantoor- en administratiegebouw |
| Woonhuis                        |
| Detailhandel                    |
| Hotel                           |
| Kinderdagverblijf               |
| Wooncomplex                     |
| school                          |
| sporthal                        |

### De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)


|                                |
|--------------------------------|
| Franse VOC wetgeving           |
| LEED v4 (buiten Noord-Amerika) |
| BREEAM Exemplary level         |
| Belgische VOC wetgeving        |
| AgBB                           |
| MVV TB Anhang 8, 9 / ABG       |

## **type 512 PS Maximus K**

### **Kleuren**



80.01 zwart

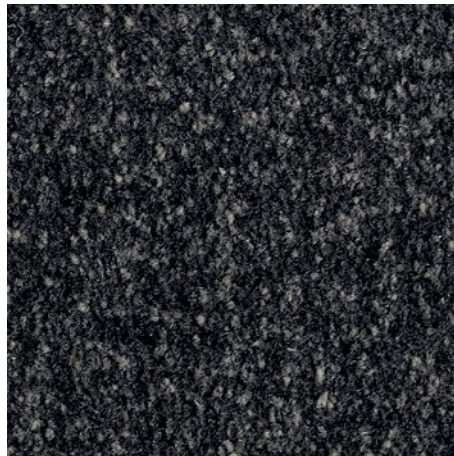

81.01 zwart gedessineerd



antraciet 80.02



80.04 bruin



80.07 rood

Informatie omtrent garanties vindt u op:  
[www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/](http://www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/)

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·  
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg:  
Tel. (+32) 056 224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de)

