



type 512 PS Maximus K

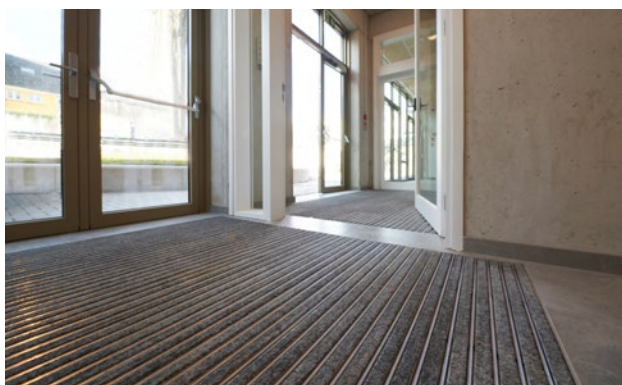

De Premium entreemat met de stijlvolle Maximus inlage van hoogwaardig getuft velours en fraaie optiek. Het type is optimaal voor de opname van fijn vuil en vocht. Geschikt voor gebouwen met een normale tot hoge loopfrequentie.

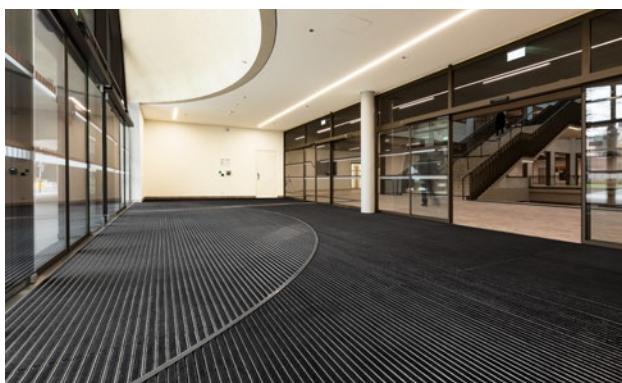

Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare Premium entreemat met kwalitatief hoogwaardige inlage. Geschikt voor opvallende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten
(overdekt,
zone 1+2)



straatvuil,
haren, zand,
as, textielve-
zels, kleine
bladeren en
takjes enz.



vochtig
straatvuil,
vochtig zand,
stof enz.



5 jaar garantie



Klasse 33

type 512 PS Maximus K

ca. hoogte (mm)	12
berijdbaarheid	Kinderwagen Steekwagen Rolstoel
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	3000
profielbreedte (mm)	30
gewicht (kg/m ²)	11,6
Mattendeling conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 25 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.
loopvlak	geïntegreerde, slipvaste MAXIMUS inlagen in Bfl-S1 kwaliteit (schoonloopinlage uit speciale polyamide garens, 100%)
brandgedrag	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Bfl-s1.
Poolmateriaal	100% PA 6.6 (polyamide)
Classificatie	Klasse 33

toebehoren

emco inbouwraam 500: 500-15 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-15 CN R.V.S.
emco aanloopprofiel: A12 aluminium
emco afdekprofiel: C12 R.V.S.
emco INOX®: LINEO 12 R.V.S.
emco vuilvangbak: 5512AL aluminium
emco vuilvangbak: 5512CN R.V.S.
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis
Artsenpraktijk
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Detailhandel
Hotel
Kinderdagverblijf
Wooncomplex
School
sporthal

De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)


Franse VOC wetgeving
LEED v4 (buiten Noord-Amerika)
BREEAM Exemplary level
Belgische VOC wetgeving
AgBB
MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

type 512 PS Maximus K

Kleuren



80.01 zwart

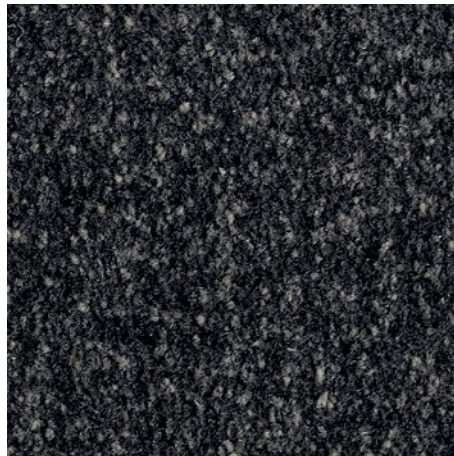

81.01 zwart gedessineerd



antraciet 80.02



80.04 bruin



80.07 rood

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg:
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

emco