
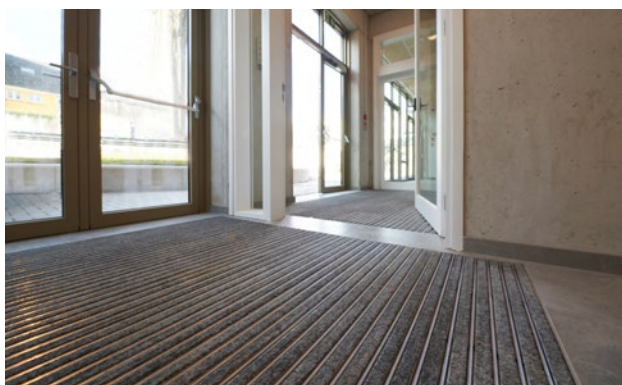


## tip 512 PS Maximus K

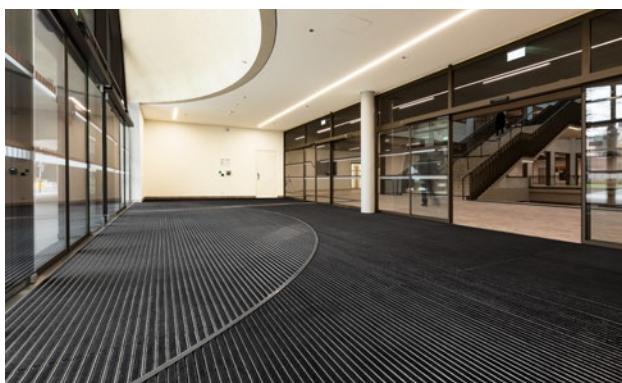

Vhodni predpražnik Premium s stilnim vložkom Maximus v izgledu preproge odlikuje visoko kakovosten taftan velur in kakovosten izgled. Posebej primeren za sprejem fine umazanijs. Dodatni profil ponuja poseben učinek čiščenja. Optimalna zasnova za stavbe z normalno do močne obremenitve.

**1** **2** **3** Notranja in zunanja območja (pokrita, con 1+2)

### opis

Izjemno trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, z učinkovitim vložkom za naležno položitev. Za območja, kjer se uporabljajo kolesca; je tudi povozen. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja in zunanja območja (pokrita, con 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



Primerno za objekt 33

## tip 512 PS Maximus K

|                                                          |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ca. Višina (mm)</b>                                   | 12                                                                                                                                                                                 |
| <b>povoznost</b>                                         | otroški voziček<br>Voziček za vreče<br>invalidski voziček                                                                                                                          |
| <b>standarden razmik med profili ca. (mm)</b>            | 5, distančniki iz gume                                                                                                                                                             |
| <b>avtomatski sistemi vrat</b>                           | Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005                                                                                                             |
| <b>povezava</b>                                          | s plastiko ovito inox vrvico                                                                                                                                                       |
| <b>maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):</b>     | 3000                                                                                                                                                                               |
| <b>širina profila (mm)</b>                               | 30                                                                                                                                                                                 |
| <b>teža (kg/m<sup>2</sup>)</b>                           | 11,6                                                                                                                                                                               |
| <b>Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih</b> | od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 25 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke. |
| <b>nosilni profil</b>                                    | okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani                                                                     |
| <b>Barva profila podpore</b>                             | Standardno naravno eloksirano. Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo                                   |
| <b>nastopna ploskev</b>                                  | Spuščeni, odporni vložki MAXIMUS v kakovosti Bfl-S1 (čistilna talna obloga Sauberlauf iz specialnih poliamidnih niti, 100 %)                                                       |
| <b>gorljivost</b>                                        | Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Bfl-s1.                                                                                                     |
| <b>Material z rebrasto zgornjo površino</b>              | 100 % PA 6.6 (poliamid)                                                                                                                                                            |
| <b>Razred obremenitve</b>                                | Primerno za objekt 33                                                                                                                                                              |

### oprema

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco vgradni okvir 500: 500-15 AL aluminij                                                      |
| emco vgradni okvir 500: 500-15 CN inox (V2A)                                                    |
| emco naležni profil: A12 aluminij                                                               |
| emco pokrovna šina: C12 inox (V2A)                                                              |
| emco INOX®: LINEO 12 inox (V2A)                                                                 |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5512AL aluminij                                              |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5512CN inox (V2A)                                            |
| Gumijasta podloga 1 mm: GU 1                                                                    |
| Gumijasta podloga 3 mm: GU 3                                                                    |
| Gumijasta podloga 5 mm: GU 5                                                                    |
| povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki |

### Primerno za:

|                                  |
|----------------------------------|
| Dom upokojencev in negovalni dom |
| Zdravniška ordinacija            |
| pisarniški in upravni prostori   |
| Enodružinska hiša                |
| Trgovina na drobno               |
| Hotel                            |
| Vrtec                            |
| Večdružinska hiša                |
| Šola                             |
| Športna dvorana                  |

### Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)


|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)     |
| LEED v4 (izven Severne Amerike)                              |
| Eksemplarična stopnja BREAM                                  |
| Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)     |
| AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov) |
| MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji                         |

## **tip 512 PS Maximus K**

barve



črna 80.01

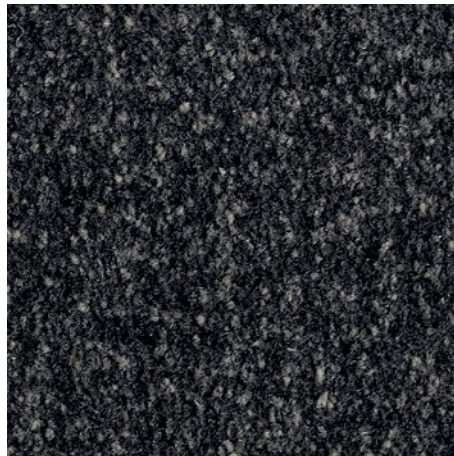

črna dessinert 81.01



antracit 80.02



rjava 80.04



rdeča 80.07

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:  
[www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/](http://www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/)

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija  
· Tel. (+386) 51 435 159 · [info@emco.si](mailto:info@emco.si) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)