


Type 512 PS Maximus





Le tapis d'entrée Premium, muni du revêtement Maximus, donnant une aspect ou s'allient velours et haut de gamme, particulièrement efficace pour piéger les salissures fines. Optimal pour une mise en oeuvre dans une entrée à trafic normal à fort.

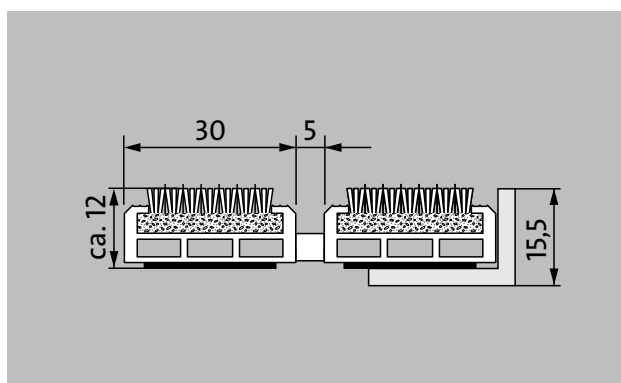

Pour l'intérieur et
l'extérieur (couvert,
zone 1+2)

Description

Tapis d'entrée Premium avec revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Structure en aluminium et carrossable. Fabrication entièrement sur mesure.

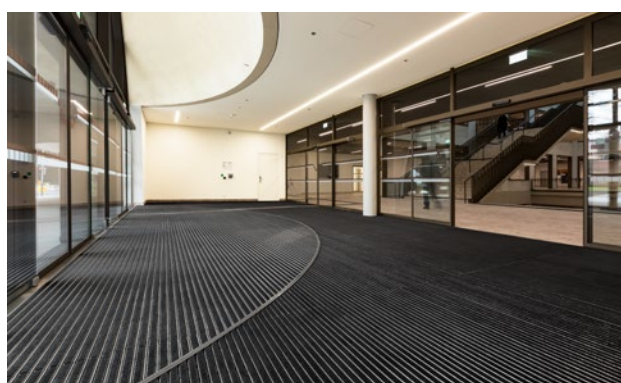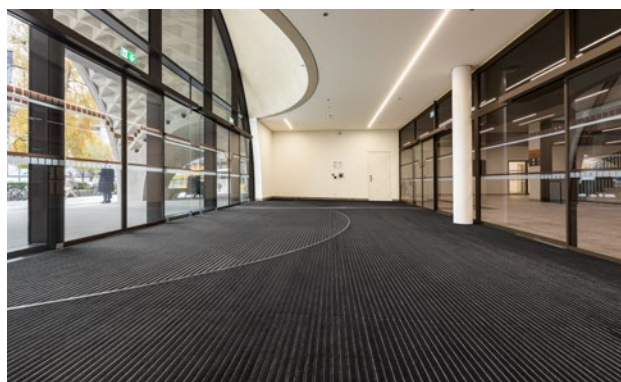

Pour l'intérieur
et l'extérieur
(couvert, zone
1+2)



Poussière
extérieure,
cheveux/poils,
sable, cendre,
fibres textiles,
petites feuilles
et brindilles,
etc.



Salissures
humides,
dépôts de
sable humide,
salissures
fines, etc.



propriété
antidérapante
R12 selon DIN
51130



Bfl-s1

Mise en
œuvre projet
33

Type 512 PS Maximus

Hauteur env. (mm)	12
Remarque - hauteur des produits	La hauteur réelle du revêtement peut être plus élevée de 2 à 3mm (surface d'usure)
carrossable	poussette Diable fauteuils roulants caddies chariot à roulettes chariot élévateur
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000
Largeur des profilés (en mm)	30
Poids (kg/m²)	12,0
Pas de tapis selon la norme d'usine	À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 25 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
Couleur de profilé porteur	En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31
Revêtement	Revêtement MAXIMUS serti et résistant, avec un classement au feu Bfl-S1. (Revêtement de propreté en fibres polyamides 100%)
antidérapance	propriété antidérapante R12 selon DIN 51130
comportement au feu	Revêtements classés Bfl-S1 selon les standards européens.
Matériau de revêtement	100 % PA 6.6 (Polyamide)
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 B02	bonne 5-6

Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 5
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 5
Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149	16,7 %
Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149	68,2 %

Accessoires

emco cadres à encastrer 500: 500-15 AL Aluminium
emco cadres à encastrer 500: 500-15 CN Inox (316 ASTM)
emco profilé rampe: A12 Aluminium
emco profilé de recouvrement: C12 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: LINEO 12 Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5512AL Aluminium
emco bac de récupération: 5512CN Inox (316 ASTM)
Sous-couche en gomme 1 mm GU 1
Sous-couche en gomme 3 mm GU 3
Sous-couche en gomme 5 mm GU 5
Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

Possibilités de mise en œuvre

Maisons de soins et de retraite
Cabinet médical
immeubles de bureaux
Maison individuelle
Commerce de détail
Hôtel
Crèches
Bâtiment d'habitation
Ecoles
Gymnases et complexes sportifs

Type 512 PS Maximus

Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)
--

Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils
--

LEED v4 (hors Amérique du Nord)

Certification anglaise BREEAM

Réglementation COV belge

Certification AgBB

MVV TB PJ 8, 9 / CGV

service et prestations

conseil en construction

métrage

prise de cotes in situ

service de pose

emco service technique

réparations

Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Type 512 PS Maximus


Coloris



anthracite 80.02



brun 80.04

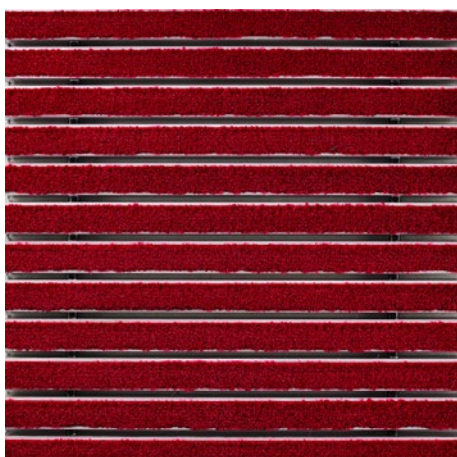

rouge (80.07)



noir chiné 81.01



noir 80.01

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:
www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com

