


## tip 512 PS Outdoor K



Vremensko odporen vhodni predpražnik Premium z vložkom Outdoor za znatno temeljito odstranitev grobe umazanije. Dodatni profil ponuja poseben učinek čiščenja. Optimalna zasnova za stavbe z normalno do močne obremenitve.

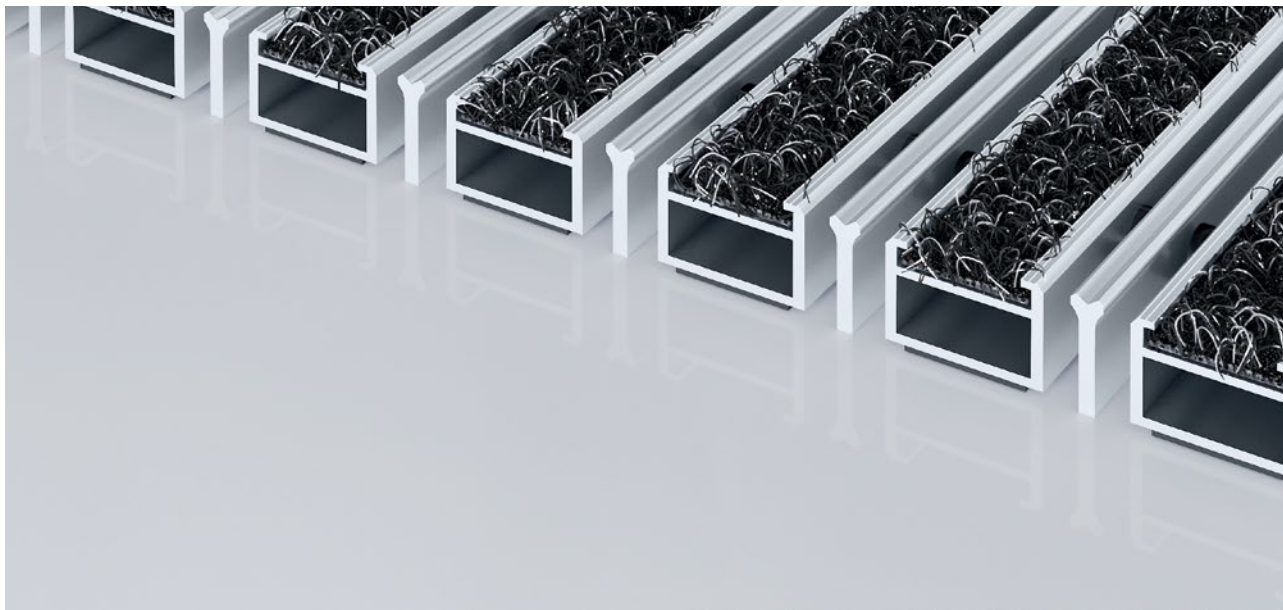

Notranja in zunanja  
območja (pokrita,  
con 1+2)

### opis

Izjemno trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, z učinkovitim vložkom za nalezno položitev. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja  
in zunanja  
območja  
(pokrita, con  
1+2)



cestni prah,  
lasje, pesek,  
pepel, tek-  
stilna vlakna,  
manjši listi in  
vejice, grob  
pesek, manjši  
gramoz.



Primerno za  
objekt 33

## tip 512 PS Outdoor K

|                                                   |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ca. Višina (mm)                                   | 12                                                                                                                                                                                 |
| povoznost                                         | otroški voziček                                                                                                                                                                    |
|                                                   | Voziček za vreče                                                                                                                                                                   |
|                                                   | invalidski voziček                                                                                                                                                                 |
| standarden razmik med profili ca. (mm)            | 5 ,distančniki iz gume                                                                                                                                                             |
| avtomatski sistemi vrat                           | Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005                                                                                                             |
| povezava                                          | s plastiko ovito inox vrvico                                                                                                                                                       |
| maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):     | 3000                                                                                                                                                                               |
| širina profila (mm)                               | 30                                                                                                                                                                                 |
| teža (kg/m <sup>2</sup> )                         | 11,3                                                                                                                                                                               |
| Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih | od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 25 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke. |
| nosilni profil                                    | okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani                                                                     |
| Barva profila podpore                             | Standardno naravno eloksirano. Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo                                   |
| nastopna ploskev                                  | Vremensko odporen vložek Outdoor za znatno temeljito odstranjevanje grobe umazanije. Dodatni profil poveča učinek čiščenja.                                                        |
| gorljivost                                        | Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1.                                                                                                     |
| Material z rebrasto zgornjo površino              | 100 % PA 6 (poliamid)                                                                                                                                                              |
| Razred obremenitve                                | Primerno za objekt 33                                                                                                                                                              |

### oprema

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco vgradni okvir 500: 500-15 AL aluminij                                                      |
| emco vgradni okvir 500: 500-15 CN inox (V2A)                                                    |
| emco naležni profil: A12 aluminij                                                               |
| emco pokrovna šina: C12 inox (V2A)                                                              |
| emco INOX®: LINEO 12 inox (V2A)                                                                 |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5512AL aluminij                                              |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5512CN inox (V2A)                                            |
| Gumijasta podloga 1 mm: GU 1                                                                    |
| Gumijasta podloga 3 mm: GU 3                                                                    |
| Gumijasta podloga 5 mm: GU 5                                                                    |
| povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki |

### Primerno za:

|                                  |
|----------------------------------|
| Dom upokojencev in negovalni dom |
| Zdravniška ordinacija            |
| pisarniški in upravni prostori   |
| Enodružinska hiša                |
| Trgovina na drobno               |
| Hotel                            |
| Vrtec                            |
| Večdružinska hiša                |
| Šola                             |
| Športna dvorana                  |

### servis in usluge.

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| svetovanje za gradbišča                                  |
| izmera                                                   |
| izmera z laserkim aparatom na licu mesta                 |
| polagalski servis                                        |
| polagalski in vpasovalni servis                          |
| popravila                                                |
| Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira. |

## **tip 512 PS Outdoor K**

barve



antracit



rjava



rdeča

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:  
[www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/](http://www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/)

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija  
· Tel. (+386) 51 435 159 · [info@emco.si](mailto:info@emco.si) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)