


## Typ 512 PS Outdoor

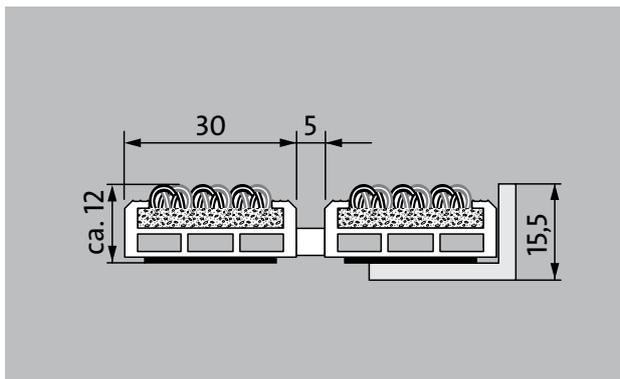


Die wetterfeste Premium-Eingangsmatte mit der Einlage Outdoor für spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb. Optimal für Gebäude mit normal bis starker Belastung ausgelegt.

**1** **2** **3** Innen und Außen  
(überdacht, Zone 1+2)

### Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Berollbar, auch zum Überfahren. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.

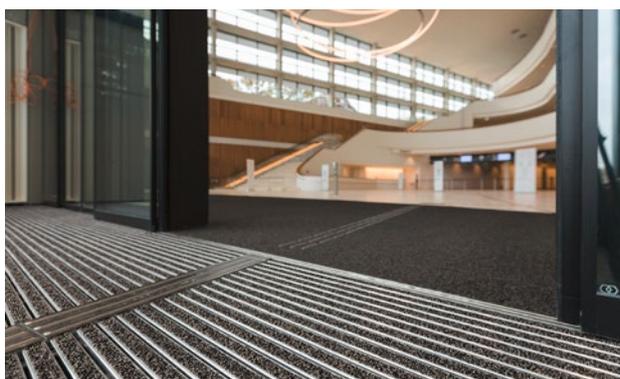

Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine



rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130



REACH conform



5 Jahre Garantie



Cfl-s1



Objektgeeigneteinlage 33

## Typ 512 PS Outdoor

<b>ca. Höhe (mm)</b>	12
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren Hubwagen
<b>Standard Profilstand ca. (mm)</b>	5, Abstandhalter aus Gummi
<b>Karusselltüren</b>	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
<b>Verbindung</b>	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
<b>max. Breite/Profillänge einteilig (mm):</b>	3000
<b>Profilbreite (mm)</b>	30
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	11,6
<b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 25 kg, Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
<b>Trägerprofil</b>	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
<b>Trägerprofilfarbe</b>	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
<b>Trittfläche</b>	Die wetterfeste Outdoor-Einlage für einen spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb.
<b>Rutschsicherheit</b>	rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1
<b>Polmaterial</b>	100 % PA 6 (Polyamid)
<b>Beanspruchungsklasse</b>	Objektgeeigneteinlage 33
<b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02</b>	hervorragend 7
<b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>	gut 4-5
<b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b>	gut 4-5
<b>Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149</b>	22,4 %

<b>Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	17,3 %
<b>Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	9,8 %

Zubehör
emco Einbaurahmen 500: 500-15 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-15 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Anlaufprofil: A12 Aluminium
emco Abdeckschiene: C12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5512AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5512CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

Geeignet für:
Alters- und Pflegeheim
Arztpraxis
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einzelhandel
Hotel
Kindergarten/Kita
Mehrfamilienhaus
Schule
Sporthalle

Service und Dienstleistungen
Baustellenberatung
Aufmaß
Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort
Verlegeservice
Einpass- und Verlegeservice
Reparaturen
Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

## Typ 512 PS Outdoor


### Farben



Anthrazit



Braun

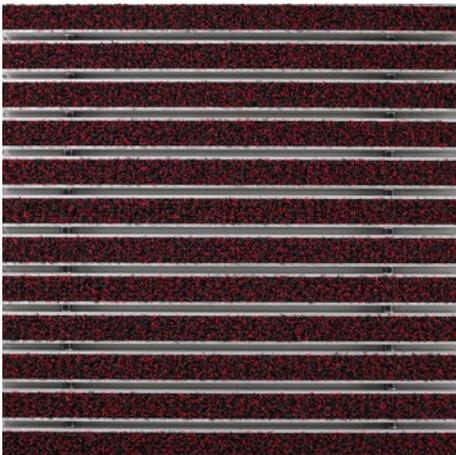

Rot

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)