


## Type 512 PS Outdoor

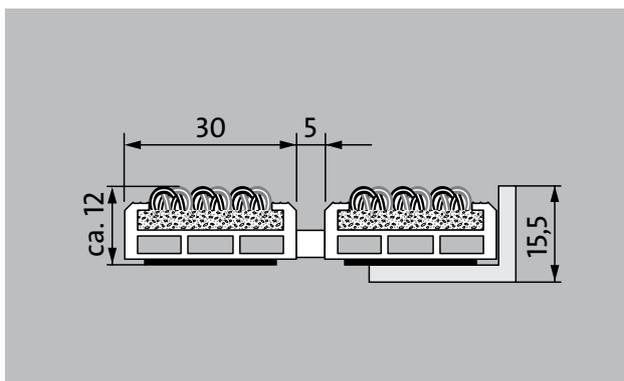


Le tapis d'entrée Premium, muni du revêtement Outdoor, pour une action de brosse et de nettoyage en profondeur. Optimal pour une mise en oeuvre dans une entrée à trafic normal à fort, y compris en extérieur.

**1** **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

### Description

Tapis d'entrée Premium avec revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Structure en aluminium et carrossable. Fabrication entièrement sur mesure.

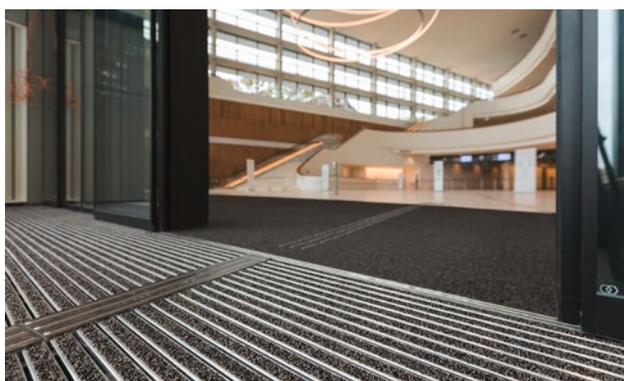

Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, gravillons, sable grossier, petits cailloux



propriété antidérapante R11 selon DIN 51130



Cfl-s1



Mise en oeuvre projet 33

## Type 512 PS Outdoor

<b>Hauteur env. (mm)</b>	12
<b>carrossable</b>	poussette Diabie fauteuils roulants caddies chariot à roulettes chariot élévateur
<b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
<b>portes automatiques</b>	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
<b>liaison</b>	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC
<b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>	3000
<b>Largeur des profilés (en mm)</b>	30
<b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>	11,6
<b>Pas de tapis selon la norme d'usine</b>	À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 25 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.
<b>profilé porteur</b>	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
<b>Couleur de profilé porteur</b>	En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31
<b>Revêtement</b>	Le revêtement Outdoor, adapté à une mise en œuvre en extérieur, retient les salissures grossières.
<b>antidérapance</b>	propriété antidérapante R11 selon DIN 51130
<b>comportement au feu</b>	Revêtements classés Cfl-S1 selon les standards européens.
<b>Matériau de revêtement</b>	100 % PA 6 (Polyamide)
<b>Classe de résistance</b>	Mise en œuvre projet 33
<b>Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2</b>	excellente 7
<b>Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12</b>	bonne 4-5
<b>Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01</b>	bonne 4-5

<b>Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149</b>	22,4 %
<b>Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149</b>	17,3 %
<b>Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149</b>	9,8 %

### Accessoires

emco cadres à encastrer 500: 500-15 AL Aluminium
emco cadres à encastrer 500: 500-15 CN Inox (316 ASTM)
emco profilé rampe: A12 Aluminium
emco profilé de recouvrement: C12 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: LINEO 12 Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5512AL Aluminium
emco bac de récupération: 5512CN Inox (316 ASTM)
Sous-couche en gomme 1 mm GU 1
Sous-couche en gomme 3 mm GU 3
Sous-couche en gomme 5 mm GU 5
Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

### Possibilités de mise en œuvre

Maisons de soins et de retraite
Cabinet médical
immeubles de bureaux
Maison individuelle
Commerce de détail
Hôtel
Crèches
Bâtiment d'habitation
Ecoles
Gymnases et complexes sportifs

### service et prestations

conseil en construction
métrage
prise de cotes in situ
service de pose
emco service technique
réparations
Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

## Type 512 PS Outdoor


### Coloris



anthracite



brun

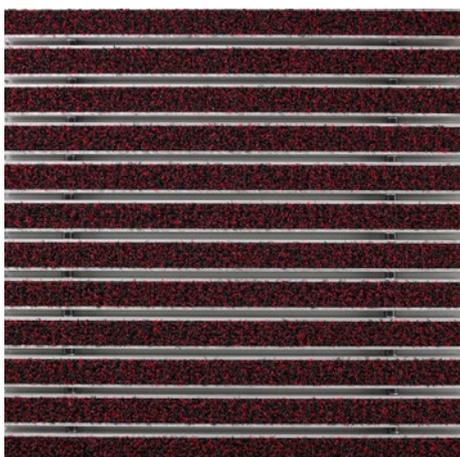

rouge

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:  
[www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/](http://www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/)

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·  
Tel. (+32) 056 224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)