


Typ 512 P Care




Die Premium-Eingangsmatte mit der robusten Einlage Care ist äußerst abriebfest und die erste Wahl, wenn es um effektive Reduzierung von Feinschmutz geht. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.

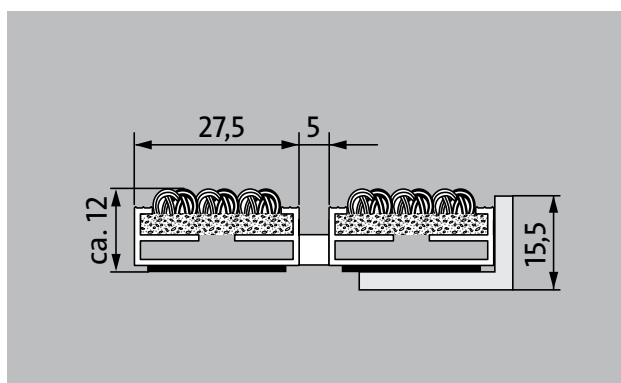

Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.

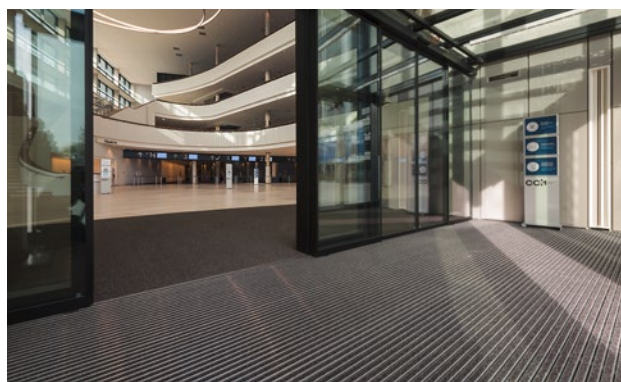

Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130



5 Jahre Garantie



Cfl-s1



Objektgeeignet 33

Typ 512 P Care

ca. Höhe (mm)	12
Beroll- und Befahrbarkeit	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
automatische Türsysteme	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	3000
Profilbreite (mm)	27,5
Tiefe/Gehöhe einteilig (mm):	1500
Gewicht (kg/m ²)	8,7
Mattenteilung nach Werksnorm	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 25 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
Trägerprofil	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung
Trägerprofilfarbe	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
Tritfläche	Die robuste und äußerst abriebfeste Care-Einlage für eine effektive Reduzierung von Feinschmutz.
Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130
Brandverhalten	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1
Polmaterial	100 % PA 6 (Polyamid)
Beanspruchungsklasse	Objektgeeignet 33
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02	gut 5-6
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 4-5
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 4-5
Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149	11,9 %
Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	45,0 %

Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	99,8 %
--	--------

Zubehör

emco Einbaurahmen 500: 500-15 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-15 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Anlaufprofil: A12 Aluminium
emco T-Profil: T12
emco Abdeckschiene: C12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5512AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5512CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5512AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5512CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

Geeignet für:

Alters- und Pflegeheim
Arztpraxis
Einfamilienhaus
Mehrfamilienhaus
Sporthalle

Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)

Französische VOC- Verordnung
LEED v4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Belgische VOC-Verordnung
AgBB
MVV TB Anhang 8, 9 / ABG


Typ 512 P Care

Service und Dienstleistungen
Baustellenberatung
Aufmaß
Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort


Verlegeservice
Einpass- und Verlegeservice
Reparaturen
Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Typ 512 P Care

Farben

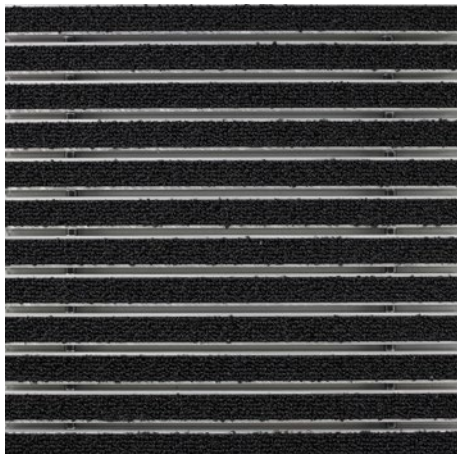

47.01 anthrazit

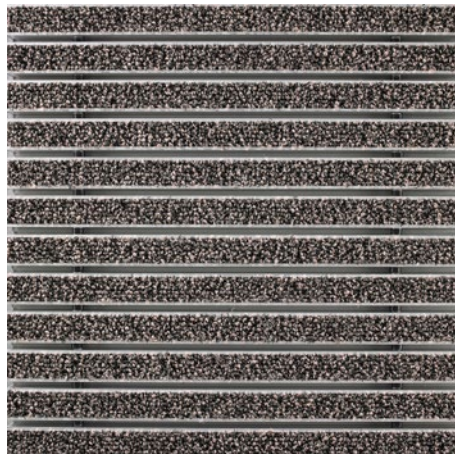

47.04 beige



47.03 braun



47.02 grau

Garantiebedingungen finden Sie unter:
www.emco-bau.com/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com

