


## Typ 512 P Innova



Wycieraczki wejściowe Premium wyposażone w łatwą do dopasowania kolorystycznie wkładkę Innova, polepszają akustykę pomieszczenia wyglądając przy tym niezwykle reprezentacyjnie. Szczególnie sprawne w absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Optymalne rozwiązanie dla budynków z normalną i dużą ilością odwiedzających

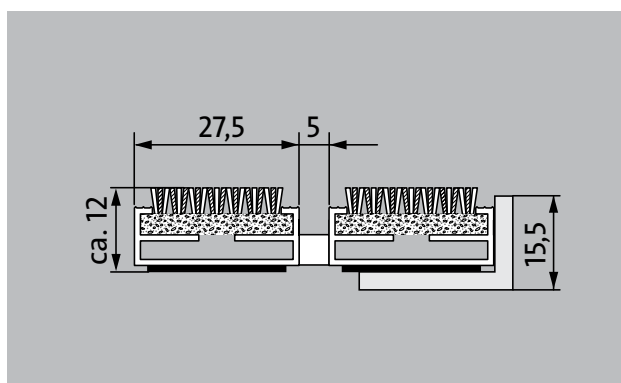

Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

### Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium z wkładkami Performance do rozłożenia na posadzce. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.



Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130



5 lat gwarancji



Cfl-s1



Odpowiedni dla obiektu 33

# Typ 512 P Innova

|                                                      |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wysokość ok. (mm)</b>                             | 12                                                                                                                                     |
| <b>Wytrzymałość na rolki i koła samochodów</b>       | Wózek dziecięcy<br>Wózek ręczny<br>Wózki inwalidzkie                                                                                   |
| <b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>  | 5 mm, rozpórka gumowa                                                                                                                  |
| <b>Automatyczne systemy drzwiowe</b>                 | Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005                                                                |
| <b>Połączenie</b>                                    | linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego                                                                             |
| <b>Szerokość profilu (mm)</b>                        | 27,5                                                                                                                                   |
| <b>Masa (kg/m<sup>2</sup>)</b>                       | 8,6                                                                                                                                    |
| <b>Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym</b> | od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 25 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta. |
| <b>Profil nośny</b>                                  | wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją tłumiącą odgłos kroków                                                          |
| <b>Kolor profilu nośnego</b>                         | W standardzie naturalny, elokсовany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna                         |
| <b>Powierzchnia do chodzenia</b>                     | łatwa do dopasowania kolorystycznie wkładka Innova, polepsza akustykę pomieszczenia wyglądając przy tym niezwykle reprezentacyjnie.    |
| <b>Ochrona przeciwpoślizgowa</b>                     | Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130                                                                                            |
| <b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>                | Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Cfl-s1.                       |
| <b>Włókno poliamidowe</b>                            | 100 % PA 6 (poliamid)                                                                                                                  |
| <b>Wymagana klasa</b>                                | Odpowiedni dla obiektu 33                                                                                                              |
| <b>Odporność kolorów na światło ISO 105 B02</b>      | dobry 5-6                                                                                                                              |
| <b>Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12</b>    | dobry 4-5                                                                                                                              |
| <b>Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01</b>         | dobry 4-5                                                                                                                              |
| <b>Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149</b>             | 8,4 %                                                                                                                                  |
| <b>Redukcja bakterii</b>                             | 51,7 %                                                                                                                                 |
| <b>Redukcja bakterii</b>                             | 83,6 %                                                                                                                                 |

## Akcesoria

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Rama montażowa emco typ 500: 500-15 AL Aluminium                      |
| Rama montażowa emco typ 500: 500-15 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)    |
| Profil najazdowy emco: A12 Aluminium                                  |
| Szyna maskująca emco: C12 Stal chromowo-niklowa (V2A)                 |
| emco INOX®: LINEO 12 Stal chromowo-niklowa (V2A)                      |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5512AL Aluminium                   |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5512CN Stal chromowo-niklowa (V2A) |
| Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1                                      |
| Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3                                      |
| Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5                                      |
| Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych        |

## Odpowiedni do:

|                        |
|------------------------|
| dom spokojnej starości |
| Gabinet lekarski       |
| Dom jednorodzinny      |
| Dom wielorodzinny      |
| Hala sportowa          |

## Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard)

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych |
| LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)                     |
| BREAM Przykładowy poziom                                   |
| Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych  |
| AgBB                                                       |
| MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG                                |

## Serwis i usługi

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doradztwo budowlane                                                                      |
| Wymiary                                                                                  |
| Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym                                        |
| Usługi montażowe                                                                         |
| Usługi montażowe i adaptacyjne                                                           |
| Naprawy                                                                                  |
| Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi. |

## **Typ 512 P Innova**


### **Kolory**



36.02 antracyt



36.03 szary

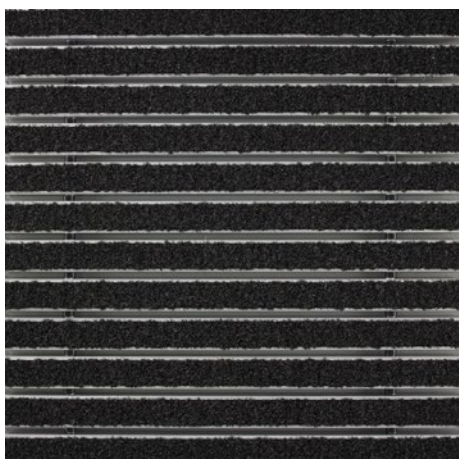

36.01 czarny

Warunki gwarancji znajdziesz pod:  
[www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/](http://www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/)

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax  
(+48) 22 818 82 36 · [info@pl.emco.de](mailto:info@pl.emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)