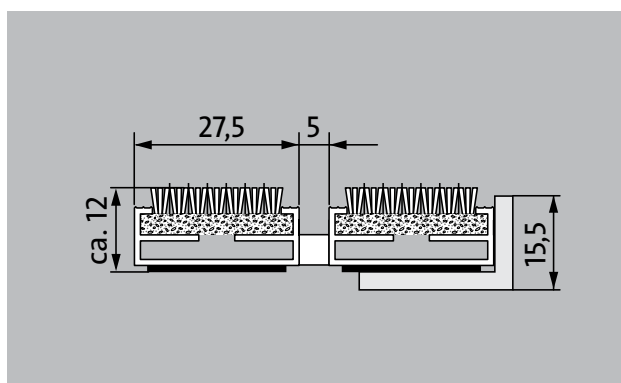
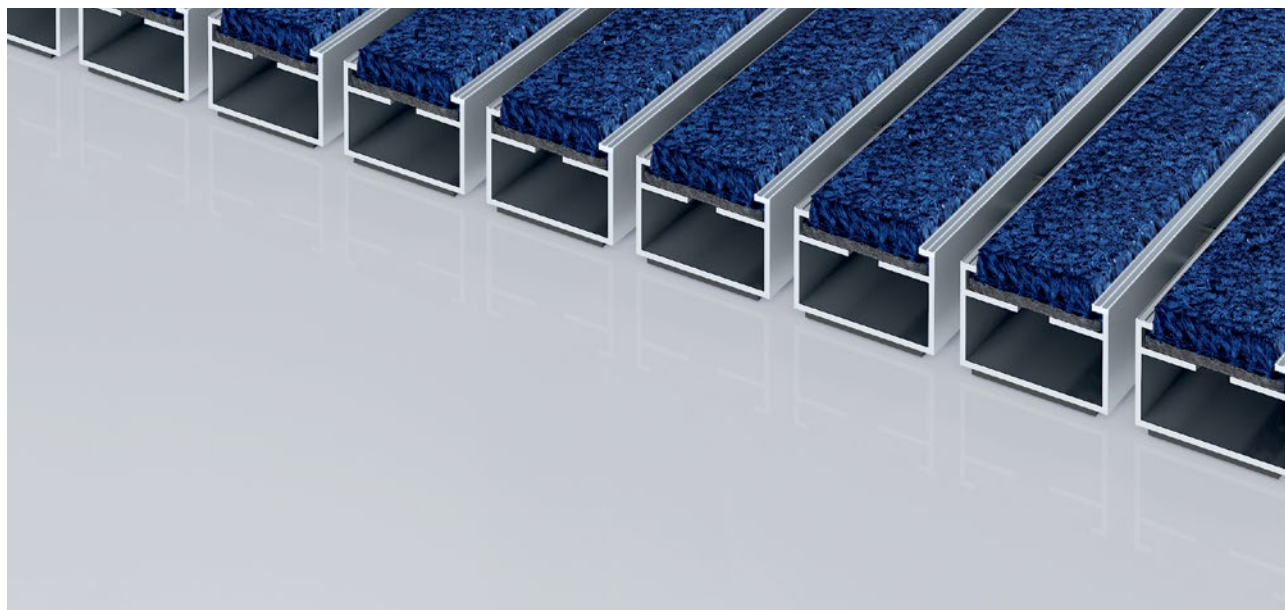


## type 512 P Maximus Image

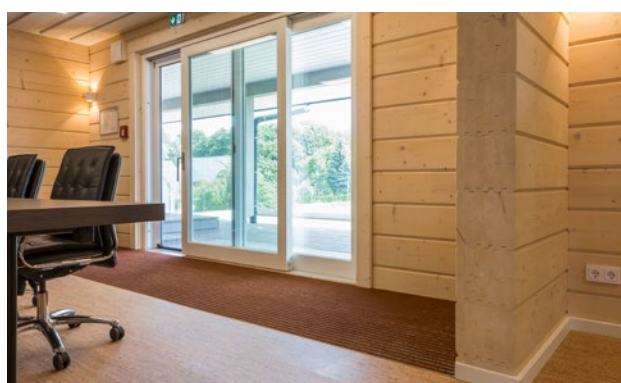


De uiterst slijtvaste Premium entreemat met Maximus Image inlage. Het is mogelijk om de inlage in uw gewenste kleur te printen. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een normale belastingsfrequentie.

**1** **2** **3** Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreemat met kwalitatief hoogwaardige inlage. Het is tevens mogelijk om de inlage van uw gewenste kleur te voorzien. Geschikt voor opliggende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten  
(overdekt,  
zone 1+2)



straatvuil,  
haren, zand,  
as, textielve-  
zels, kleine  
bladeren en  
takjes enz.



vochtig  
straatvuil,  
vochtig zand,  
stof enz.



slipvaste  
eigenschap  
R12 conform  
DIN 51130



5 jaar garantie










Brandgedrag  
(EN 13501-1):  
Bfl-s1



Klasse 33

## type 512 P Maximus Image

### Kleuren

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |    |    |
| I10 citroen                                                                         | I20 geel                                                                            | I30 geel/oranje                                                                     | I40 oranje                                                                          | I50 terracotta                                                                      | I60 rood                                                                             | I70 roestrood                                                                         | I80 bordeaux                                                                          |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
| I90 lichtrood                                                                       | I100 kers                                                                           | I110 lila                                                                           | I120 sering                                                                         | I130 paars                                                                          | I140 magenta                                                                         | I150 perzik                                                                           | I160 blauw                                                                            |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
| I170 hemels-blauw                                                                   | I180 petrol                                                                         | I190 smaragd                                                                        | I200 marine                                                                         | I210 donker-groen                                                                   | I220 mint                                                                            | I230 hardgroen                                                                        | I240 lichtgroen                                                                       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| I250 groen                                                                          | I260 bruin                                                                          | I270 grafiet                                                                        | I280 staalblauw                                                                     | I290 lichtblauw                                                                     | I300 zilver                                                                          | I310 reebruin                                                                         | I320 zand                                                                             |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| I330 maron                                                                          | I340 beige                                                                          | I350 blauwgrijs                                                                     | I360 lichtgrijs                                                                     | I370 grijs                                                                          | I380 donkergrijs                                                                     | I390 zwart                                                                            | I400 wit                                                                              |
|  |  |  |  |  |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| I410 staalgrijs                                                                     | I420 goud                                                                           | I430 zalm                                                                           | I440 felgroen                                                                       | I450 sunset                                                                         |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |

## type 512 P Maximus Image

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ca. hoogte (mm)                                      | 12                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Let op de hoogte                                     | De exacte hoogte van de inlage kan als gevolg van een slijtlaag ca. 22 mm hoger zijn.                                                                                                                                                                         |
| berijdbaarheid                                       | Kinderwagen<br>Steekwagen<br>Rolstoel                                                                                                                                                                                                                         |
| standaard profielafstand ca. (mm)                    | 5 mm afstandhouder van rubber                                                                                                                                                                                                                                 |
| automatische deursystemen                            | Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005                                                                                                                                                                                                                      |
| verbinding                                           | met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.                                                                                                                                                                                                                        |
| profielbreedte (mm)                                  | 27,5                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gewicht (kg/m <sup>2</sup> )                         | 8,7                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mattendeling conform arbo richtlijnen.               | vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 25 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst. |
| draagprofielen                                       | sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken                                                                                                                                                                |
| Draagprofiel in kleur                                | Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.                                                                                                                                        |
| loopvlak                                             | De emco Maximus Image inlage is geschikt voor speciale kleuren.                                                                                                                                                                                               |
| Anti-slip (EN 13893): Voldoet                        | slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130                                                                                                                                                                                                                    |
| brandgedrag                                          | De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Bfl-s1                                                                                                                                                                                          |
| Poolmateriaal                                        | 100% PA 6.6 (polyamide)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Classificatie                                        | Klasse 33                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02            | goed 5 - 6                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12         | goed 5                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01            | goed 5                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149                  | 29,4 %                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 | 16,7 %                                                                                                                                                                                                                                                        |

Informatie omtrent garanties vindt u op:  
[www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/](http://www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/)

Technische wijzigingen voorbehouden

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 68,2 % |
|------------------------------------------------------|--------|

### toebehoren

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco inbouwraam 500: 500-15 AL aluminium                                                  |
| emco inbouwraam 500: 500-15 CN R.V.S.                                                     |
| emco aanloopprofiel: A12 aluminium                                                        |
| emco afdekprofiel: C12 R.V.S.                                                             |
| emco INOX®: LINEO 12 R.V.S.                                                               |
| Rubber onderlaag 1 mm: GU 1                                                               |
| Rubber onderlaag 3 mm: GU 3                                                               |
| Rubber onderlaag 5 mm: GU 5                                                               |
| matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan. |

### geschikt voor:

|                            |
|----------------------------|
| Rust- en verzorgingstehuis |
| Artsenpraktijk             |
| Woonhuis                   |
| Wooncomplex                |
| sporthal                   |

### De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)

|                                |
|--------------------------------|
| Franse VOC wetgeving           |
| LEED v4 (buiten Noord-Amerika) |
| BREEAM Exemplary level         |
| Belgische VOC wetgeving        |
| AgBB                           |
| MVV TB Anhang 8, 9 / ABG       |

### service en dienstverlening

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| bouwhandleiding                                                              |
| maatvoering                                                                  |
| Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat             |
| plaatsingsservice                                                            |
| montage- en installatieservice                                               |
| reparaties                                                                   |
| Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycled. |