


Modelo 512 P Maximus Image

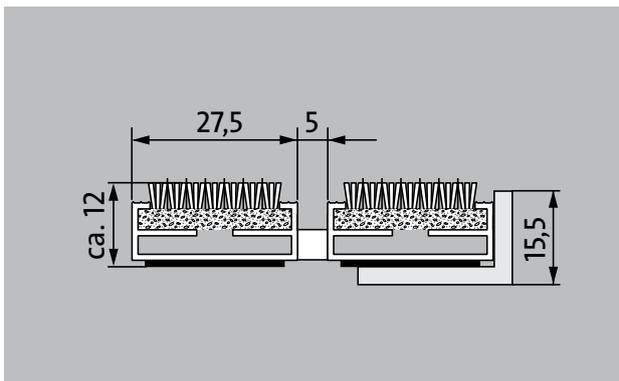

La Alfombra de Entrada Premium de perfil de anchura extra con la inserción Maximus aporta elegancia dada su textura aterciopelada acolchada de primera calidad y su diseño de alta gama y a su vez con capacidad de absorber la suciedad fina. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas medias a fuertes

- 1
2
3
 Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

Descripción

Alfombra de entrada enrollable y resistente con inserción de alto rendimiento para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Con la posibilidad de incluir un logo diseñado en tipografía y unicolor. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabe- llos, arena, ceniza, fibras textiles, pe- queñas hojas y ramas, etc.



Polvo húme- do, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



propiedad an- tirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130



5 años de garantía



Bfl-s1




Adecuado para el objeto 33



Modelo 512 P Maximus Image

Colores

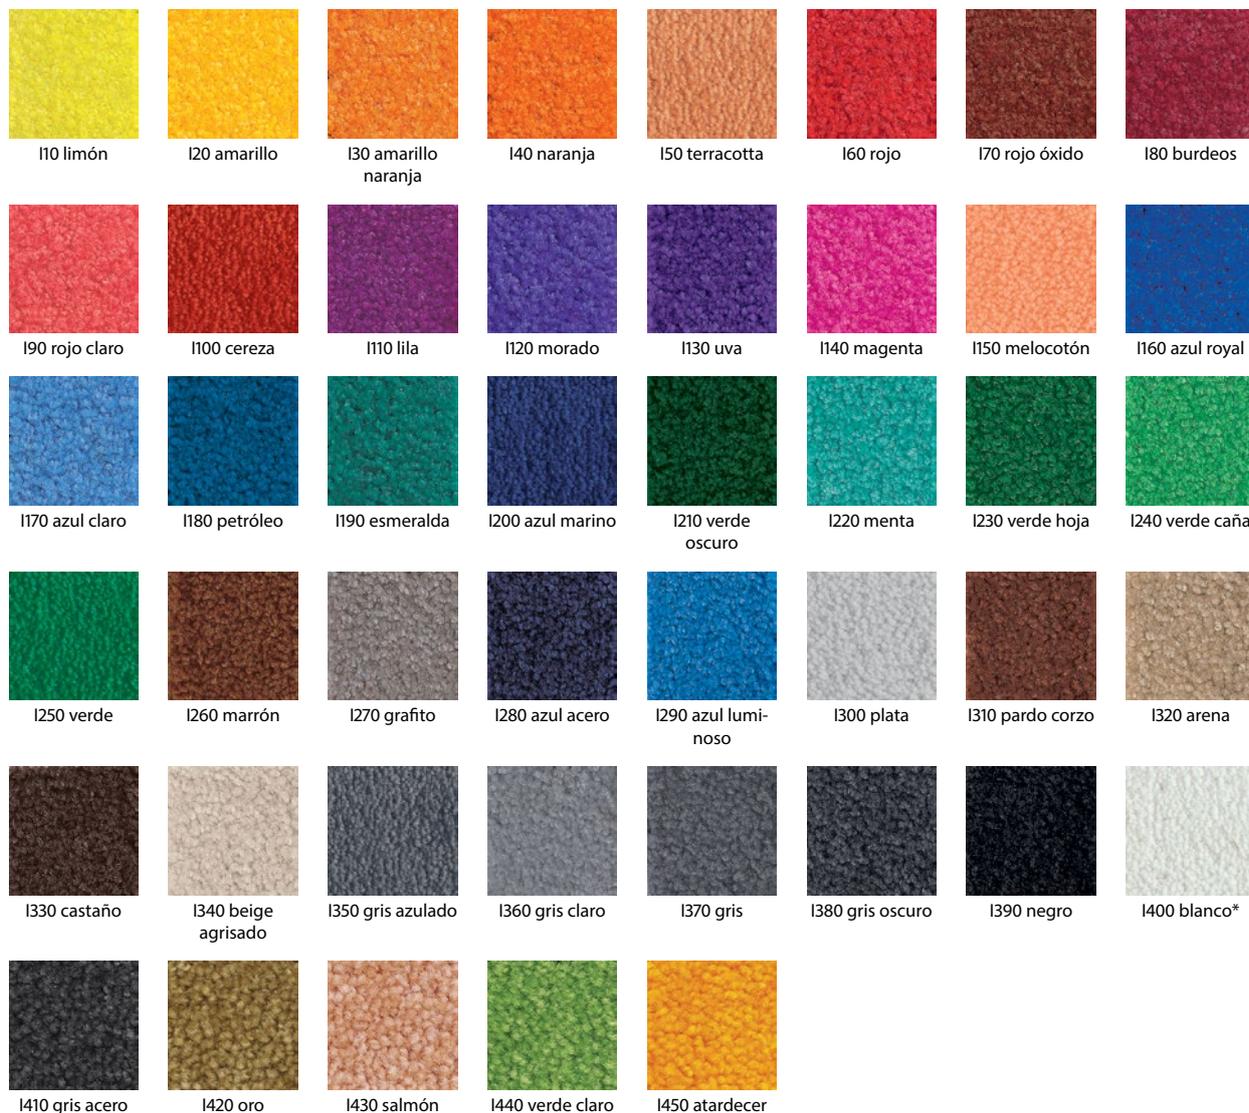

Modelo 512 P Maximus Image

Altura aprox. (mm)	12
Nota sobre la cuantía	La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2-3 mm más alta.
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005
Unión	Cable de acero con revestimiento de plástico
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000
Anchura del perfil (mm)	27.5
Profundidad de paso en una única pieza (mm)	1500
Peso (kg/m²)	8,7
División de las alfombras según normas de fábrica	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 25 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
Perfil portador	de aluminio rígido con aislamiento acústico Premium inferior
Color de perfil portante	"Aluminio estándar". Pinturas eloxales con suplemento de precio: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o acero inoxidable C31.
Superficie de tránsito	La inserción Maximus-Image es adecuada para la impresión en un solo color según deseos y necesidades individuales.
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
Reacción al fuego	Clasificación ignífuga para el conjunto del sistema de alfombra según la norma EN 13501
Material acumulado	100 % PA 6.6 (Poliamida)
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 B02	buena 5 - -6
Resistencia al agua ISO 105 E01	buena 5
Reducción bacteriana EHEC ASTM-e2149	29,4%

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/
 Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain - Ctra de Cornellà, 147 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com

Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %

Accesorios
emco Marcos 500: 500-15 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-15 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Perfil de rampa: A12 Aluminio
emco Perfil de recubrimiento: C12 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 Acero al cromo-níquel (V2A)
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Soporte de goma 5 mm: GU 5
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

Apto para:
Residencia de Ancianos y Jubilados
Consulta médica
Casa familiar
Apartamento
Hall de Deportes

Instalación certificada según TÜV PROFICERT- product Interior (Standard).
Clasificación francesa VOC
LEEDv4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Reglamento belga VOC
AgBB
MVV TB anexo 8,9 / ABG

Atención y servicio
Asesoramiento in situ
Medidas
Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.
Servicio de instalación
Servicio de ajuste e instalación
Reparaciones
El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.