
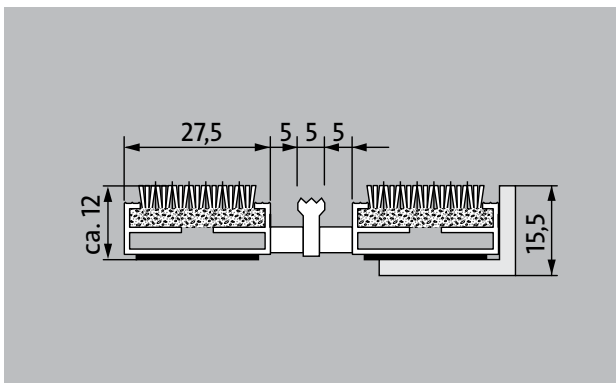


## Typ 512 P Maximus K


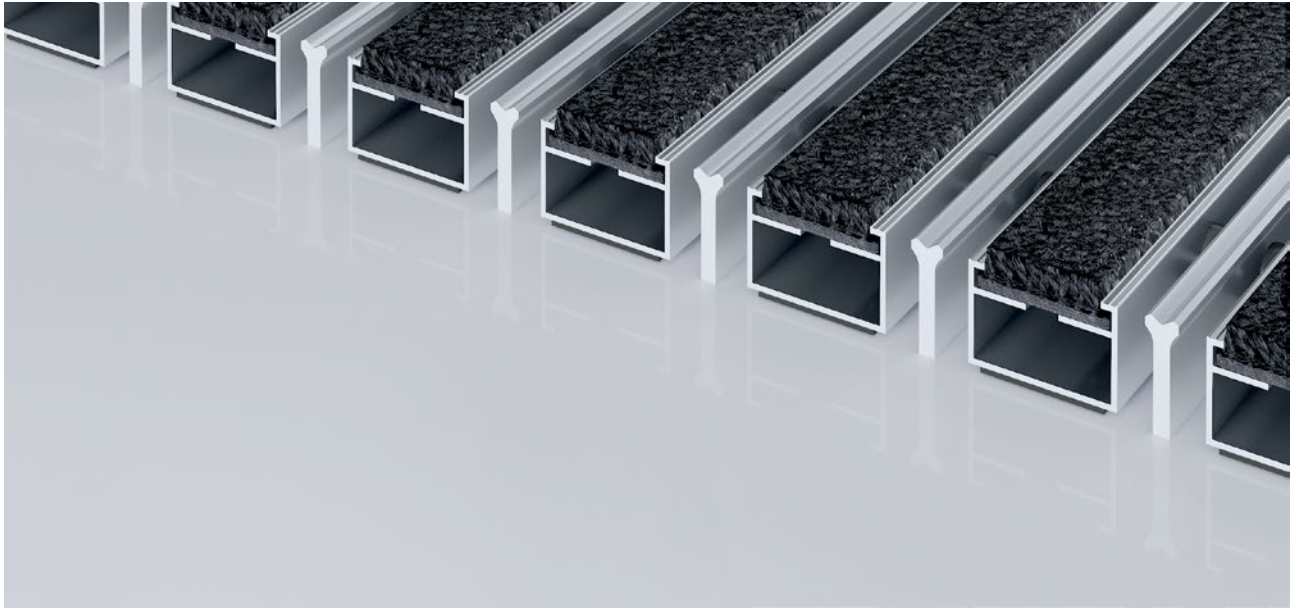


Die Premium-Eingangsmatte mit der stilvollen Einlage Maximus im Teppich-Look zeichnet sich durch hochwertiges Tufting-Velours und wertige Optik aus. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Das Zusatzprofil bietet einen extra Reinigungseffekt. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.

**1** **2** **3** Innen und Außen  
(überdacht, Zone 1+2)

### Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.

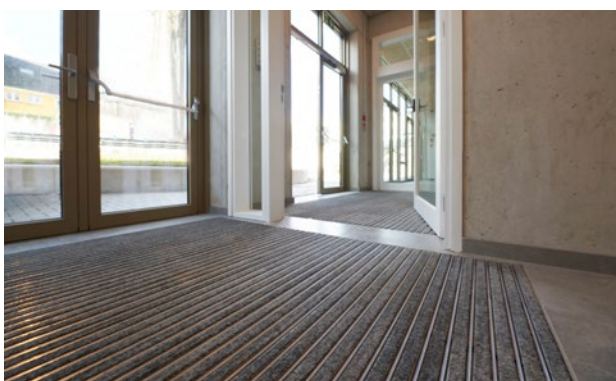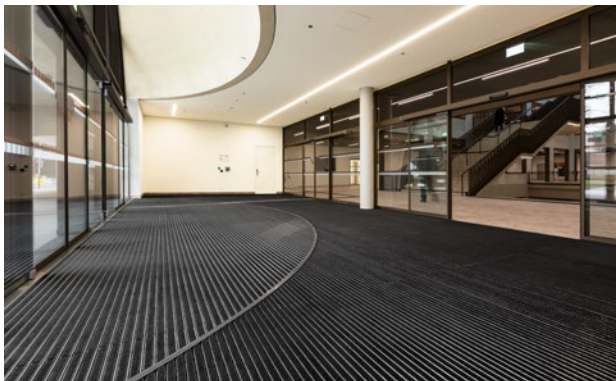

Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



REACH conform



5 Jahre Garantie



Objektgeeigneteinlage 33

## Typ 512 P Maximus K

|                                        |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ca. Höhe (mm)</b>                   | 12                                                                                                                                                             |
| <b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>       | Kinderwagen<br>Sackkarre<br>Rollstühle                                                                                                                         |
| <b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b> | 5 , Abstandhalter aus Gummi                                                                                                                                    |
| <b>Karusselltüren</b>                  | Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.                                                              |
| <b>Verbindung</b>                      | durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil                                                                                                                      |
| <b>Profilbreite (mm)</b>               | 27.5                                                                                                                                                           |
| <b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>      | 9,0                                                                                                                                                            |
| <b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>    | ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 25 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar. |
| <b>Trägerprofil</b>                    | aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung                                                                                            |
| <b>Trägerprofilfarbe</b>               | Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl                                               |
| <b>Trittfläche</b>                     | Die stilvolle Maximus-Einlage ist aus hochwertigem Tufting-Velours und zeichnet sich durch wertige Optik aus. Das Zusatzprofil erhöht den Reinigungseffekt.    |
| <b>Brandverhalten</b>                  | Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Bfl-s1.                                                                                                            |
| <b>Polmaterial</b>                     | 100 % PA 6.6 (Polyamid)                                                                                                                                        |
| <b>Beanspruchungsklasse</b>            | Objektgeeigneteinlage 33                                                                                                                                       |

### Zubehör

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| emco Einbaurahmen 500: 500-15 AL Aluminium                                    |
| emco Einbaurahmen 500: 500-15 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                     |
| emco Anlaufprofil: A12 Aluminium                                              |
| emco Abdeckschiene: C12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                              |
| emco INOX®: LINEO 12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                 |
| emco Schmutzfangwanne: 5512AL Aluminium                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5512CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                        |
| Gummiunterlage 1 mm: GU 1                                                     |
| Gummiunterlage 3 mm: GU 3                                                     |
| Gummiunterlage 5 mm: GU 5                                                     |
| Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert |

### Geeignet für:

|                        |
|------------------------|
| Alters- und Pflegeheim |
| Arztpraxis             |
| Einfamilienhaus        |
| Mehrfamilienhaus       |
| Sporthalle             |

### Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)

|                                 |
|---------------------------------|
| Französische VOC- Verordnung    |
| LEED v4 (outside North America) |
| BREAM Exemplary Level           |
| Belgische VOC-Verordnung        |
| AgBB                            |
| MVV TB Anhang 8, 9 / ABG        |

### Service und Dienstleistungen


|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Baustellenberatung                                                   |
| Aufmaß                                                               |
| Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort                         |
| Verlegeservice                                                       |
| Einpass- und Verlegeservice                                          |
| Reparaturen                                                          |
| Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden. |

## Typ 512 P Maximus K

### Farben



Schwarz 80.01

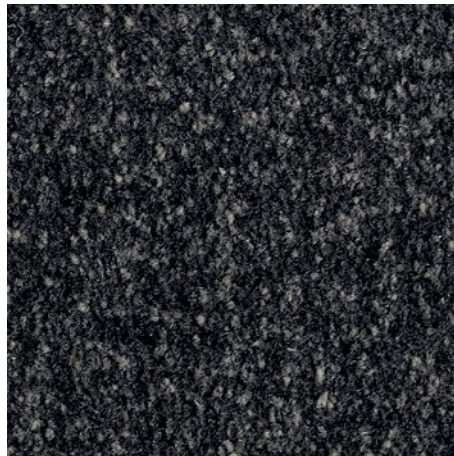

Schwarz dessinert 81.01



Anthrazit 80.02



Braun 80.04



Rot 80.07

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

