


## Modelo 512 P Outdoor

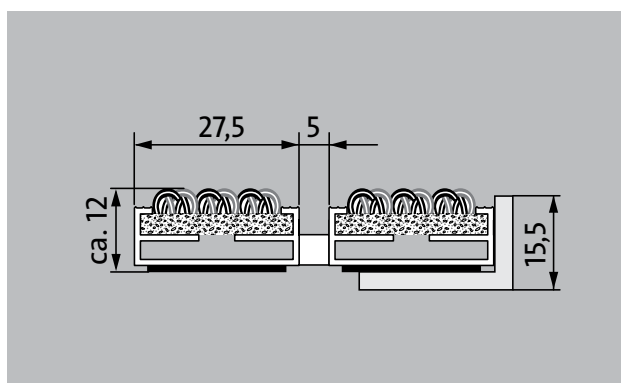


La resistente alfombra de entrada Premium con la inserción Outdoor para una recolección de la suciedad gruesa notablemente profunda. Ideal para edificios con cargas extremas.

**1** **2** **3** Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

### Descripción

Alfombra de entrada enrollable y resistente con inserción de alto rendimiento para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular

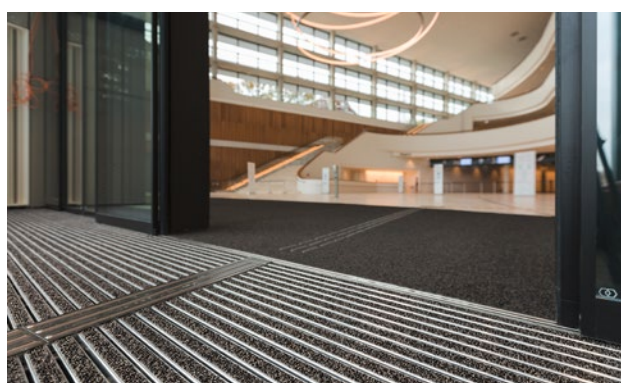

Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, gravilla, arena gruesa, piedras pequeñas



propiedad antirresbalante R 11 de acuerdo con DIN 51130



5 años de garantía



Cfl-s1



Adecuado para el objeto 33

## Modelo 512 P Outdoor

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura aprox. (mm)                                | 12                                                                                                                                                                                                                              |
| Apta para el tránsito rodado                      | Carrito de bebé<br>carretilla<br>Sillas de ruedas                                                                                                                                                                               |
| Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.     | 5 , distanciador de goma                                                                                                                                                                                                        |
| Sistemas automáticos de puertas                   | Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005                                                                                                                                         |
| Unión                                             | Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico                                                                                                                                                                         |
| Anchura del perfil (mm)                           | 27.5                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso (kg/m <sup>2</sup> )                         | 8,3                                                                                                                                                                                                                             |
| División de las alfombras según normas de fábrica | a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 25 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra. |
| Perfil portador                                   | de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior                                                                                                                                                                            |
| Color de perfil portante                          | Aluminio natural estándar.Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.                                                                                            |
| Superficie de tránsito                            | La instalación exterior resistente al clima para una abrasión sensible y profunda de la suciedad gruesa.                                                                                                                        |
| Antirresbalante                                   | propiedad antirresbalante R 11 de acuerdo con DIN 51130                                                                                                                                                                         |
| Reacción al fuego                                 | Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada                                                                                                                       |
| Material acumulado                                | 100 % PA 6 (Poliamida)                                                                                                                                                                                                          |
| clase de exigencia                                | Adecuado para el objeto 33                                                                                                                                                                                                      |
| Resistencia al color frente a la luz ISO 105 B02  | excelente 7                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | buena 4 - -5                                                                                                                                                                                                                    |
| Resistencia al gua ISO 105 E01                    | buena 4 - -5                                                                                                                                                                                                                    |
| Reducción bacteriana ECHE ASTM-e2149              | 22,4 %                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 | 9,8 %  |
| Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 17,3 % |

| Accesorios                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco Marcos 500: 500-15 AL Aluminio                                                      |
| emco Marcos 500: 500-15 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                   |
| emco Perfil de rampa: A12 Aluminio                                                       |
| emco Perfil de recubrimiento: C12 Acero al cromo-níquel (V2A)                            |
| emco INOX®: LINEO 12 Acero al cromo-níquel (V2A)                                         |
| emco Bandejas colectoras: 5512AL Aluminio                                                |
| emco Bandejas colectoras: 5512CN Acero al cromo-níquel (V2A)                             |
| Soporte de goma 1 mm: GU 1                                                               |
| Soporte de goma 3 mm: GU 3                                                               |
| Soporte de goma 5 mm: GU 5                                                               |
| Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas |

| Apto para:                         |
|------------------------------------|
| Residencia de Ancianos y Jubilados |
| Consulta médica                    |
| Casa familiar                      |
| Apartamento                        |
| Hall de Deportes                   |

| Atención y servicio                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asesoramiento in situ                                                                    |
| Medidas                                                                                  |
| Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.                              |
| Servicio de instalación                                                                  |
| Servicio de ajuste e instalación                                                         |
| Reparaciones                                                                             |
| El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente. |

## Modelo 512 P Outdoor


### Colores



Antracita



marrón

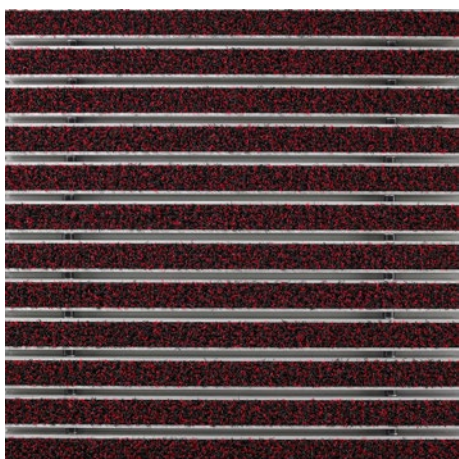

rojo

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:  
[www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/](http://www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/)

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellà, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: [info.es@emco.de](mailto:info.es@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)