


Typ 512 SCB



Wycieraczki wejściowe Original wyposażone w odporny na warunki atmosferyczne wkład ze szczotek kasetowych, cechujący się wysoką dokładnością ścierania grubego brudu oraz równoległe zlokalizowanej wkładce z włosia. Optymalne rozwiązanie dla budynków o normalnej oraz dużej ilości odwiedzających.

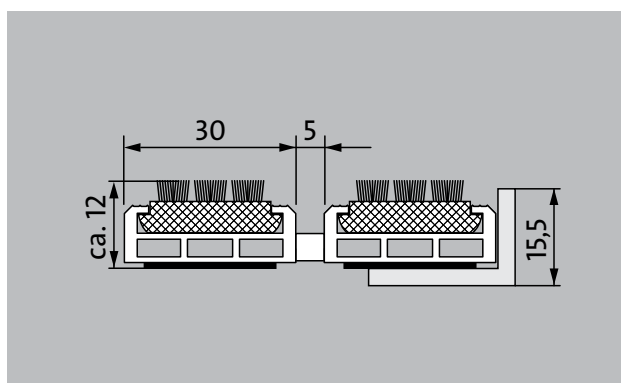

Na zewnątrz (strefa 1)

Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Original ze standardowymi wkładkami do rozłożenia na posadzce. Wytrzymałe na przejazd wózkiem lub samochodem. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Na zewnątrz (strefa 1)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie, gryś smołowany, gruby piasek, drobne krzemyki itp.



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.




Właściwość antypoślizgowa R13 wg DIN 51130



Niezwykłe wytrzymałe



4 lata gwarancji

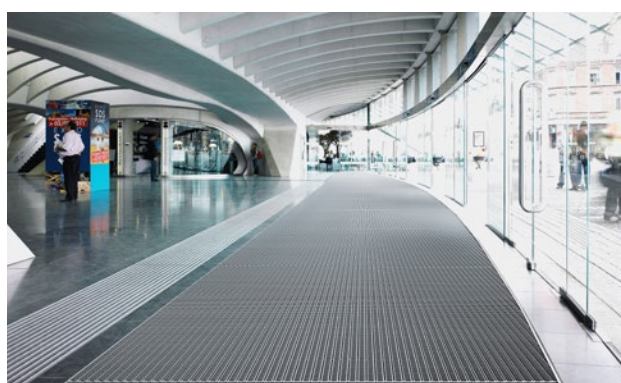

Typ 512 SCB

Wysokość ok. (mm)	12
Wskazówki odnośnie wysokości	Rzeczywista wysokość wkładu może być wyższa o ok. 2 mm ze względu na szczotkę.
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie Wózki na zakupy Taczki Wózki niskiego podnoszenia
Uwagi dotyczące możliwości rolowania i obciążania	Uwaga: Należy pamiętać, że przy regularnym zwijaniu i rozwijaniu włosie szczotki kasetowej może stracić stabilność.
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000
Szerokość profilu (mm)	30
Masa (kg/m²)	16,7
Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 25 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną
Kolor profilu nośnego	W standardzie naturalny, elokсовany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna
Powierzchnia do chodzenia	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych profile kasetowe, wyposażone w rozmieszczone równolegle wiązki włosia. Rzeczywista wysokość maty: + 1 do 2 mm.
Ochrona przeciwpoślizgowa	Właściwość antypoślizgowa R 13 wg DIN 51130
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Klasa odporności na ogień CfI-s1 zgodnie z EN 13501 kompletnej maty wejściowej (tylko w przypadku czarnego włosia) dostępna na zamówienie (za dodatkową opłatą).


Akcesoria
Rama montażowa emco typ 500: 500-15 AL Aluminium
Rama montażowa emco typ 500: 500-15 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Profil najazdowy emco: A12 Aluminium
Szyna maskująca emco: C12 Stal chromowo-niklowa (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5512AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5512CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3
Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: A Wersja A: z ramą montażową, profilami prostokątnymi, podparciem krtek i regulacją wysokości
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: B Wersja B: z ramą montażową, podparciem krtek i profilami prostokątnymi
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: C Wersja C: z ramą montażową i profilami prostokątnymi
Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych

Odpowiedni do:
dom spokojnej starości
Gabinet lekarski
Budynki biurowe i administracyjne
Dom jednorodzinny
Handel detaliczny
Hotel
Przedszkole / Kita
Dom wielorodzinny
Szkoła
Hala sportowa


Serwis i usługi
Doradztwo budowlane
Wymiary
Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym
Usługi montażowe
Usługi montażowe i adaptacyjne
Naprawy
Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 512 SCB

Kolory

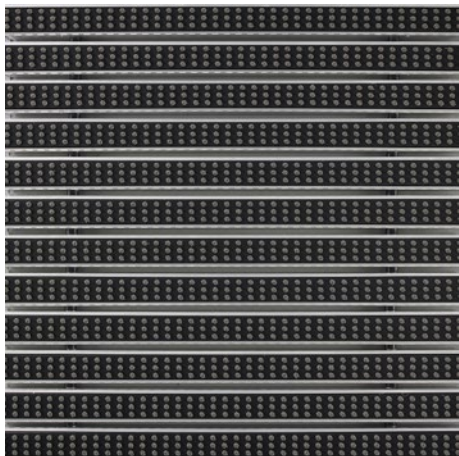

Szary

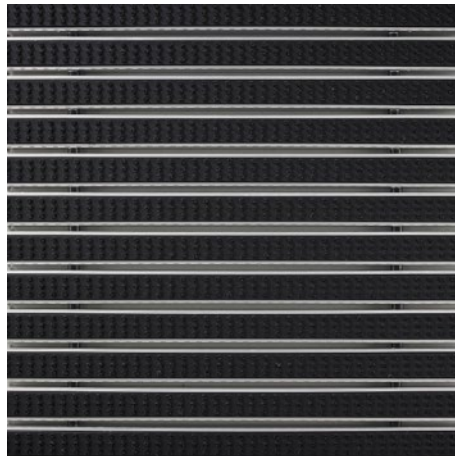

Czarny

Warunki gwarancji znajdziesz pod:
www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejscyjne-emco/

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com

