


Modelo 512 SCB




La alfombra de entrada original con soporte resistente a la intemperie y cepillo de cassette para una abrasión profunda de la suciedad gruesa, está equipada con cepillos de cerda dispuestos en paralelo. Ideal para edificios con una carga normal a fuerte.

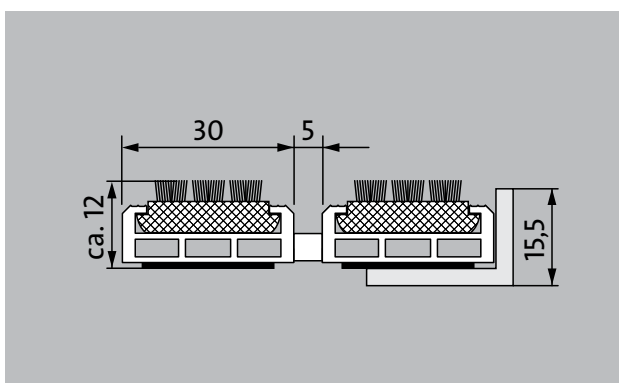

Exterior (zona 1)

Descripción

Alfombra de entrada enrollable, extremadamente resistente, con inserción estándar para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Apto para el tránsito rodado. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular

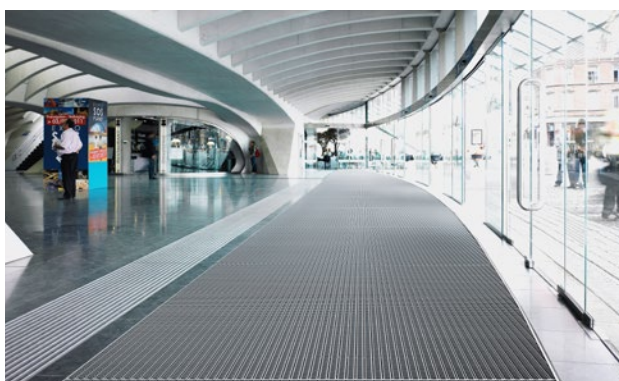

Exterior
(zona 1)



Polvo,
cabellos,
arena, ceniza,
fibras textiles,
pequeñas
hojas y ramas,
gravilla, arena
gruesa, pie-
dras pequeñas



Polvo, cabe-
llos, arena,
ceniza, fibras
textiles, pe-
queñas hojas
y ramas, etc.



propiedad an-
tirresbalante R
13 de acuerdo
con DIN 51130



Extraordinaria
resistencia



4 años de
garantía

Modelo 512 SCB

Altura aprox. (mm)	12
Nota sobre la cuantía	La altura real de la inserción puede deberse a que los cepillos son aprox. 2 mm más altos.
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas Carros de la compra Carretillas de transporte Carretillas elevadoras
Información para enrollar y transportar el producto	Nota: Tenga en cuenta que si el rollo es regular y fuerte, las cerdas del cepillo de cinta pueden perder su estabilidad.
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5, distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000
Anchura del perfil (mm)	30
Peso (kg/m²)	16,7
División de las alfombras según normas de fábrica	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 25 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
Perfil portador	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior
Color de perfil portante	Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.
Superficie de tránsito	Perfiles de cassette insertados, resistentes al desgaste y a la intemperie, equipados con cepillos alineados en paralelo. Altura real de la alfombra: + 1 a 2 mm.
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 13 de acuerdo con DIN 51130
Reacción al fuego	Comportamiento de la instalación completa de alfombras (sólo con bridas negras) según EN 13 501 en Cfl-s1 disponible bajo petición (con cargo adicional).

Accesorios

emco Marcos 500: 500-15 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-15 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Perfil de rampa: A12 Aluminio
emco Perfil de recubrimiento: C12 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5512AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5512CN Acero al cromo-níquel (V2A)
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Soporte de goma 5 mm: GU 5
Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura
Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura
Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

Apto para:


Residencia de Ancianos y Jubilados
Consulta médica
Edificios de oficinas y administración
Casa familiar
Sector Retail
Hotel
Guardería/enfermería
Apartamento
Colegio
Hall de Deportes

Atención y servicio


Asesoramiento in situ
Medidas
Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.
Servicio de instalación
Servicio de ajuste e instalación
Reparaciones
El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 512 SCB

Colores

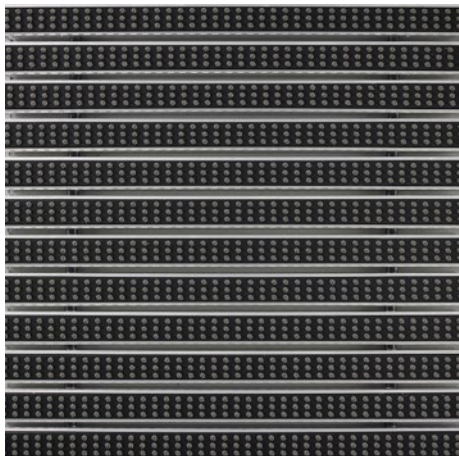

gris

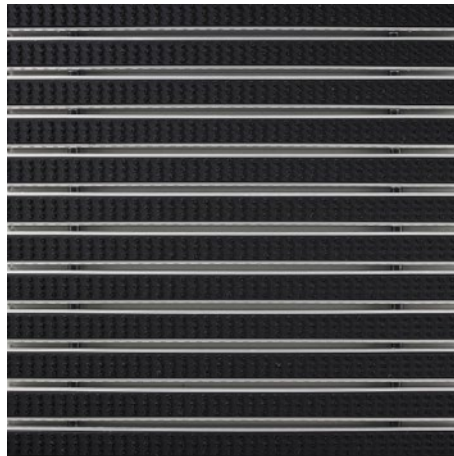

negro

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellà, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com

