


Typ 512 SGK



Die Original-Eingangsmatte mit der profilierten Einlage Gummi für spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb. Das Zusatzprofil bietet einen extra Reinigungseffekt. Optimal für Gebäude mit extremer Belastung ausgelegt.

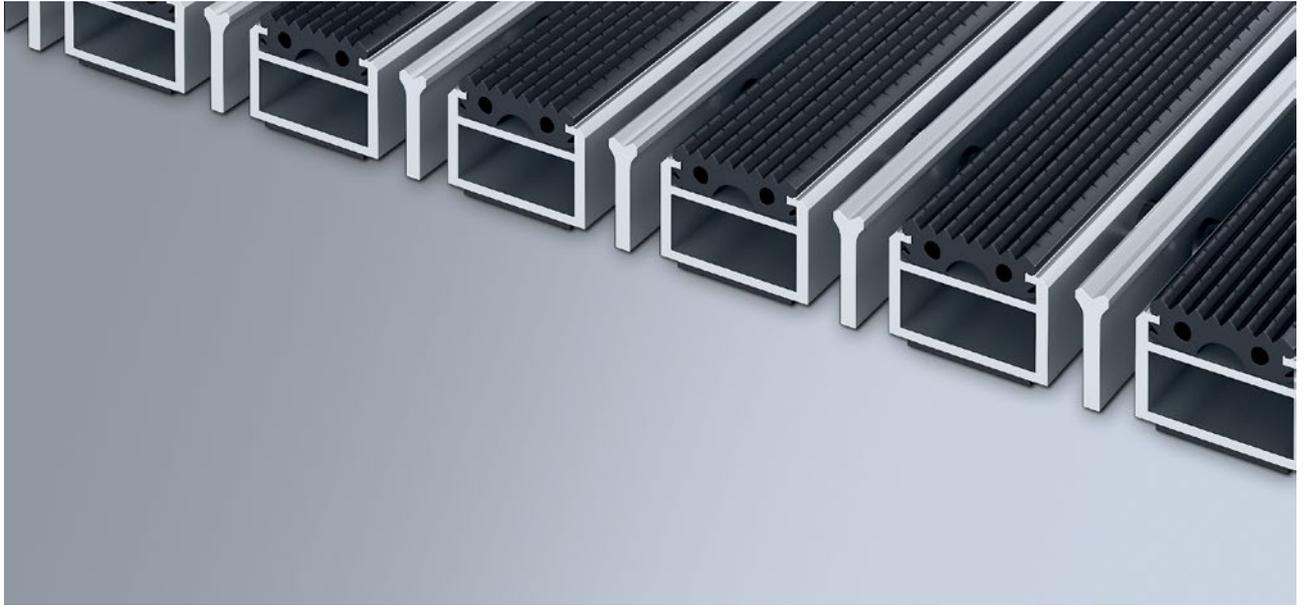

Außen (Zone 1)

Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Original-Eingangsmatte mit Standard-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehtiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Außen (Zone 1)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine



äußerst belastbar



4 Jahre Garantie

emco MARSCHALL Original mit Gummieinlage und Kratzkante

Typ 512 SGK

ca. Höhe (mm)	12
Beroll- und Befahrbarkeit	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle
Standard Profilabstand ca. (mm)	5, Abstandhalter aus Gummi
automatische Türsysteme	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	3000
Profilbreite (mm)	30
Tiefe/Gehöhe einteilig (mm):	1500
Gewicht (kg/m²)	14,2
Mattenteilung nach Werksnorm	ab einer Profillänge von 2200 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 25 kg
Trägerprofil	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
Trägerprofilfarbe	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige profilierte Gummieinlagen.
Brandverhalten	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cf1-s1 lieferbar (geprüft vom Textiles & Flooring Institute GmbH).

Zubehör
emco Einbaurahmen 500: 500-15 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-15 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Anlaufprofil: A12 Aluminium
emco Abdeckschiene: C12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5512AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5512CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5512AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5512CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: A Ausführung A: mit Einbaurahmen, Rechteckrohrprofilen, Gitterrostunterstützung und Höhenverstellung
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: B Ausführung B: mit Einbaurahmen, Gitterrostunterstützung und Rechteckrohrprofilen
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: C Ausführung C: mit Einbaurahmen und Rechteckrohrprofilen
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

Geeignet für:
Alters- und Pflegeheim
Arztpraxis
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einzelhandel
Hotel
Kindergarten/Kita
Mehrfamilienhaus
Schule
Sporthalle

Typ 512 SGK

Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort

Verlegeservice

Einpass- und Verlegeservice


Ripsstreifen nachträglich vor Ort durch emco Servicetechniker austauschbar (mobile Ripswechselmaschine).

Reparaturen

Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Typ 512 SGK

Farben

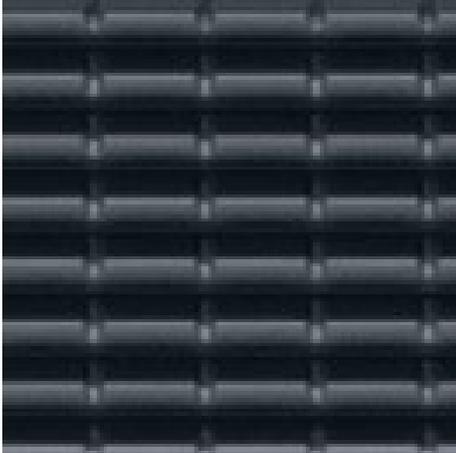

Schwarz

Garantiebedingungen finden Sie unter:
www.emco-bau.com/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com