

## Modelo 512 SGK



La Alfombra de Entrada original con la inserción de caucho perfilado para eliminar de manera notable la suciedad gruesa. El perfil adicional aporta mayor capacidad de limpieza. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas extremas.

**1** **2** **3** Exterior (zona 1)

### Descripción

Alfombra de entrada enrollable, extremadamente resistente, con inserción estándar para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Exterior  
(zona 1)



Polvo,  
cabellos,  
arena, ceniza,  
fibras textiles,  
pequeñas  
hojas y ramas,  
gravilla, arena  
gruesa, pie-  
dras pequeñas



Extraordinaria  
resistencia



4 años de  
garantía

# emco MARSCHALL Original con inserción de goma y borde raspador

## Modelo 512 SGK

<b>Altura aprox. (mm)</b>	12
<b>Apta para el tránsito rodado</b>	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5 , distanciador de goma
<b>Sistemas automáticos de puertas</b>	Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005
<b>Unión</b>	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
<b>Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)</b>	3000
<b>Anchura del perfil (mm)</b>	30
<b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	14,2
<b>División de las alfombras según normas de fábrica</b>	a partir de una longitud de perfil de 2.200 mm o un peso máximo de alfombra de 25 kg
<b>Perfil portador</b>	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior
<b>Color de perfil portante</b>	Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.
<b>Superficie de tránsito</b>	Inserciones de goma perfiladas, resistentes al desgaste y a la intemperie.
<b>Reacción al fuego</b>	Conjunto del sistema de alfombra disponible con la clasificación Cfl-s1 según la norma EN 13501 (testado por el Insituto GmbH Textiles & Flooring).

<b>Accesorios</b>
emco Marcos 500: 500-15 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-15 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Perfil de rampa: A12 Aluminio
emco Perfil de recubrimiento: C12 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5512AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5512CN Acero al cromo-níquel (V2A)
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Soporte de goma 5 mm: GU 5
Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura
Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura
Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

<b>Apto para:</b>
Residencia de Ancianos y Jubilados
Consulta médica
Edificios de oficinas y administración
Casa familiar
Sector Retail
Hotel
Guardería/enfermería
Apartamento
Colegio
Hall de Deportes

# emco MARSCHALL Original con inserción de goma y borde raspador

---

## Modelo 512 SGK

### Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación

### Servicio de ajuste e instalación


El servicio técnico de emco puede cambiar las tiras in situ posteriormente (con la máquina móvil para sustituir sus tiras).

### Reparaciones

El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

## **Modelo 512 SGK**

### **Colores**

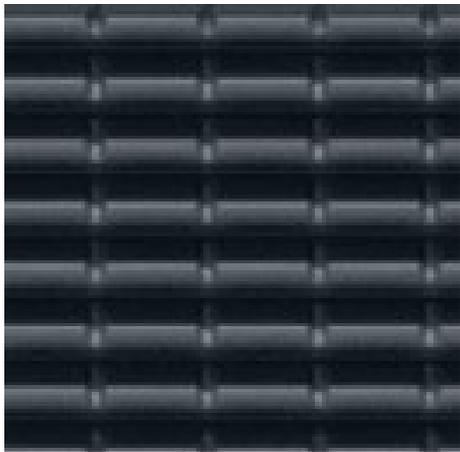

negro

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:  
[www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/](http://www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/)

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: [info.es@emco.de](mailto:info.es@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

