


# emco MARSCHALL Original Large Z wkładką rypсовą i krawędzią skrobącą

## Typ 512 SLRK



Wyjątkowo szerokie wycieraczki wejściowe Original wyposażone w odnosząc sukcesy wkładkę z pogrubionego rypsu, cechują się dużą stabilnością i wyjątkową sprawnością czyszczenia. Są szczególnie sprawne w absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków o normalnej oraz dużej ilości odwiedzających.

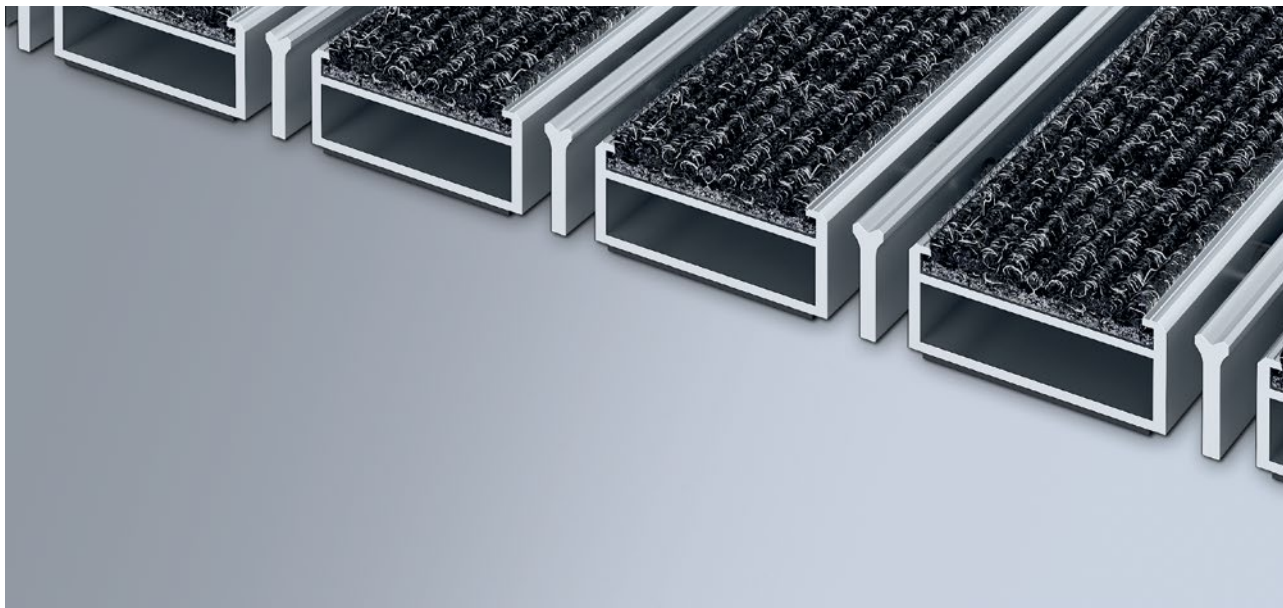

Wewnątrz i na  
zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

### Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Original ze specjalnie szerokimi profilami i standardowymi wkładkami do rozłożenia na posadzce. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



4 lata gwarancji

# emco MARSCHALL Original Large Z wkładką rypсовą i krawędzią skrobiącą

## Typ 512 SLRK

|                                               |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość ok. (mm)                             | 12                                                                                                                                                      |
| Wytrzymałość na rolki i koła samochodów       | Wózek dziecięcy<br>Wózek ręczny<br>Wózki inwalidzkie                                                                                                    |
| Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)  | 5 mm, rozpórka gumowa                                                                                                                                   |
| Drzwi obrotowe                                | Do drzwi obrotowych nasze wycieraczki dostępne z prześwitem profili 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005.                                                  |
| Połączenie                                    | linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego                                                                                                           |
| max. szerokość/długość profilu (mm)           | 3000                                                                                                                                                    |
| Szerokość profilu (mm)                        | 46.5                                                                                                                                                    |
| Masa (kg/m <sup>2</sup> )                     | 9,5                                                                                                                                                     |
| Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym | od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 25 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.                  |
| Profil nośny                                  | Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną                                                                       |
| Kolor profilu nośnego                         | Za dopłatą kolory anodowane: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31                                                             |
| Powierzchnia do chodzenia                     | Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych pasma rypsu, dodatkowo z krawędziami skrobiącymi zamontowanymi między profilami. |
| Zabezpieczenie przeciwpożarowe                | Wkładka o odporności ogniowej Cfl-s1 zgodnie z EN 13501 dostępna na żądanie (za dodatkową opłatą).                                                      |
| Włókno poliamidowe                            | 100 % PP (polipropylen)                                                                                                                                 |
| Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2      | dobry 6                                                                                                                                                 |
| Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12    | dobry 4                                                                                                                                                 |
| Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01         | dobry 5                                                                                                                                                 |

### Akcesoria

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Rama montażowa emco typ 500: 500-15 AL Aluminium                      |
| Rama montażowa emco typ 500: 500-15 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)    |
| Profil najazdowy emco: A12 Aluminium                                  |
| Szyna maskująca emco: C12 Stal chromowo-niklowa (V2A)                 |
| emco INOX®: LINEO 12 Stal chromowo-niklowa (V2A)                      |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5512AL Aluminium                   |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5512CN Stal chromowo-niklowa (V2A) |
| Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1                                      |
| Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3                                      |
| Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5                                      |
| Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych        |

### Odpowiedni do:

|                                   |
|-----------------------------------|
| dom spokojnej starości            |
| Gabinet lekarski                  |
| Budynki biurowe i administracyjne |
| Dom jednorodzinny                 |
| Handel detaliczny                 |
| Hotel                             |
| Przedszkole / Kita                |
| Dom wielorodzinny                 |
| Szkoła                            |
| Hala sportowa                     |

### Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFICERT - produkt wewnętrzny (standard)

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Francuski przepisy dotyczące lotnych związków organicznych |
| LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)                     |
| BREAM Przykładowy poziom                                   |
| Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych  |
| AgBB                                                       |
| MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG                                |

# emco MARSCHALL Original Large Z wkładką rypсовą i krawędzią skrobiącą

---

## Typ 512 SLRK

### Serwis i usługi

Doradztwo budowlane

Wymiary

Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym

### Usługi montażowe

Usługi montażowe i adaptacyjne

Naprawy

Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

## **Typ 512 SLRK**

### **Kolory**



Jasnoszary nr 220



Antracytowy nr 200



Czerwony nr 305



Brązowy nr 485



Piaskowy nr 430

Warunki gwarancji znajdziesz pod:

[www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/](http://www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych/odchylek kolorystycznych wynikających z przyczyn produkcyjnych

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems)

Telefon: 0591/9140-500 · Faks: 0591/9140-852

e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)