
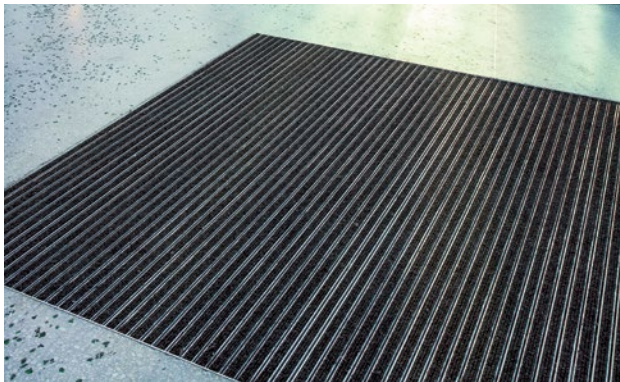


## Modelo 512 SLRK

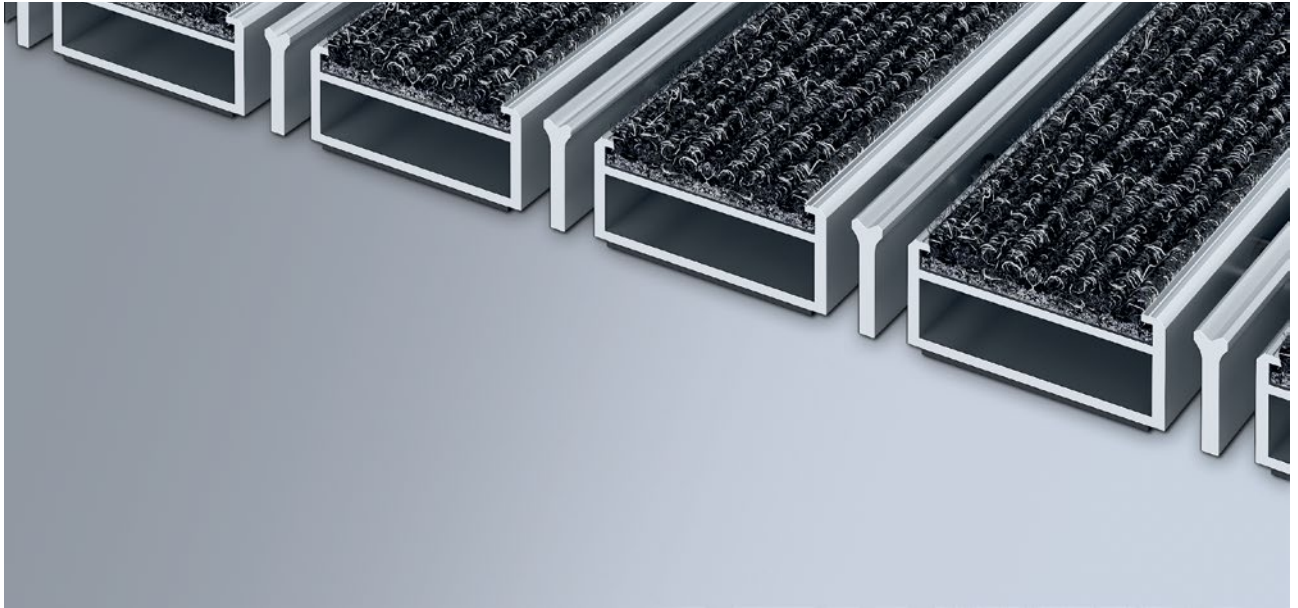

La alfombra de entrada original extra ancha con la inserción de fibra gruesa es extremadamente resistente a la abrasión y ofrece la mayor estabilidad de forma. Especialmente adecuado para la absorción de suciedad fina. El perfil adicional ofrece un efecto de limpieza adicional. Diseñado óptimamente para edificios con una carga normal a fuerte.

**1** **2** **3** Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

### Descripción

Alfombra de entrada enrollable, extremadamente resistente, con perfiles de anchura extra e inserción estándar para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



4 años de garantía

# emco MARSCHALL Original Large con tiras de fibra textil y borde raspador

## Modelo 512 SLRK

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura aprox. (mm)                                       | 12                                                                                                                                                                                                                              |
| Apta para el tránsito rodado                             | Carrito de bebé<br>carretilla<br>Sillas de ruedas                                                                                                                                                                               |
| Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.            | 5 , distanciador de goma                                                                                                                                                                                                        |
| Sistemas automáticos de puertas                          | Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005                                                                                                                                         |
| Unión                                                    | Cable de acero con revestimiento de plástico                                                                                                                                                                                    |
| Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm) | 3000                                                                                                                                                                                                                            |
| Anchura del perfil (mm)                                  | 46.5                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso (kg/m <sup>2</sup> )                                | 9,5                                                                                                                                                                                                                             |
| División de las alfombras según normas de fábrica        | a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 25 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra. |
| Perfil portador                                          | Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior                                                                                                                                                        |
| Color de perfil portante                                 | Aluminio natural estándar.Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.                                                                                            |
| Superficie de tránsito                                   | Tiras de fibra textil insertadas resistentes al desgaste y a la intemperie combinadas con bordes raspadores.                                                                                                                    |
| Reacción al fuego                                        | Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con cargo adicional),                                                                                                                        |
| Material acumulado                                       | 100 % PP (Polipropileno)                                                                                                                                                                                                        |
| Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2         | buena 6                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                          | buena 4                                                                                                                                                                                                                         |
| Resistencia al gua ISO 105 E01                           | buena 5                                                                                                                                                                                                                         |

### Accesorios

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco Marcos 500: 500-15 AL Aluminio                                                      |
| emco Marcos 500: 500-15 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                   |
| emco Perfil de rampa: A12 Aluminio                                                       |
| emco Perfil de recubrimiento: C12 Acero al cromo-níquel (V2A)                            |
| emco INOX®: LINEO 12 Acero al cromo-níquel (V2A)                                         |
| emco Bandejas colectoras: 5512AL Aluminio                                                |
| emco Bandejas colectoras: 5512CN Acero al cromo-níquel (V2A)                             |
| Soporte de goma 1 mm: GU 1                                                               |
| Soporte de goma 3 mm: GU 3                                                               |
| Soporte de goma 5 mm: GU 5                                                               |
| Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas |

### Apto para:

|                                        |
|----------------------------------------|
| Residencia de Ancianos y Jubilados     |
| Consulta médica                        |
| Edificios de oficinas y administración |
| Casa familiar                          |
| Sector Retail                          |
| Hotel                                  |
| Guardería/enfermería                   |
| Apartamento                            |
| Colegio                                |
| Hall de Deportes                       |

### Instalación certificada según TÜV PROFICERT- product Interior (Standard).

|                                |
|--------------------------------|
| Clasificación francesa VOC     |
| LEEDv4 (outside North America) |
| BREAM Exemplary Level          |
| Reglamento belga VOC           |
| AgBB                           |
| MVV TB anexo 8,9 / ABG         |

# emco MARSCHALL Original Large con tiras de fibra textil y borde raspador

---

## Modelo 512 SLRK

### Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación

Servicio de ajuste e instalación

Reparaciones

El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

## **Modelo 512 SLRK**

### **Colores**



Gris claro nº 220



Antracita nº 200



Rojo nº 305



Marrón nº 485



Arena nº 430

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:  
[www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/](http://www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/)

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellà, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2º · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: [info.es@emco.de](mailto:info.es@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)