


type 512 SLR

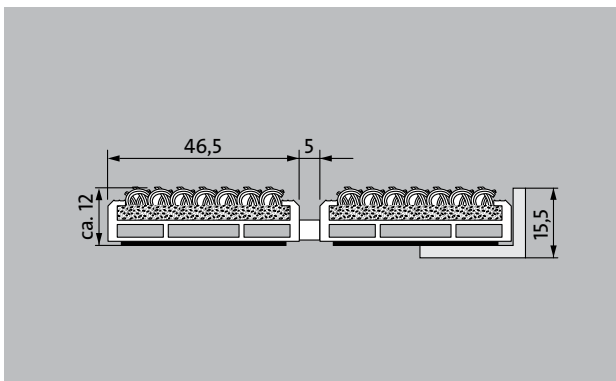

De Original entreetmat met extra brede profielen voorzien van de succesvolle ruwharige tapijstroominlage is zeer slijtvast. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil bij gebouwen met een normale tot hoge loopfrequentie.

1 **2** **3** Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare Original entreetmat met extra brede profielen en standaard inlage. Geschikt voor opliggende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)




straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



slijpvaste eigenschap R11 conform DIN 51130



4 jaar garantie

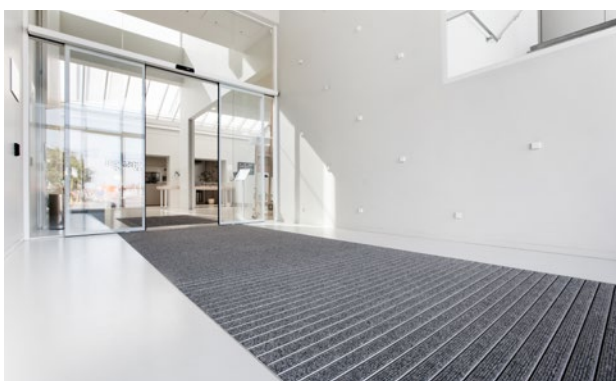

emco Marschall Original Large met tapijstroominlage

type 512 SLR

ca. hoogte (mm)	12
berijdbaarheid	Kinderwagen Steekwagen Rolstoel Winkelwagens Transportkarretjes Hefwagen
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
verbinding	met kunststof ommantelde staakabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	3000
profielbreedte (mm)	46.5
Max. looplengte uit één deel (mm)	800
gewicht (kg/m²)	9,5
Mattending conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 25 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entrematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS.
loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste tapijstroken.
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slipvaste eigenschap R11 conform DIN 51130
brandgedrag	De inlage kan tegen meerprijs als brandvertragend Cfl-s1 conform EN 13501 geleverd worden.
Poolmateriaal	100% PP (polypropyleen)
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02	goed 6
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 4
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 5

toebehoren

emco inbouwraam 500: 500-15 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-15 CN R.V.S. (V2A)
emco aanloopprofiel: A12 aluminium
emco afdekprofiel: C12 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5512AL aluminium
emco vuilvangbak: 5512CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5512AL aluminium
emco vuilvangbak: 5512CN R.V.S. (V2A)
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis
Artsenpraktijk
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Detailhandel
Hotel
Kinderdagverblijf
Wooncomplex
School
sporthal

De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving
LEED v4 (buiten Noord-Amerika)
BREEAM Exemplary level
Belgische VOC wetgeving
AgBB
MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

emco Marschall Original Large met tapijstroominlage

type 512 SLR

service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-
maatvoeringsapparaat

plaatsingservice


montage- en installatieservice

reparaties


Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of
worden gerecycleerd.

type 512 SLR


Kleuren

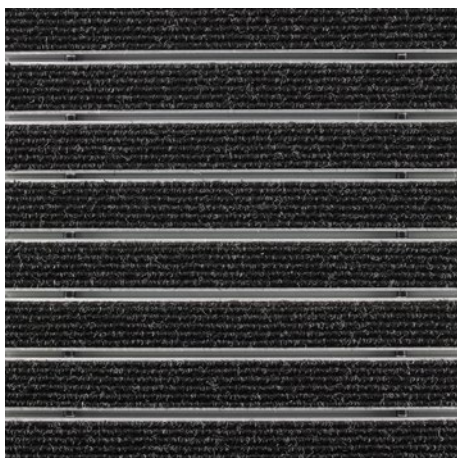


antraciet nr. 200

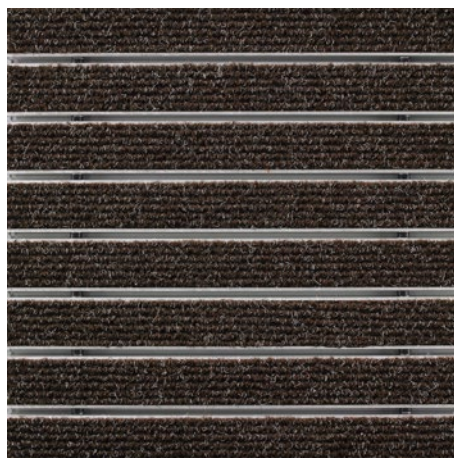


bruin nr. 485

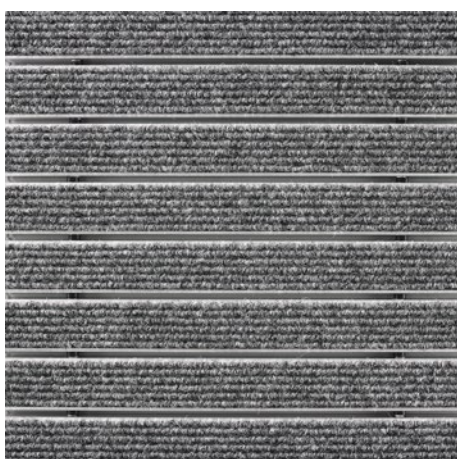

nr. 220, lichtgrijs

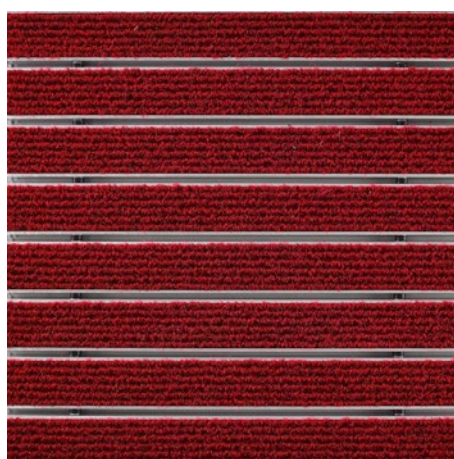

rood nr. 305

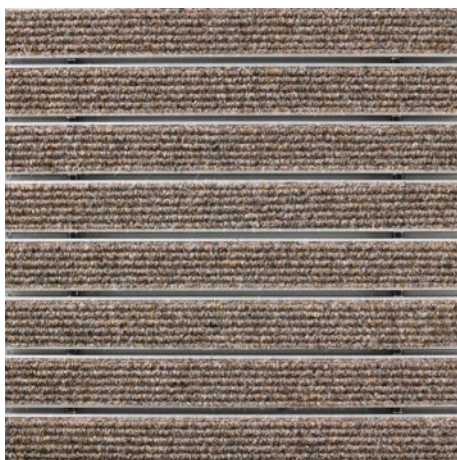

zand nr. 430

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg:
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de