


## Type 512 SRK

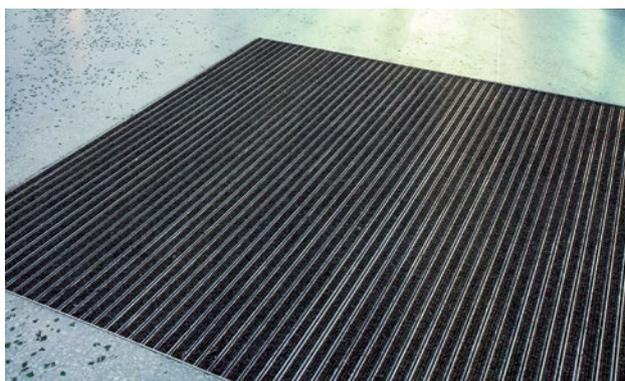

Le tapis d'entrée Original avec revêtement reps gros denier, résistant à l'usure et imputrescible. Lutte efficacement contre les salissures fines. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

1 2 3 Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

### Description

Tapis d'entrée Original ouvert et enroulable avec revêtement standard, très résistant pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Fabrication entièrement sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Garantie 4 ans

## Type 512 SRK

<b>Hauteur env. (mm)</b>	12
<b>carrossable</b>	poussette Diabie fauteuils roulants
<b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
<b>portes automatiques</b>	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
<b>liaison</b>	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC
<b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>	3000
<b>Largeur des profilés (en mm)</b>	30
<b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>	10,8
<b>Pas de tapis selon la norme d'usine</b>	À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 25 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.
<b>profilé porteur</b>	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
<b>Couleur de profilé porteur</b>	En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31
<b>Revêtement</b>	bande de reps gros denier, résistante à l'usure, imputrescible et absorbante avec un profilé grattoir en aluminium intercalé.
<b>comportement au feu</b>	Revêtement disponible en version CfI-s1 selon la norme EN 13501 (avec surcoût)
<b>Matériau de revêtement</b>	100 % PP (Polypropylène)
<b>Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2</b>	bon 6
<b>Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12</b>	bon 4
<b>Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01</b>	bonne 5

Accessoires
emco cadres à encastrer 500: 500-15 AL Aluminium
emco cadres à encastrer 500: 500-15 CN Inox (316 ASTM)
emco profilé rampe: A12 Aluminium
emco profilé de recouvrement: C12 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: LINEO 12 Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5512AL Aluminium
emco bac de récupération: 5512CN Inox (316 ASTM)
Sous-couche en gomme 1 mm GU 1
Sous-couche en gomme 3 mm GU 3
Sous-couche en gomme 5 mm GU 5
Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

Possibilités de mise en œuvre
Maisons de soins et de retraite
Cabinet médical
immeubles de bureaux
Maison individuelle
Commerce de détail
Hôtel
Crèches
Bâtiment d'habitation
Ecoles
Gymnases et complexes sportifs

Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)
Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils
LEED v4 (hors Amérique du Nord)
Certification anglaise BREEAM
Réglementation COV belge
Certification AgBB
MVV TB PJ 8, 9 / CGV

## Type 512 SRK

### service et prestations

conseil en construction

métrage

prise de cotes in situ

service de pose

emco service technique

réparations

Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

## Type 512 SRK


### Coloris



Gris clair n° 220



anthracite n°200

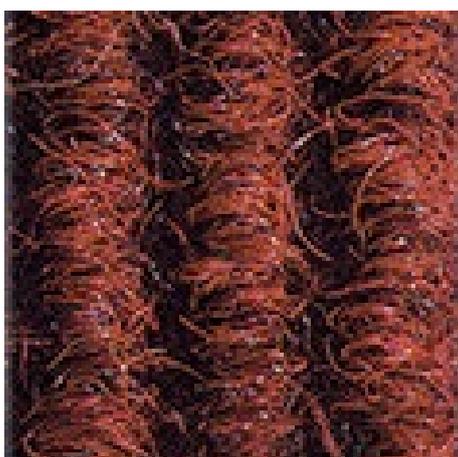

Rouge n° 305



brun n° 485



Sable n° 430

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:  
[www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/](http://www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/)

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·  
Tel. (+32) 056 224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)