
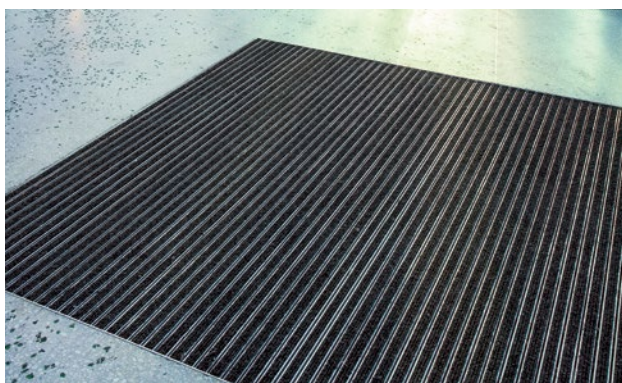


# emco Marschall Original met tapijstroominlage en schraapprofiel

## type 512 SRK

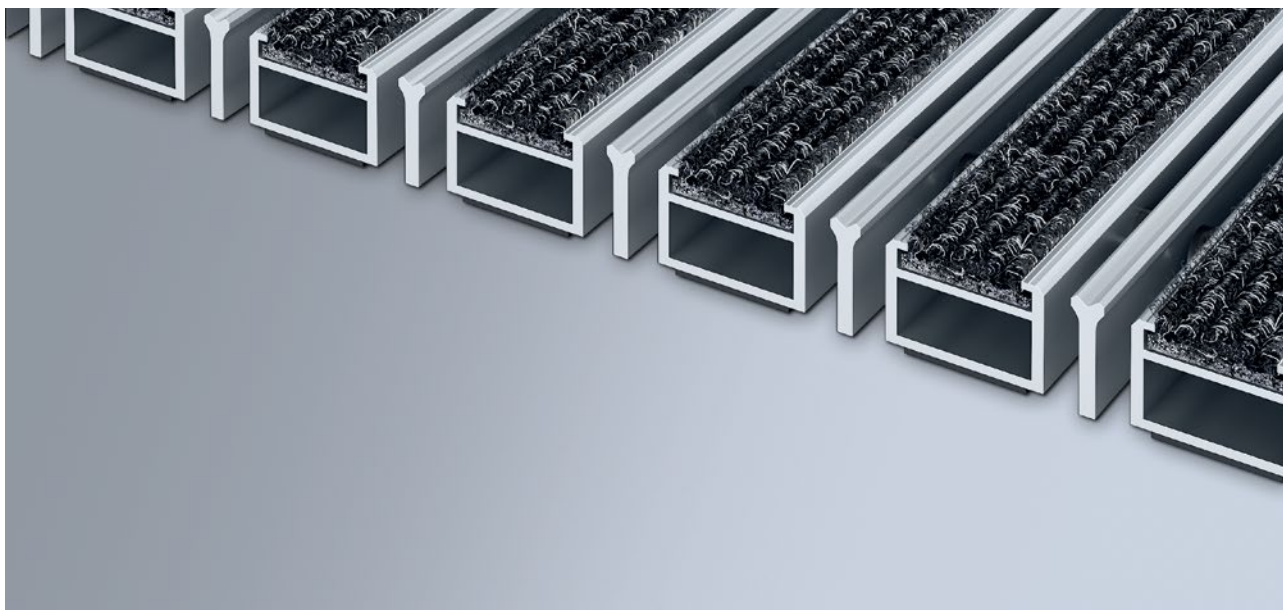

De uiterst slijtvaste Original entreemat met grove vezel als inlage. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

**1** **2** **3** Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Original entreemat met standaard inlage. Geschikt voor opliggende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



4 jaar garantie

# emco Marschall Original met tapijstroominlage en schraapprofiel

## type 512 SRK

<b>ca. hoogte (mm)</b>	12
<b>berijdbaarheid</b>	Kinderwagen Steekwagen Rolstoel
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber
<b>Draaideuren</b>	Bij een toepassing in draaideuren worden onze entreematten geproduceerd met een profielafstand van 3 mm conform DIN 16005.
<b>verbinding</b>	met rubber ommantelde staalkabel
<b>Max. breedte uit één deel (mm)</b>	3000
<b>profielbreedte (mm)</b>	30
<b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	10,8
<b>Mattending conform arbo richtlijnen.</b>	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 25 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
<b>draagprofielen</b>	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
<b>Draagprofiel in kleur</b>	Tegen meerprijs kunnen wij de aluminium profielen anodiseren in de volgende kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 zwart of C31 RVS
<b>loopvlak</b>	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste tapijstroken met tussen de profielen gemonteerd schraapprofiel.
<b>brandgedrag</b>	De inlage kan tegen meerprijs als brandvertragend Cfl-s1 conform EN 13501 geleverd worden.
<b>Poolmateriaal</b>	100% PP (polypropyleen)
<b>Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02</b>	goed 6
<b>Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12</b>	goed 4
<b>Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01</b>	goed 5

### toebehoren

emco inbouwraam 500: 500-15 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-15 CN R.V.S.
emco aanloopprofiel: A12 aluminium
emco afdekprofiel: C12 R.V.S.
emco INOX®: LINEO 12 R.V.S.
emco vuilvangbak: 5512AL aluminium
emco vuilvangbak: 5512CN R.V.S.
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

### geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis
Artsenpraktijk
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Detailhandel
Hotel
Kinderdagverblijf
Wooncomplex
School
sporthal

### De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving
LEED v4 (buiten Noord-Amerika)
BREEAM Exemplary level
Belgische VOC wetgeving
AgBB
MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

# emco Marschall Original met tapijstroomkinlage en schraapprofiel

---

## type 512 SRK

### service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-  
maatvoeringsapparaat

plaatsingservice

montage- en installatieservice

reparaties

Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of  
worden gerecycleerd.

## type 512 SRK

### Kleuren



nr. 220, lichtgrijs



antraciet nr. 200



rood nr. 305



bruin nr. 485



zand nr. 430

Informatie omtrent garanties vindt u op:  
[www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/](http://www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/)

Technische wijzigingen voorbehouden / kleurafwijkingen kunnen per batch plaatsvinden