


emco DIPLOMAT Original s kasetno ščetko

tip 517 CB



Originalen vhodni predpražnik z vremensko odpornim vložkom, kasetno krtačo za znatno temeljito odstranitev grobe umazanije ima vzporedno razporejene svežnje ščetin. Optimalno zasnovan za zgradbe z običajno do močno obremenitvijo.

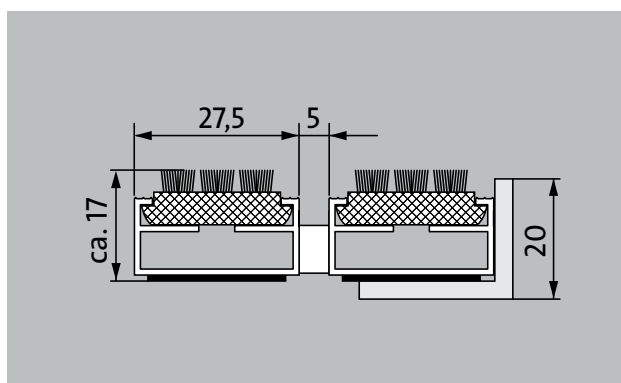

opis

Trpežen originalen vhodni predpražnik, ki se lahko zvije, s standardnim vložkom za naležno položitev. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



zunaj (cona 1)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, grob pesek, manjši gramoz.




cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



protizdrsna lastnost R13 po DIN 51130



4 leta garancije

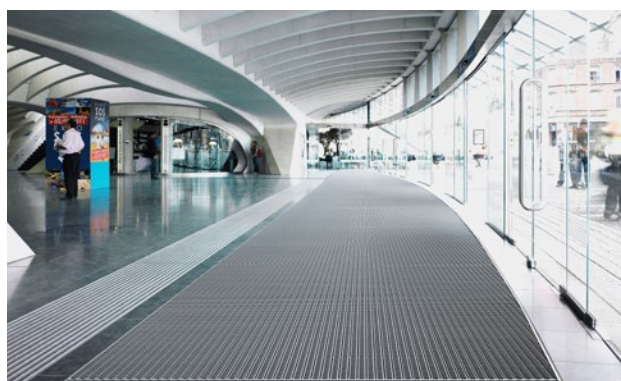

emco DIPLOMAT Original s kasetno ščetko

tip 517 CB

ca. Višina (mm)	17
Opozorilo glede višine	Dejanska višina vložka je lahko zaradi ščetin za ca. 2 mm višja.
povoznost	otroški voziček nakupovalni voziček invalidski voziček
Opozorilo glede povoznosti	Opozorilo: Upoštevajte, prosimo, da lahko ščetine kasetne krtače izgubijo svojo trdnost, če se redno in pogosto povozijo.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5, distančniki iz gume
Vrtljiva vrata	Za vrtljiva vrata so na voljo naši predpražniki s 3-mm razmikom med prečkami v skladu s standardom DIN EN 16005.
povezava	z jekleno vrvjo, prevlečeno z umetno maso
širina profila (mm)	27,5
teža (kg/m²)	14,1
Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke.
nosilni profil	iz aluminija z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
nastopna ploskev	vgraden, odporen, vremensko odporen kasetni profil z vzporedno razporejenimi čopki ščetk. Dejanska višina predpražnika: +1 do 2 mm.
Protizdrsna varnost	protizdrsna lastnost R 13 po DIN 51130
gorljivost	Na željo je komplet predpražnika (le s črnimi svežnji ščetin) dobavljiv s protipožarnimi lastnostmi v skladu s standardom EN 13501 razreda Cf1-s1 (za doplačilo).

oprema
emco vgradni okvir 500: 500-20 AL aluminij
emco vgradni okvir 500: 500-20 CN inox (V2A)
emco naležni profil: A17 aluminij
emco T-Profil: T17
emco pokrovnna šina: C17 inox (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 inox (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5517AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5517CN inox (V2A)
Gumijasta podloga 1 mm: GU 1
Gumijasta podloga 3 mm: GU 3
Gumijasta podloga 5 mm: GU 5
povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki


Primerno za:
Dom upokojeencev in negovalni dom
Zdravniška ordinacija
pisarniški in upravni prostori
Enodružinska hiša
Trgovina na drobno
Hotel
Vrtec
Večdružinska hiša
Šola
Športna dvorana

servis in usluge.
svetovanje za gradbišča
izmera
izmera z laserkim aparatom na licu mesta
polagalski servis
polagalski in vpasovalni servis
popravila
Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.


emco DIPLOMAT Original s kasetno ščetko

tip 517 CB

barve

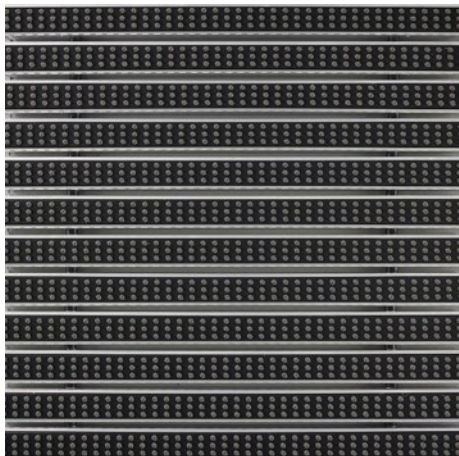

siva

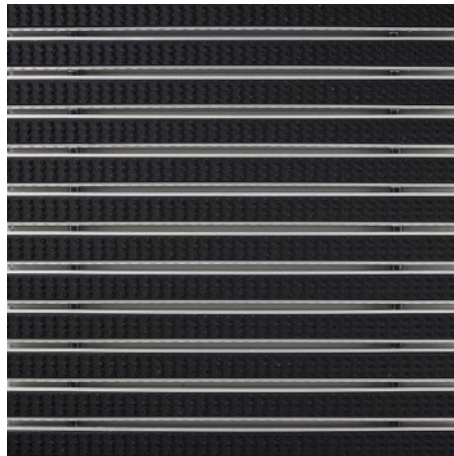

črna

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb / zaradi proizvodnega procesa lahko pride do barvnih odstopanj

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 3438 · DE-49808 Lingen (Ems)
Telefon: +49 (0) 591/9140-500 · Faks: +49 (0) 591/9140-852
e-naslov: bau@emco.de · www.emco-bau.com

