
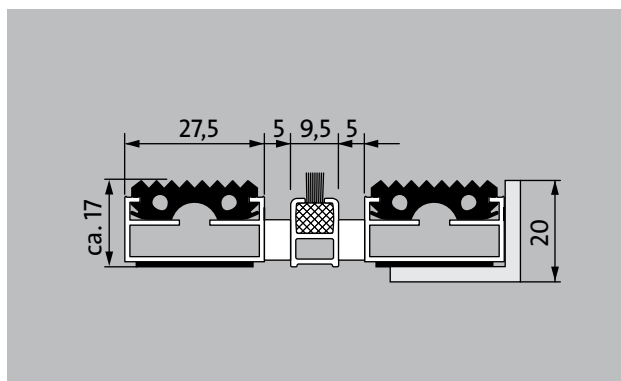


## Typ 517 GB

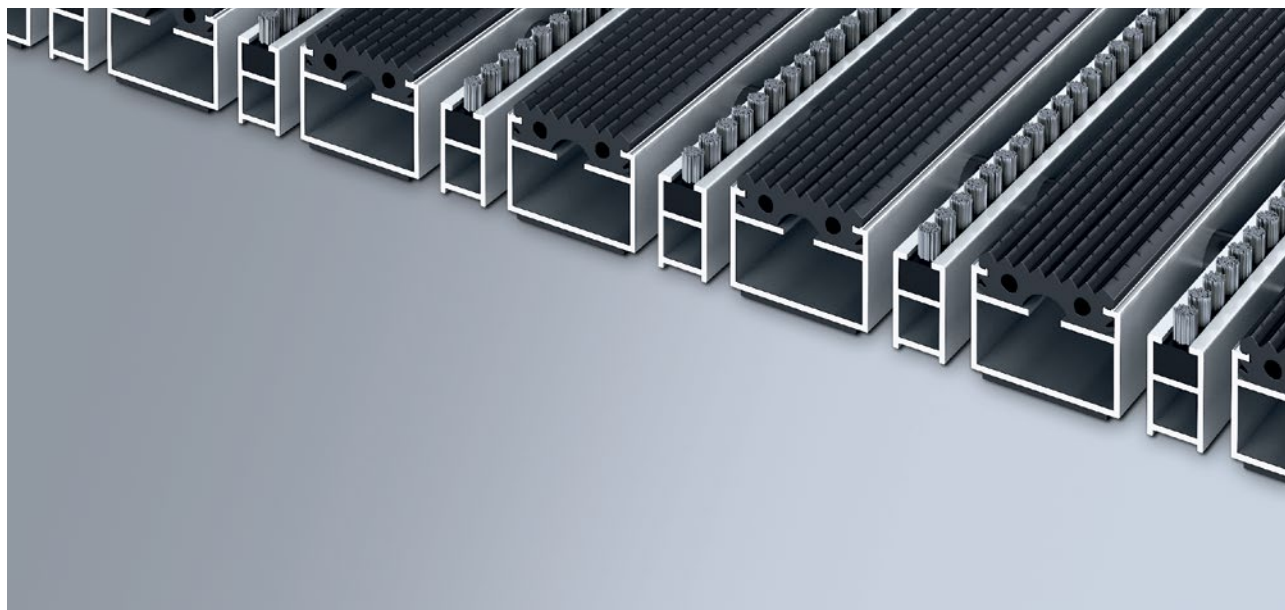

Originální vstupní rohož s vložkou z profilované gumy pro důkladné očištění hrubých nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čistící efekt. Optimální pro budovy s normálním až silným zatížením.

**1** **2** **3** Venkovní prostory (zóna 1)

### popis

Svinovací a odolná originální vstupní rohož s extra širokými profilovými lištami a standardní vložkou pro instalování dosednutím. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



Venkovní prostory (zóna 1)



silniční prach, vlasy, písek, popel, textilní vlákna, malé listy, větvičky, hrubý písek



4-letá záruka

# Emco DIPLOMAT Original s gumovou vložkou a kartáčovou lištou

## Typ 517 GB

<b>přibl.výška (mm)</b>	17
<b>rolovatelnost o odolnost při pojezdech</b>	dětské kočárky nákupní vozíky invalidní vozíky
<b>Pokyny pro srolování a pojezdy</b>	Upozornění: Při častém rolování mohou kartáčky v kazetových kartáčích ztratit svou pevnost
<b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>	5 mm gumové distanční kroužky
<b>Otočné dveře</b>	Pro otočné dveře jsou naše rohože k dispozici s roztečí profilů 3 mm podle normy DIN EN 16005.
<b>spojení</b>	díky ocelovému lanku potaženému plastem
<b>Šířka profilu (mm)</b>	27,5
<b>hmotnost (kg/m2)</b>	11,9
<b>Dělení rohoží dle dílenské normy</b>	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
<b>nosný profil</b>	z hliníku s kročejovou zvukovou izolací na spodní straně
<b>Barva nosného profilu</b>	eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel.
<b>pochozí plocha</b>	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné rýhované gumové vložky
<b>reakce na oheň</b>	Vložky s požárními vlastnostmi Bfl-s1 (dle EN 13501) k dodání (za přírážku, test na gumovou vložku byl proveden u kompletního provedení rohože)


<b>příslušenství</b>
zabudovatelný rám 500: 500-20 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-20 CN Chromniklová ocel
náběhová lišta EMCO: A17 Hliník
T-Profil emco: T17
krycí lišta EMCO: C17 Chromniklová ocel
emco INOX®: LINEO 17 Chromniklová ocel
emco INOX®: QUADRO 17 Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5517AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5517CN Chromniklová ocel
Gumová podložka 1 mm: GU 1
Gumová podložka 3 mm: GU 3
Gumová podložka 5 mm: GU 5
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

<b>vhodné pro:</b>
Domov pro seniory a pečovatelské služby
Zdravotnické ordinace
Kancelářská a správní budova
Rodinný dům
Maloobchod
hotel
Mateřská školka/dětské jesle
Činžovní dům
Škola
Sportovní hala


<b>servis a služby</b>
poradenství v místě stavby
zaměření
zaměření laserovým přístrojem přímo na místě
pokládková služba
Dopasování a pokládka
opravy
Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

## Typ 517 GB


### Barvy

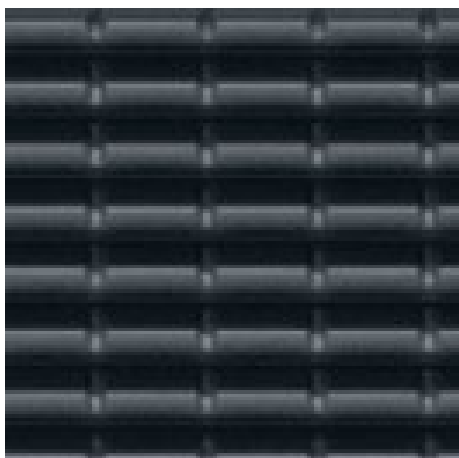

Černá

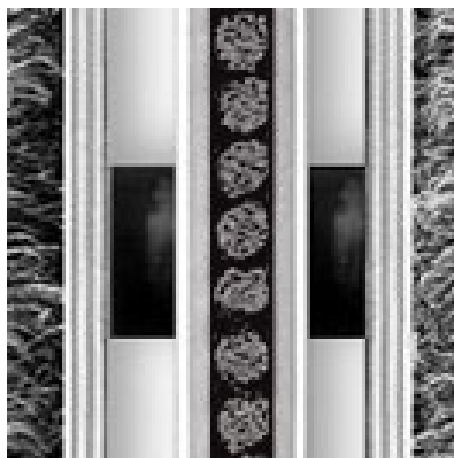

Šedá

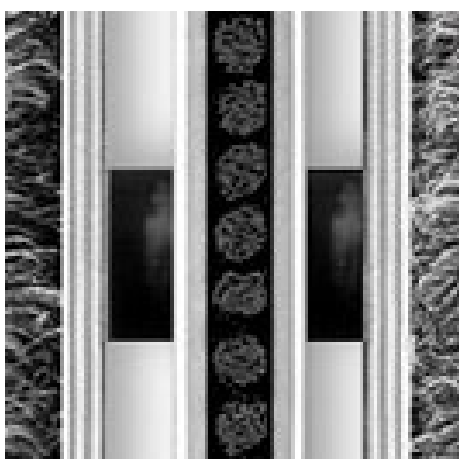

černá

Záruční podmínky naleznete na:

[www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/](http://www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/)

Technické změny vyhrazeny/ barevné odchylky mohou vzniknout během výroby

„emco Bautechnik GmbH“ - Breslauer Straße 34 - 38 - 49808 Lingen (Ems)

Telefon: 0591/9140-500 - Fax: 0591/9140-852

e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) - [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)“