



## Typ 517 GB

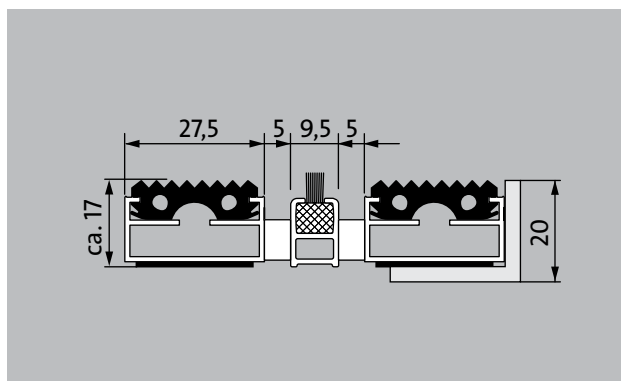

Wycieraczki wejściowe Original wyposażone w wkładkę z profilowanej gumy, szczególnie sprawne w absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków z normalną i dużą ilością odwiedzających

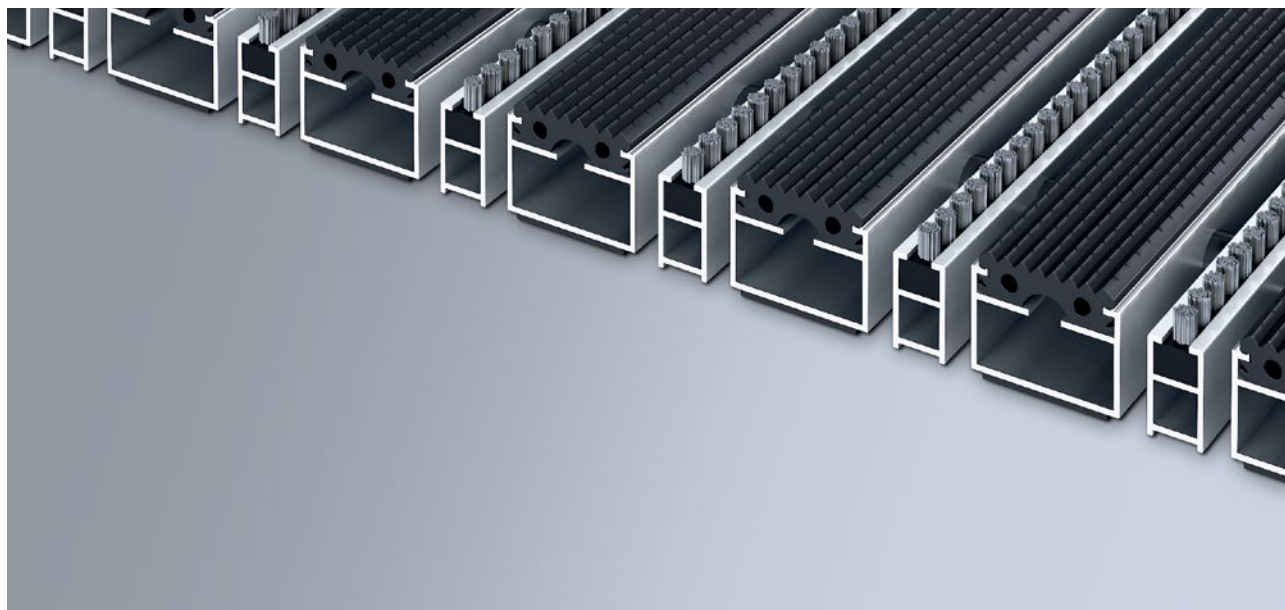

### Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Original z standardowymi wkładkami do rozłożenia na posadźce. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Na zewnątrz  
(strefa 1)



Pył uliczny,  
włosy, piasek,  
popiół, włókna  
tekstylne,  
małe liście i  
gałęzie, grys  
smołowany,  
gruby piasek,  
drobne krzemiki itp.



4 lata gwarancji

# emco DIPLOMAT Original Z wkładką gumową i listwą szczotkową

## Typ 517 GB

<b>Wysokość ok. (mm)</b>	17
<b>Wytrzymałość na rolki i koła samochodów</b>	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie
<b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>	5 mm, rozpórka gumowa
<b>Automatyczne systemy drzwiowe</b>	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005
<b>Połączenie</b>	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego
<b>max. szerokość/długość profilu (mm)</b>	3000
<b>Szerokość profilu (mm)</b>	27.5
<b>Masa (kg/m<sup>2</sup>)</b>	11,9
<b>Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym</b>	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.
<b>Profil nośny</b>	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją tłumiącą odgłos kroków
<b>Kolor profilu nośnego</b>	Standard aluminium. Kolory anodowania za dopłatą: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31
<b>Powierzchnia do chodzenia</b>	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych profilowane wkładki gumowe.
<b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>	Wkładka o odporności ogniowej Bfl-s1 zgodnie z EN 13501 dostępna na żądanie (za dodatkową opłatą).


<b>Aksesoria</b>
Rama montażowa emco typ 500: 500-20 AL Aluminium
Rama montażowa emco typ 500: 500-20 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Profil najazdowy emco: A17 Aluminium
Teownik emco: T17
Szyna maskująca emco: C17 Stal chromowo-niklowa (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5517AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5517CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5517AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5517CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3
Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5
Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych

<b>Odpowiedni do:</b>
dom spokojnej starości
Gabinet lekarski
Budynki biurowe i administracyjne
Dom jednorodzinny
Handel detaliczny
Hotel
Przedszkole / Kita
Dom wielorodzinny
Szkoła
Hala sportowa


<b>Serwis i usługi</b>
Doradztwo budowlane
Wymiary
Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym
Usługi montażowe
Usługi montażowe i adaptacyjne
Naprawy
Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

## Typ 517 GB


### Kolory

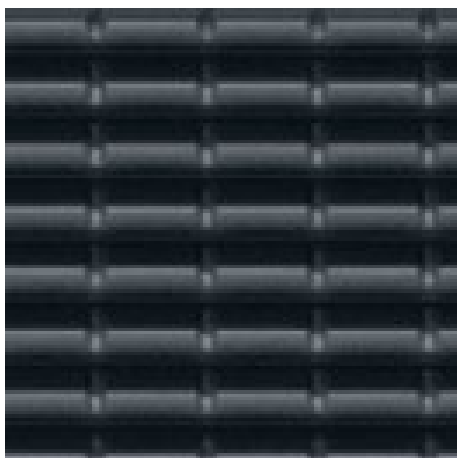

Czarny

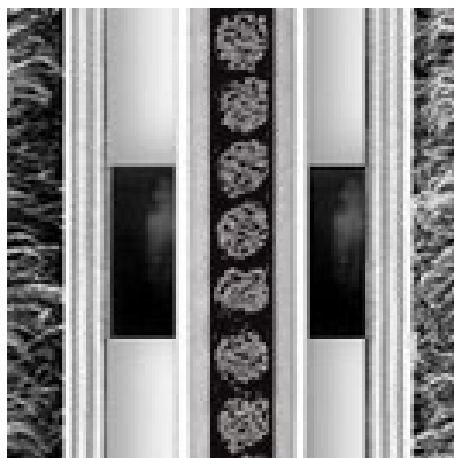

Szary

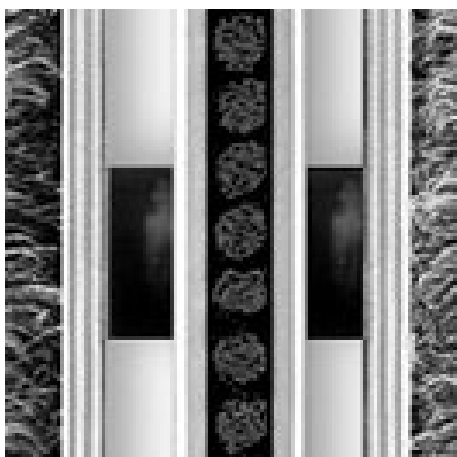

Czarny

Warunki gwarancji znajdziesz pod:  
[www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciwie-emco/](http://www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciwie-emco/)

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax  
(+48) 22 818 82 36 · [info@pl.emco.de](mailto:info@pl.emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)