


Typ 517 G

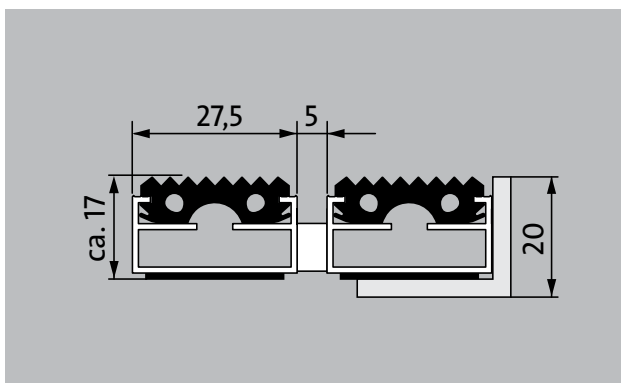

Originální vstupní rohož s vložkou z profilované gumy pro důkladné očištění hrubých nečistot. Optimální pro budovy s normálním až silným zatížením.

1

2

3

Venkovní prostory
(zóna 1)

popis

Svinovací a odolná originální vstupní rohož s extra širokými profilovými lištami a standardní vložkou pro instalování dosednutím. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



Venkovní pro-
story (zóna 1)





silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
listy, větvičky,
hrubý písek



odolnost
proti skluzu R
9 podle DIN
51130



4-letá záruka

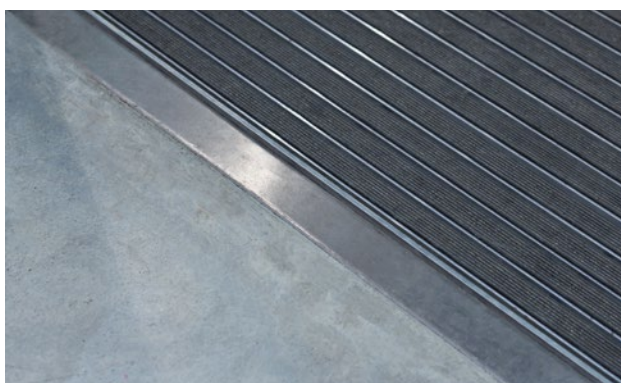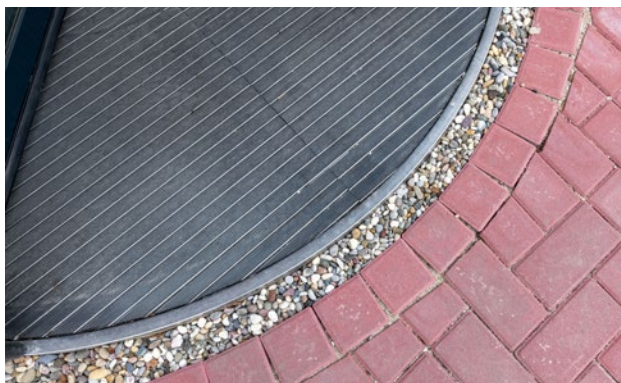

Typ 517 G

přibl.výška (mm)	17
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky nákupní vozíky přepravní vozíky
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005
spojení	nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou
Šířka profilu (mm)	27,5
hmotnost (kg/m2)	12,9
Dělení rohoží dle dílenské normy	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
nosný profil	ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně
Barva nosného profilu	Standartní přírodní elox Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel
pochozí plocha	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné rýhované gumové vložky
protiskluznost	odolnost proti skluzu R 9 podle DIN 51130
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti kompletní rohožové sestavy k dodání dle normy EN 13501 v Bfl-s1 (za přírážku).

příslušenství

zabudovatelný rám 500: 500-20 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-20 CN Chromniklová ocel
náběhová lišta EMCO: A17 Hliník
T-Profil emco: T17
krycí lišta EMCO: C17 Chromniklová ocel
emco INOX®: LINEO 17 Chromniklová ocel
emco INOX®: QUADRO 17 Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5517AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5517CN Chromniklová ocel
Gumová podložka 1 mm: GU 1
Gumová podložka 3 mm: GU 3
Gumová podložka 5 mm: GU 5
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

vhodné pro:


Domov pro seniory a pečovatelské služby
Zdravotnické ordinace
Kancelářská a správní budova
Rodinný dům
Maloobchod
hotel
Mateřská školka/dětské jesle
Činžovní dům
Škola
Sportovní hala

servis a služby

poradenství v místě stavby
zaměření
zaměření laserovým přístrojem přímo na místě
pokládková služba
Dopasování a pokládka
opravy
Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 517 G

Barvy

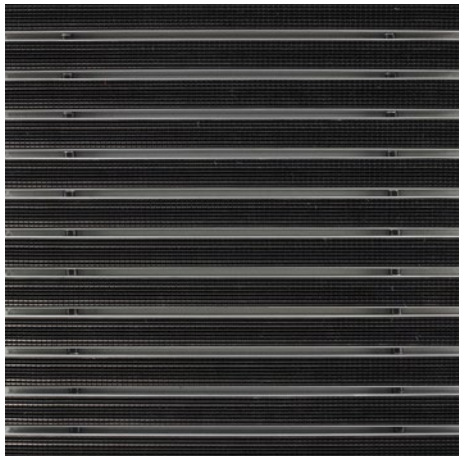

Gumová

Záruční podmínky naleznete na:

www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com