



## Typ 517 LRB

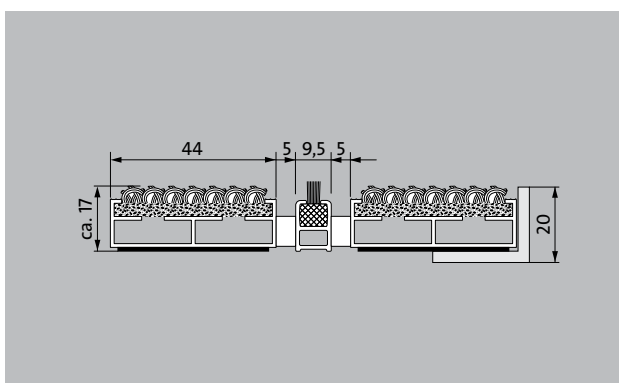


Die extra breite Original-Eingangsmatte mit der erfolgreichen Einlage Grobaserrips ist äußerst abriebfest und bietet größte Formstabilität. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Das Zusatzprofil bietet einen extra Reinigungseffekt. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.

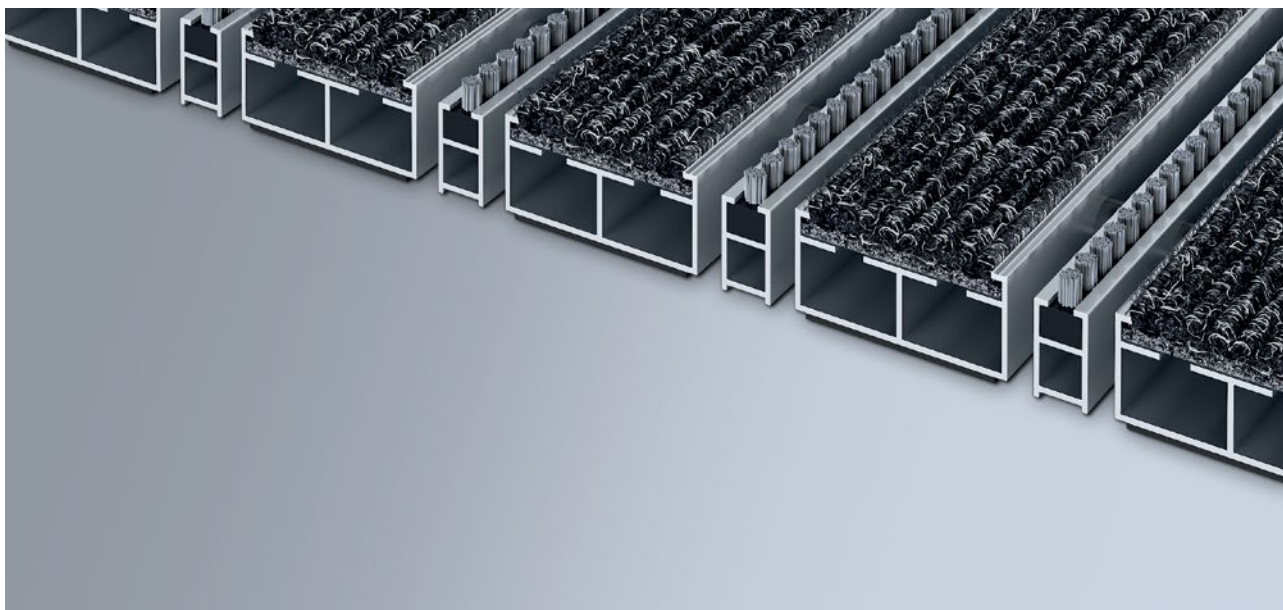

### Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Original-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Standard-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.

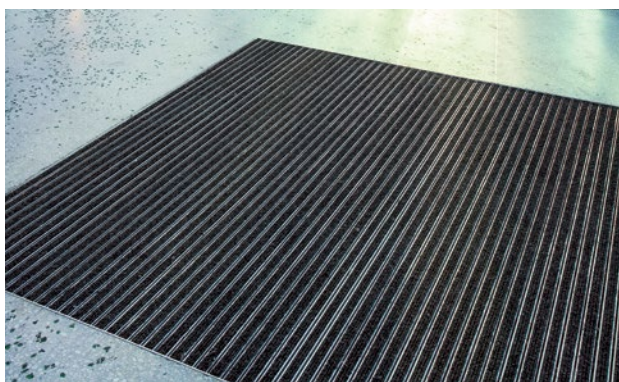

Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)




Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



REACH conform



4 Jahre Garantie

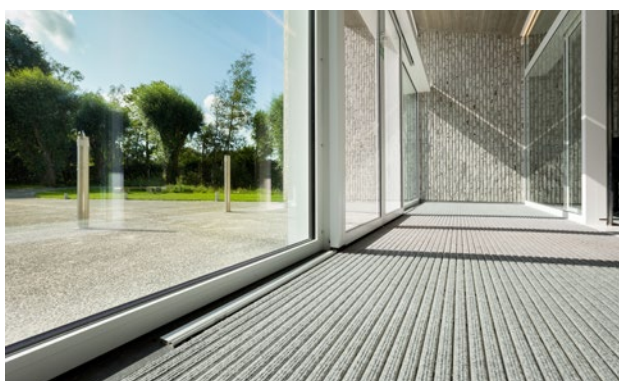

## Typ 517 LRB

|                                              |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ca. Höhe (mm)</b>                         | 17                                                                                                                                                             |
| <b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>             | Kinderwagen<br>Sackkarre<br>Rollstühle                                                                                                                         |
| <b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>       | 5 , Abstandhalter aus Gummi                                                                                                                                    |
| <b>Karusselltüren</b>                        | Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.                                                              |
| <b>Verbindung</b>                            | durch kunststoffummanteltes Stahlseil                                                                                                                          |
| <b>Profilbreite (mm)</b>                     | 44                                                                                                                                                             |
| <b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>            | 8,6                                                                                                                                                            |
| <b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>          | ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar. |
| <b>Trägerprofil</b>                          | aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung                                                                                            |
| <b>Trägerprofilfarbe</b>                     | Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl                                               |
| <b>Trittpläche</b>                           | eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Ripsstreifen mit zusätzlich zwischen den Profilen montierten Bürstenleisten.                             |
| <b>Brandverhalten</b>                        | Brandverhalten der Einlage für Ripsfarben Hellgrau und Anthrazit nach EN 13501 in Cfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis).                                |
| <b>Polmaterial</b>                           | 100 % PP (Polypropylen)                                                                                                                                        |
| <b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02</b>  | gut 6                                                                                                                                                          |
| <b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b> | gut 4                                                                                                                                                          |
| <b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b> | gut 5                                                                                                                                                          |

### Zubehör

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL Aluminium                                    |
| emco Einbaurahmen 500: 500-20 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                     |
| emco Anlaufprofil: A17 Aluminium                                              |
| emco T-Profil: T17                                                            |
| emco Abdeckschiene: C17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                              |
| emco INOX®: LINEO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                 |
| emco INOX®: QUADRO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                |
| emco Schmutzfangwanne: 5517AL Aluminium                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5517CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                        |
| Gummiunterlage 1 mm: GU 1                                                     |
| Gummiunterlage 3 mm: GU 3                                                     |
| Gummiunterlage 5 mm: GU 5                                                     |
| Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert |

### Geeignet für:

|                              |
|------------------------------|
| Alters- und Pflegeheim       |
| Arztpraxis                   |
| Büro- und Verwaltungsgebäude |
| Einfamilienhaus              |
| Einzelhandel                 |
| Hotel                        |
| Kindergarten/Kita            |
| Mehrfamilienhaus             |
| Schule                       |
| Sporthalle                   |

### Service und Dienstleistungen

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Baustellenberatung                                                   |
| Aufmaß                                                               |
| Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort                         |
| Verlegeservice                                                       |
| Einpass- und Verlegeservice                                          |
| Reparaturen                                                          |
| Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden. |

## **Typ 517 LRB**

### **Farben**



Hellgrau Nr. 220



Anthrazit Nr. 200




Rot Nr. 305



Braun Nr. 485




Sand Nr. 430

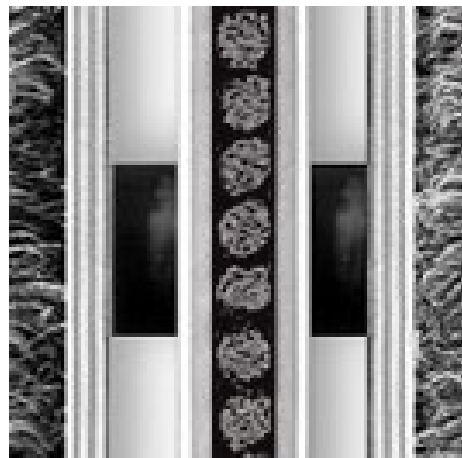

Grau

## **Typ 517 LRB**

### **Farben**

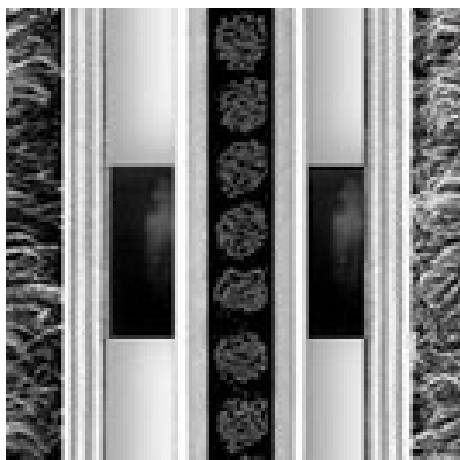

schwarz

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

