
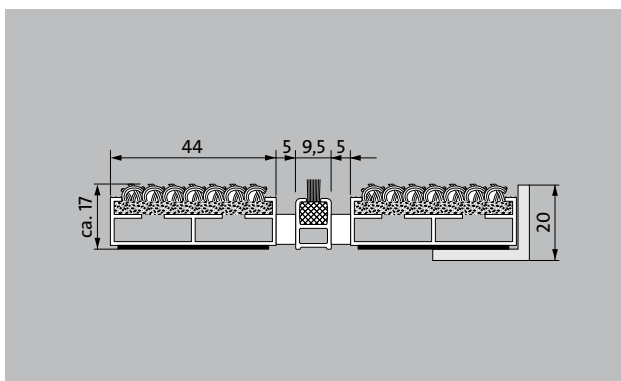


# emco DIPLOMAT Original Large con inserto di feltro e spazzole in linea

## tipo 517 LRB

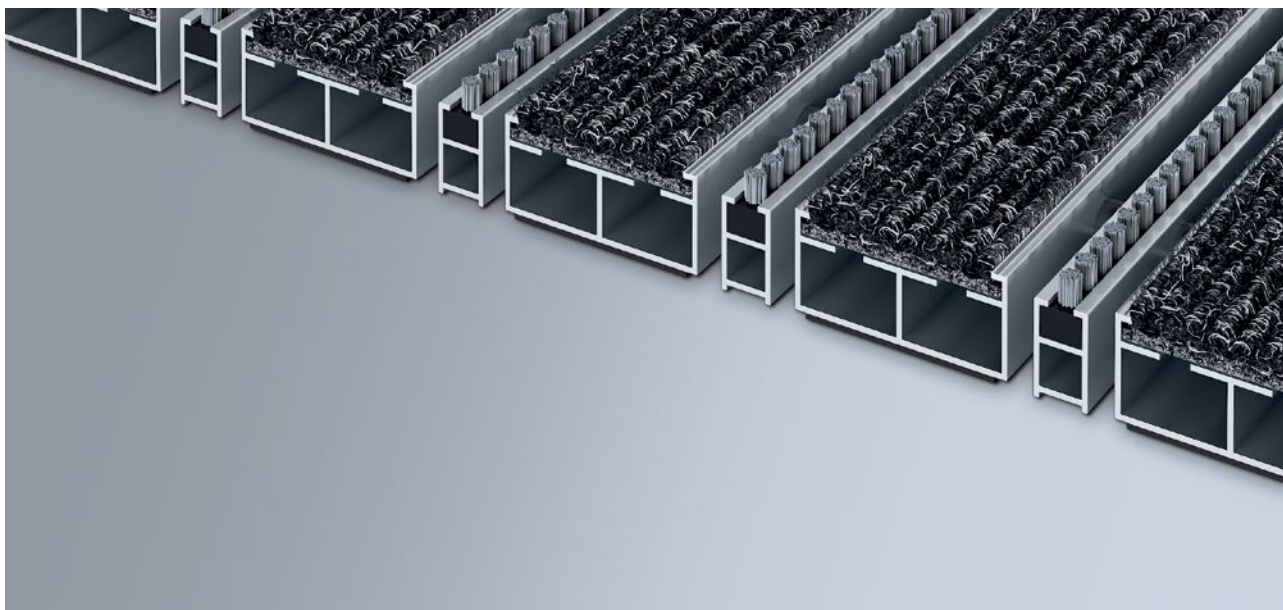


Il tappeto d'ingresso originale di larghezza extra con l'inserto in fibra a fibra grossa efficace è eccezionalmente resistente all'abrasione e offre la massima stabilità dimensionale. Particolarmente ideale per la raccolta dello sporco fine. Il profilo aggiuntivo offre ancora più potere pulente. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico da medio a pesante.

**1** **2** **3** Interni ed esterni  
(coperti, zona 1+2)

### descrizione

Tappeto d'ingresso originale arrotolabile e resistente con barre a profilo extra largo e inserto standard per opzioni di installazione supportate. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.

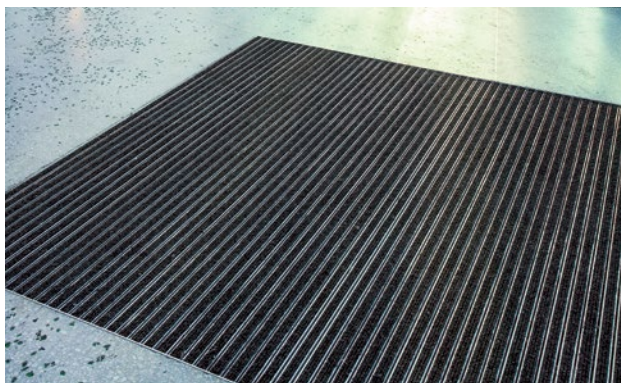


Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



4 anni di garanzia

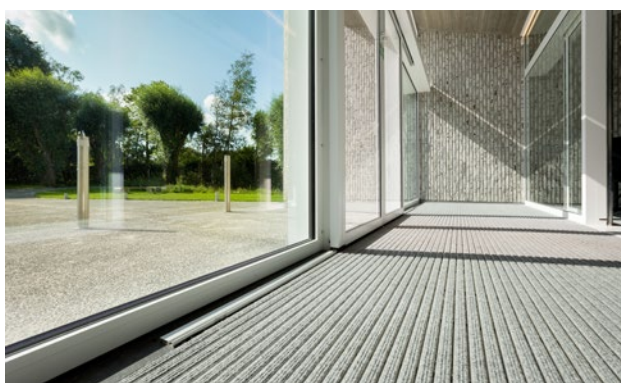

# emco DIPLOMAT Original Large con inserto di feltro e spazzole in linea

## tipo 517 LRB

<b>altezza appr. (mm)</b>	17
<b>transitabilità</b>	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle carrello per la spesa carrelli di trasporto
<b>Nota sulla possibilità di utilizzare il tappeto con sedie e accessori con ruote</b>	Movimento di manovra non consentito
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5 , distanziatore di gomma
<b>Porte girevoli</b>	Per le porte girevoli, i nostri tappeti sono disponibili con una distanza tra le barre di 3 mm in conformità alla norma DIN EN 16005.
<b>collegamento</b>	con cavo di acciaio rivestito di plastica
<b>Larghezza profilo (mm)</b>	44
<b>peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	8,6
<b>Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica</b>	con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 30 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile.
<b>profilo portante</b>	realizzato in alluminio con isolamento acustico a calpestio sul fondo
<b>Colore del profilo di supporto</b>	Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
<b>Superficie di calpestio</b>	strisce di feltro di agugliato incassate, robuste e resistenti alle intemperie con spazzole in linea montate tra i profili.
<b>reazione al fuoco</b>	Per i colori grigio chiaro e antracite del feltro agugliato, reazione al fuoco Cfl-s1 dell'inserto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).
<b>Mucchio di materiale</b>	100% PP (polipropilene)
<b>Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02</b>	buono 6
<b>Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12</b>	buono 4
<b>Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01</b>	buono 5

### accessori

emco Telaio ad incasso 500: 500-20 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-20 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Profilo a rampa: A17 alluminio
emco Profilo a T: T17
emco Guida di copertura: C17 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5517AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5517CN acciaio al nichelcromo (V2A)
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

### Adatto a:

Case di riposo e di cura
Studio medico
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Settore vendite
Hotel
Kindergarten / Nursery
Condominio
Scuola
Palazzetto dello sport

### assistenza e servizi

consulenza in cantiere
dimensionamento
Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.
servizio per la posa
servizio di montaggio e posa
riparazioni
Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

# emco DIPLOMAT Original Large con inserto di feltro e spazzole in linea

## tipo 517 LRB

colori



grigio chiaro n° 220



antracite n° 200




rosso n° 305



marrone n° 485



sabbia n° 430

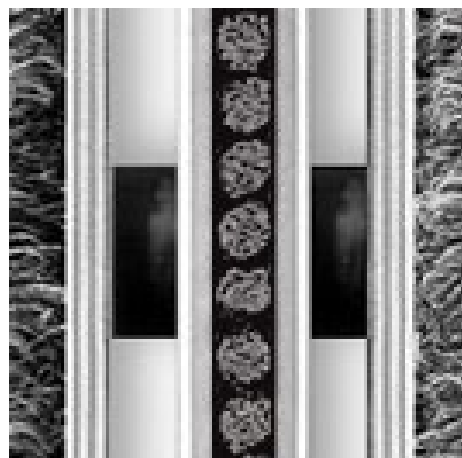


grigio

**emco DIPLOMAT Original Large con inserto di feltro e spazzole in linea**

---

## **tipo 517 LRB**

colori

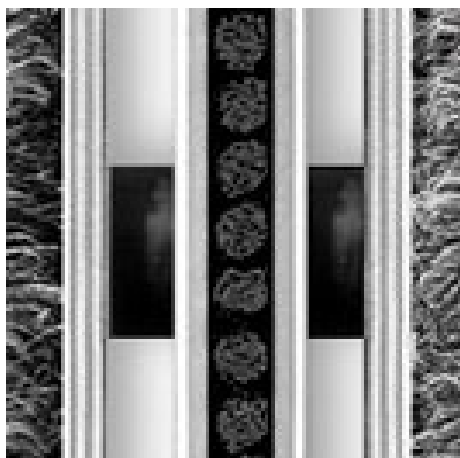

nero

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:  
[www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/](http://www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/)

Con riserva di modifiche tecniche / Possono verificarsi variazioni di colore dovute alla produzione

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems)  
Telefono: 0591/9140-500 · Fax: 0591/9140-852 e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

**EMCO**