


## Typ 517 LR

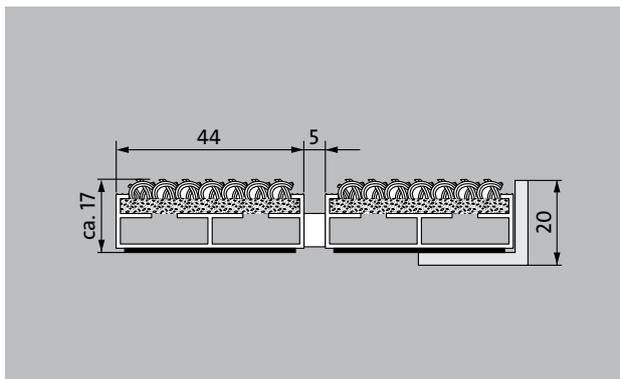

Die extra breite Original-Eingangsmatte mit der erfolgreichen Einlage Grobfaserrips ist äußerst abriebfest und bietet größte Formstabilität. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.

**1** **2** **3** Innen und Außen  
(überdacht, Zone 1+2)

### Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Original-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Standard-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130



REACH conform



4 Jahre Garantie

## Typ 517 LR

<b>ca. Höhe (mm)</b>	17
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren
<b>Hinweis zur Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Rangierbewegung nicht erlaubt
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	5, Abstandhalter aus Gummi
<b>Karusselltüren</b>	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
<b>Verbindung</b>	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
<b>Profilbreite (mm)</b>	44
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	8,3
<b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
<b>Trägerprofil</b>	aus Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
<b>Trägerprofilfarbe</b>	Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
<b>Trittfläche</b>	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Ripsstreifen
<b>Rutschsicherheit</b>	rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der Einlage für Ripsfarben Hellgrau und Anthrazit nach EN 13501 in Cfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis).
<b>Polmaterial</b>	100 % PP (Polypropylen)
<b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02</b>	gut 6
<b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>	gut 4
<b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b>	gut 5

<b>Zubehör</b>
emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-20 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Anlaufprofil: A17 Aluminium
emco T-Profil: T17
emco Abdeckschiene: C17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5517AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5517CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

<b>Geeignet für:</b>
Alters- und Pflegeheim
Arztpraxis
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einzelhandel
Hotel
Kindergarten/Kita
Mehrfamilienhaus
Schule
Sporthalle

<b>Einlage zertifiziert nach TÜV PROFICERT- product Interior (Standard)</b>
Französische VOC- Verordnung
LEED v4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Belgische VOC-Verordnung
AgBB
MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

## Typ 517 LR

### Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort

Verlegeservice


Einpass- und Verlegeservice

Reparaturen

Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

## Typ 517 LR


### Farben

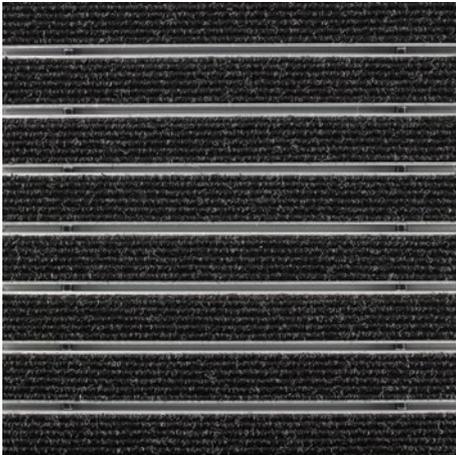


Anthrazit Nr. 200




Braun Nr. 485

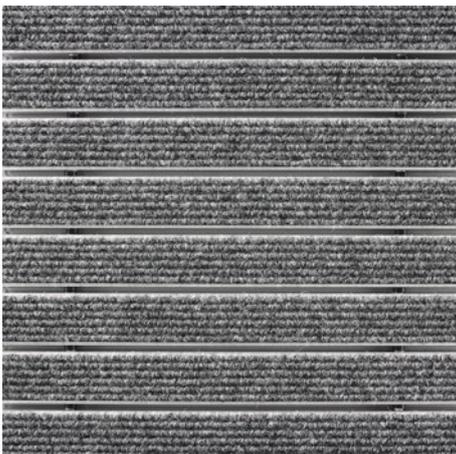

Hellgrau Nr. 220

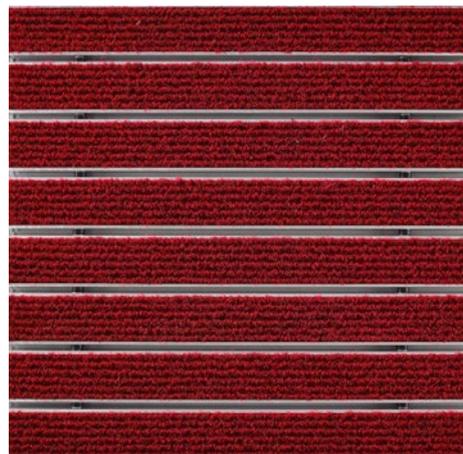

Rot Nr. 305

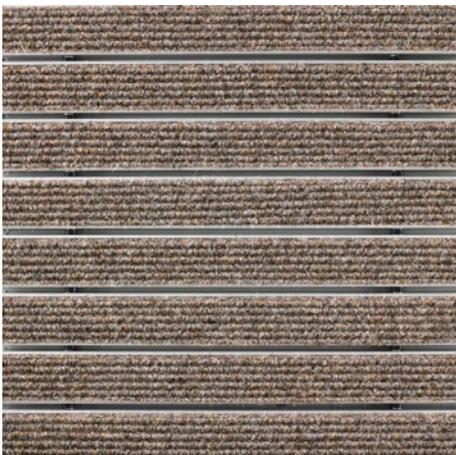

Sand Nr. 430

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten / Farbabweichungen können fertigungsbedingt auftreten